DAIKIN

ダイキン

空気清浄機 クリエール ／ 脱臭機 光エステゾン

ダイキンからの提案

きれいな空気が大切にされる場所

〈クリエール／光エステゾン〉の仕組み①
「基本構造」

〈クリエール／光エステゾン〉の仕組み②
「集塵機能」

〈クリエール／光エステゾン〉の仕組み③
「脱臭機能」

メンテナンスについて

機種一覧表（業種別ラインナップ）

機種選定のめやす

機能一覧表

空気清浄機〈クリエール〉

住宅用 機種
- ●天井埋込・壁埋込形
- ●光クリーン換気ユニット

店舗・オフィス用 機種
- ●壁掛形（卓上・棚置兼用形）
- ●床置形　●天井埋込カセット形
- ●空気清浄ユニット（エアコン組込形）

パチンコホール用 機種
- ●空気清浄ユニット（エアコン組込形）
- ●設備用エアコン接続形 集塵ユニット

脱臭機〈光エステゾン〉

脱臭ニーズ優先用 機種
- ●壁掛形（卓上・棚置兼用形）
- ●天井埋込カセット形
- ●ストリーマ脱臭ユニット（エアコン組込形）
- ●光脱臭ユニット（エアコン組込形）

標準仕様

工事案内

別売品

制御システム

家庭用 機種
- ●光クリエール
- ●クリアフォース

Air Consulting DAIKIN
ハートで応える プロの提案

いつでも対応いつでも安心
24時間 365日
ダイキンコンタクトセンター
――お客様総合窓口――

（裏表紙をご覧ください）

本カタログに掲載しております商品の価格には消費税は含まれておりませんので、ご購入の際、消費税額をお支払いください。

森の空気にあこがれます。

森に出かけて一日をすごせば
生命が満ちあふれるように感じます。

排気ガスやタバコの煙、雑菌など
私たちの周りの空気は、ますます汚れ
その分、森の空気へのあこがれが強いからでしょうか。

汚れた空気を避け、きれいな空気の生活を考える人は
これから新しいライフスタイルとして定着していきます。

森のくらしを、そっくり日常の中に持ち込むことはできませんが
有害物質のない、雑菌に汚されない、
新鮮できれいな空気にとりまかれた日常を取り戻すことはできます。

ダイキンは空気清浄機、脱臭機を通じて室内の空気をきれいにし、
自然の生命と共鳴するエコロジーライフを提案しています。

空気中の有害物質や、悪臭の分子を分解し
空気のきれいさを再生する
「光触媒」の空気清浄機が主流です。

住宅用

ビルトイン光クリエール

天井・壁埋込形

ACFC2AS（ホワイト）

ワイヤレスリモコン付

全館光クリーン換気システム

天井埋込形

VHC16FS
VHC20FS

除菌 ナノテク 光触媒チタンクリスタル 搭載

店舗・オフィス用
パチンコホール用

クリエール

天井埋込カセット形

ACEC10E
ACEC20E
ACEC30E
ACEC40E

液晶リモコン（別売）

店舗・オフィス用
パチンコホール用

空気清浄ユニット

天井埋込カセット形
ラウンドフロータイプ組込用

除菌 ナノテク 光触媒チタンクリスタル 搭載

BAEP55K80
BAEP55K160

脱臭機

「光触媒」ならではの強い脱臭力が実証されました。

光エステゾン

天井埋込カセット形

ACDCF4AS
ACDCF8AS
（写真はACDCF8ASです）

ワイヤードリモコン付

壁掛形（卓上・棚置兼用形）

ACDF7A

ワイヤレスリモコン付

清潔さが求められる
高齢者福祉施設や病院は
複雑で強い悪臭の発生する環境にあります。
光エステゾンは、これまでのオゾン式では脱臭できなかった
強烈なし尿臭や腐敗臭を光触媒のパワーでスピード脱臭。
清潔でニオイのない空気環境を創り出し
爽やかな環境をお届けします。

ストリーマ脱臭ユニット

ストリーマ＆光触媒脱臭・除菌

天井埋込カセット形
ラウンドフロータイプ組込用

除菌 ナノテク 光触媒チタンクリスタル 搭載

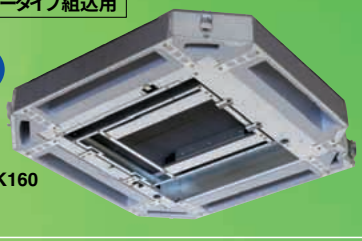

BAPWP55K160

空気清浄機の集塵能力・脱臭能力について

●タバコの有害物質（一酸化炭素等）は、除去できません。
●常時発生し続けるにおい成分（建材臭・ペット臭等）はすべて除去できるわけではありません。

きれいな空気が大切にされる場所が、ひろがっています。

空気を汚す原因

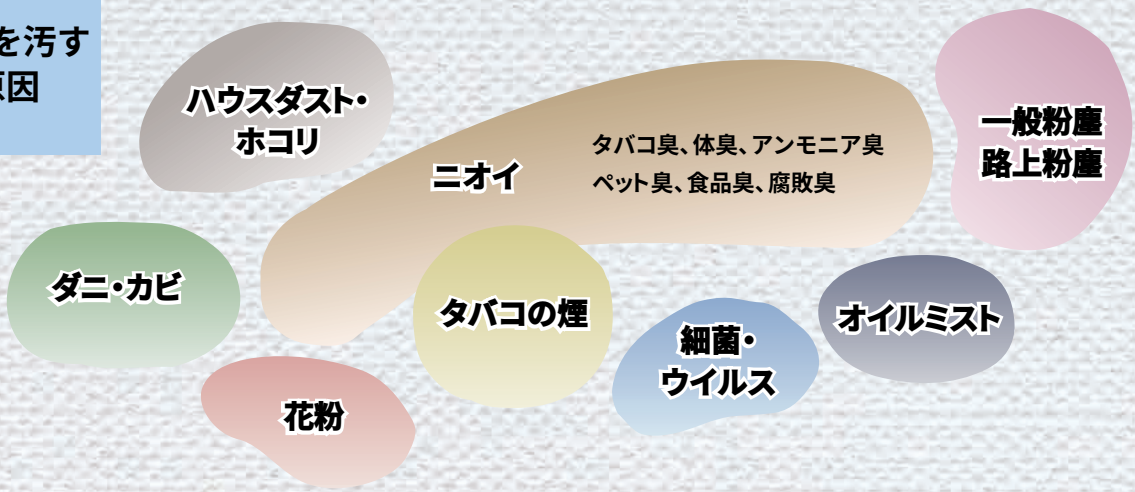

一般家庭

高気密・高断熱化がすすみ、
室内の空気への配慮がさらに求められます。

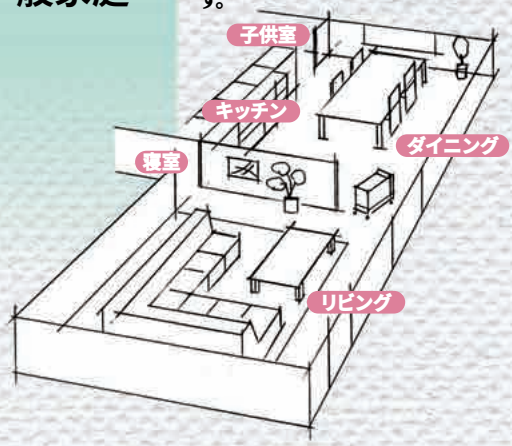

オフィス

喫煙対策のため、
時間禁煙よりも効率的な分煙を採用されています。

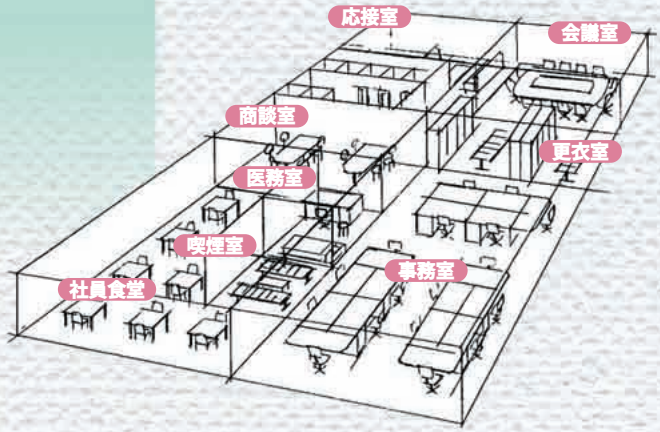

病院・医院 老人ホーム

除菌・脱臭・集塵された空気が、
いつも爽やかで清潔な環境をつくります。

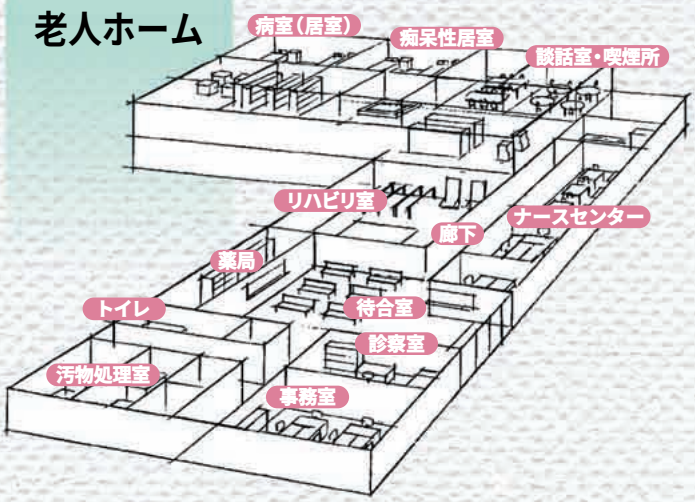

ホテル

サービスと充実した施設、
その上に清潔で爽やかな客室が
リピーターの条件です。

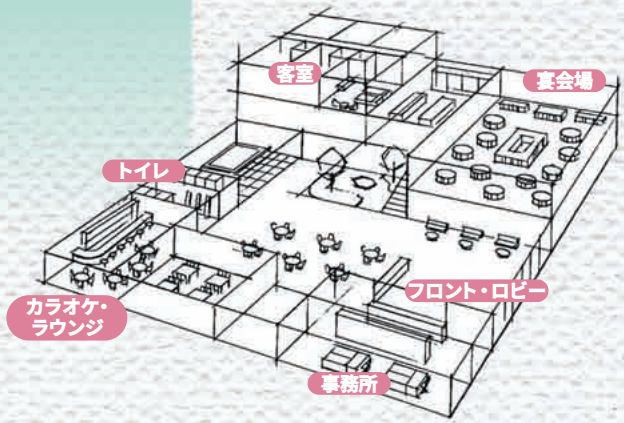

空気清浄機の集塵能力・脱臭能力について

- ●タバコの有害物質（一酸化炭素等）は、除去できません。
- ●常時発生し続けるにおい成分（建材臭・ペット臭等）はすべて除去できるわけではありません。

店　舗

●喫茶店　●レストラン　●飲食店
●パチンコホール　●美容院　●理容院
●バー　●スナック　●カラオケボックス
●ブティック　●薬局　●宝飾店
●ゲームセンター
●ショッピングセンター　など

きれいな空気を提供することは、
お客さまへの気づかいに他なりません。

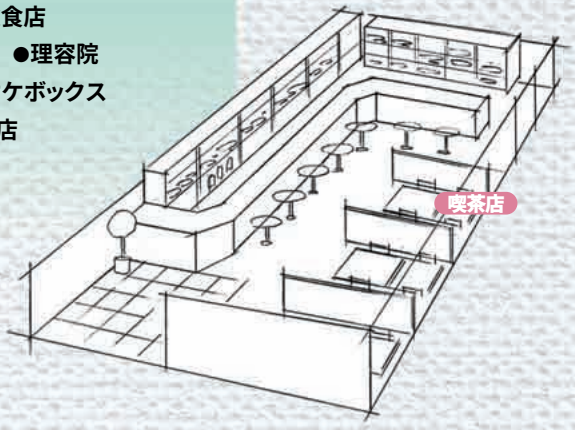

公共施設

ほとんどの施設が禁煙となり、
さらに空気をきれいにする配慮が
期待されます。

●ロビー　●執務室
●会議室　●応接室
●喫煙コーナー
●更衣室　など

託児所
幼稚園
学校
塾

健康で清潔な環境で学ばせたいという
保護者のために、
清潔な空気環境が求められます。

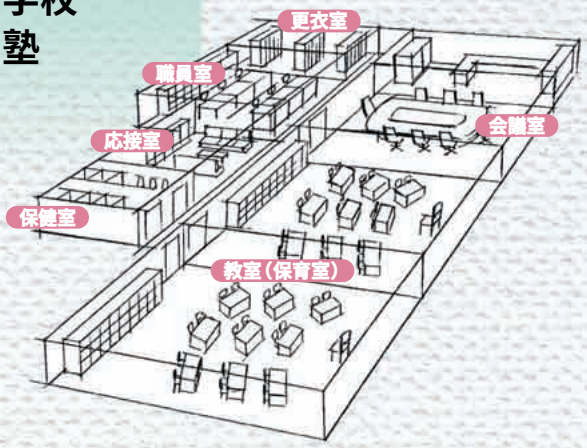

レジャー施設

●スポーツクラブ
●サウナ　など

健康な汗も臭います。
適切なニオイ対策や清潔な空気対策は
欠かせません。

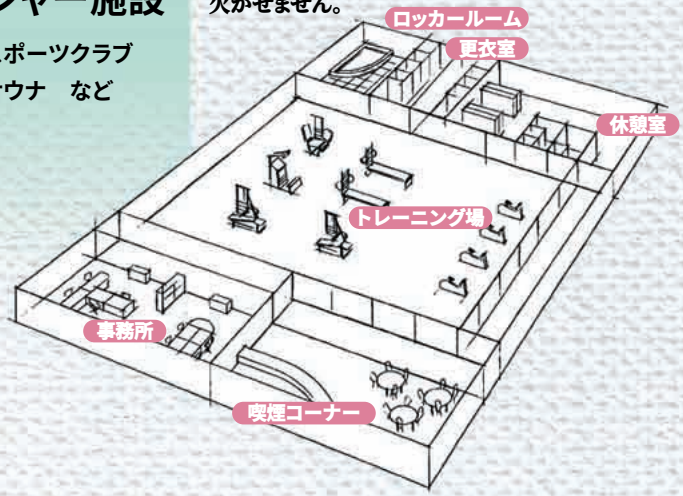

〈クリエール〉〈光エステゾン〉の仕組み①

「基本構造」

ダイキンの空気清浄機・脱臭機は、空気の汚れを取り除き、くらしや仕事の

集塵・脱臭の基本的な仕組み

強力な磁石で吸引するように、汚れの粒子をキャッチ。

STEP 1 大きな汚れ、ゴミを取る
[プレフィルタ]

STEP 2 ミクロの汚れを強力に吸着し、逃さない
[電気集塵エレメント]

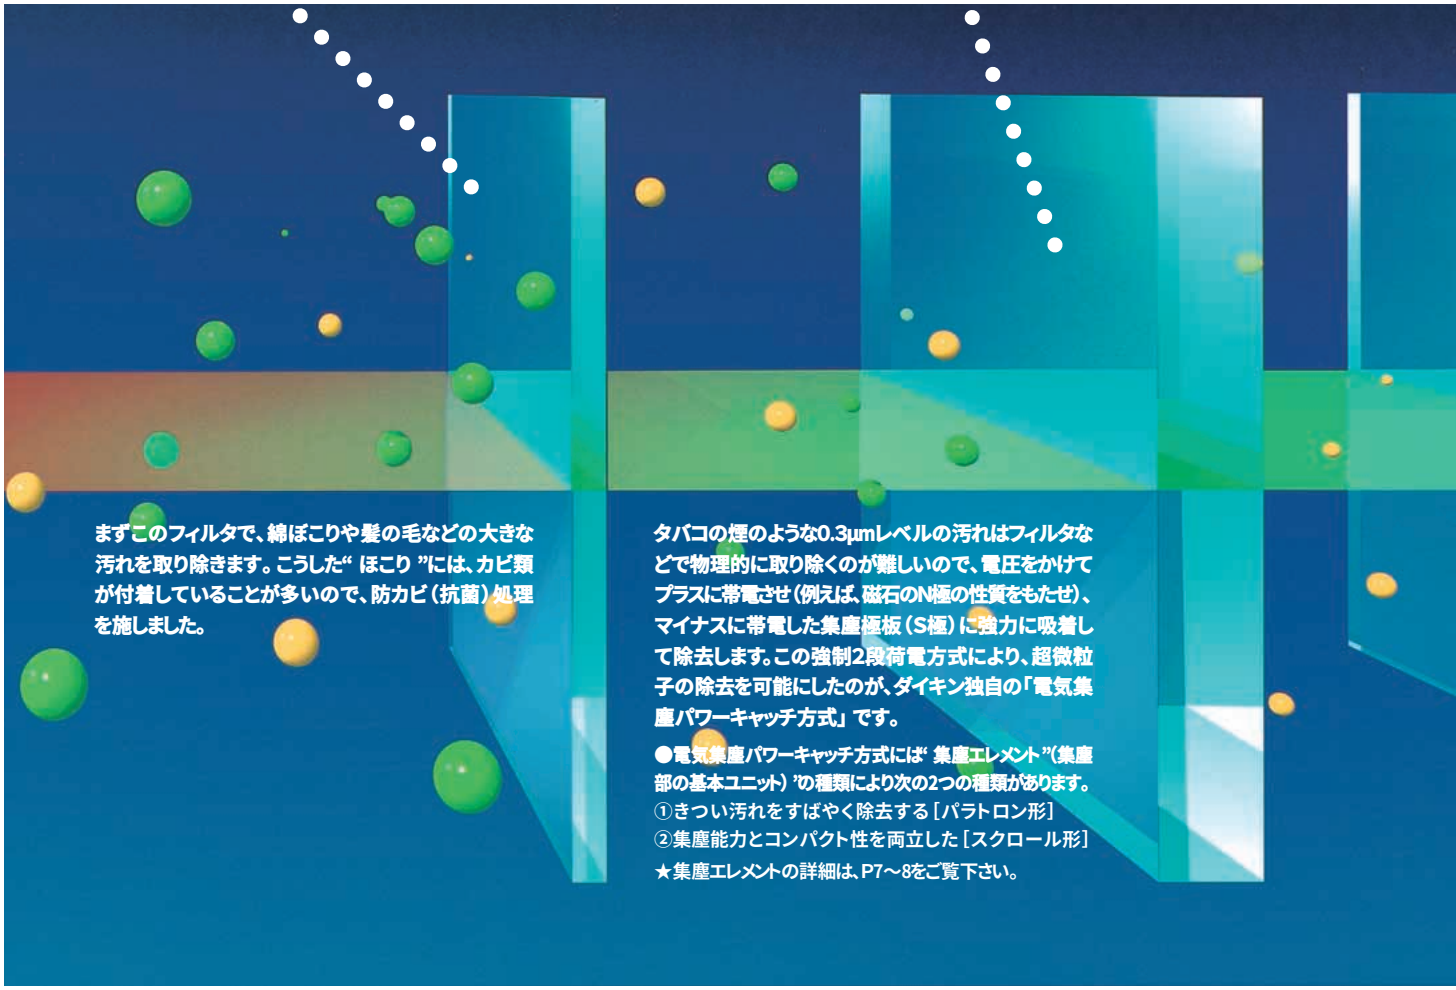

まずこのフィルタで、綿ぼこりや髪の毛などの大きな汚れを取り除きます。こうした“ ほこり ”には、カビ類が付着していることが多いので、防カビ（抗菌）処理を施しました。

タバコの煙のような0.3μmレベルの汚れはフィルタなどで物理的に取り除くのが難しいので、電圧をかけてプラスに帯電させ（例えば、磁石のN極の性質をもたせ）、マイナスに帯電した集塵極板（S極）に強力に吸着して除去します。この強制2段荷電方式により、超微粒子の除去を可能にしたのが、ダイキン独自の「電気集塵パワーキャッチ方式」です。

●電気集塵パワーキャッチ方式には“ 集塵エレメント ”（集塵部の基本ユニット）”の種類により次の2つの種類があります。
①きつい汚れをすばやく除去する［パラトロン形］
②集塵能力とコンパクト性を両立した［スクロール形］

★集塵エレメントの詳細は、P7～8をご覧下さい。

一般粉塵から見えない汚れのミクロ微粒子までしっかり除去します。

●クリエールの集塵能力

綿ぼこりやチリなどの目に見える汚れから、工場などで発生する浮遊塵埃（じんあい）や、高性能フィルタでも除去が難しいタバコの煙の粒子など、さまざまな空気の汚れを除去します。

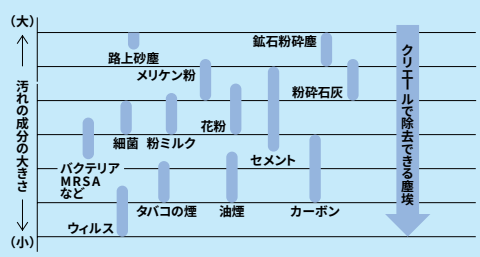

業種により発生するさまざまな悪臭成分を

■主な臭気成分と脱臭フィルタ、発生場所の相関表

主な臭気成分	脱臭剤 光触媒	脱臭剤 フラボノイド	脱臭剤 ゼオライト	脱臭フィルタ 脱臭フィルタ（吸着剤＋ゼオライト）	脱臭フィルタ 一体形脱臭プレフィルタ	発生する場所 パチンコホール	病院	オフィス	店舗	住宅／理美容院
アセトアルデヒド（催涙性刺激臭）	◎	○	○	◎	○	●	●	●	●	●
メチルメルカプタン（腐った玉ねぎ臭）	◎	○	◎	◎	○	●	●		●	
硫化水素（腐卵臭）	◎	○	◎	◎	○	●	●		●	●
ピリジン（刺激臭）	◎	×	◎	◎	×	●				
アンモニア（強刺激臭）	◎	○	○	◎	○	●	●	●	●	●
酢酸（すっぱい臭い）	◎	○	○	○	○	●	●	●	●	
ブチルアルデヒド（甘い不快臭）	○	×	○	○	○	●		●		

環境を整えます。

光触媒でニオイを分解、菌・ウイルスを除去。

（注）機種により異なります。詳細はP15機種別機能一覧表でご確認ください。

STEP 3 嫌なニオイを分解、菌・ウイルスを除去する
[光触媒（酸化チタン）]

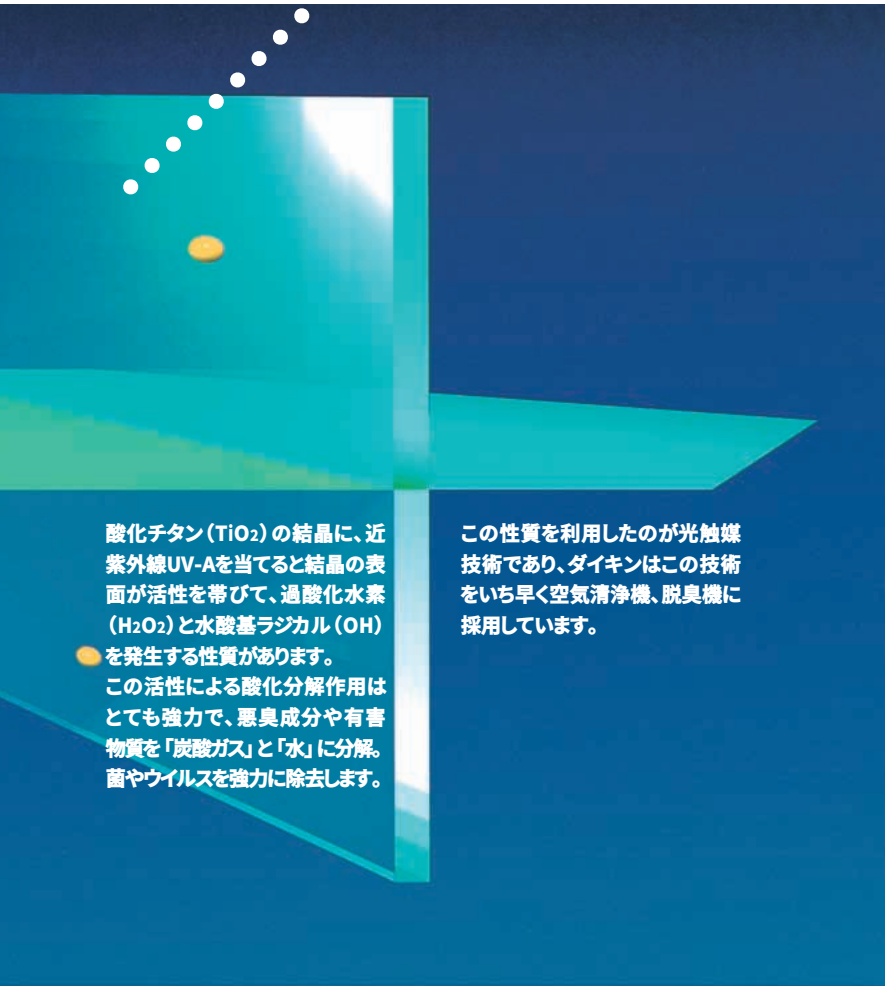

酸化チタン（TiO_2）の結晶に、近紫外線UV-Aを当てると結晶の表面が活性を帯びて、過酸化水素（H_2O_2）と水酸基ラジカル（OH）を発生する性質があります。
この活性による酸化分解作用はとても強力で、悪臭成分や有害物質を「炭酸ガス」と「水」に分解。菌やウイルスを強力に除去します。

この性質を利用したのが光触媒技術であり、ダイキンはこの技術をいち早く空気清浄機、脱臭機に採用しています。

光触媒で分解、除去します。

●先進の「光触媒技術」搭載機種がさらに充実。
業務用光クリエールWIDE、
天井埋込カセット形（ACEC10E・20E・30E・40E）と空気清浄ユニットの他、
光エステゾン、ストリーマ脱臭ユニット、光脱臭ユニットにも"光触媒"を採用しました。
★詳細はP9をご覧下さい。

●脱臭フィルタの種類
汗やし尿などに含まれるアンモニアや、タバコ臭の主成分・アセドアルデヒドなどの悪臭成分を吸着・除去するフィルタです。ニオイの程度や種類、使用場所などにより2種類の脱臭フィルタをご用意しています。
①強力な脱臭力をもつ
〔脱臭フィルタ〕
②「アンモニア臭」に強い
〔アンモニア特化型脱臭フィルタ〕

②は脱臭ニーズ優先用（光エステゾン・ACDF7Aに適用）です

空気清浄機の集塵能力・脱臭能力について
●タバコの有害物質（一酸化炭素等）は、除去できません。
●常時発生し続けるにおい成分（建材臭・ペット臭等）はすべて除去できるわけではありません。

汚れの質、空間の規模、
据え付け場所などに応じて、
さまざまなタイプの空気清浄機や
脱臭機をご用意しています。

卓上や壁などに

工事不要で、設置が簡単。
小規模の空間に——
●卓上（棚置）・壁掛兼用形

床に

メンテナンスがしやすく、
設置が簡単なスリムサイズ。
●床置形

天井・壁に

壁または天井面に自由に設置。
●天井埋込・壁埋込形

天井に インテリア性を優先するなら天井埋込タイプを。

●天井埋込形

●光クリーン換気ユニット

●天井埋込カセット形

●光エステゾン

エアコン組込み用「ユニット」もあります。
〈スカイエア〉〈ビル用マルチ〉などに対応

●空気清浄ユニット



●ストリーマ脱臭ユニット



設備用エアコンに接続できる
●集塵ユニット

〈クリエール〉
〈光エステゾン〉の仕組み②

「集塵機能」

空気清浄機・脱臭機の心臓部には、さまざまなニーズに対応した、最適な

パラトロン形（スクロール形）集塵エレメントの採用で、集塵部におけるスパークの発生がなくなり、電磁波ノイズ等の原因であるパチパチ音がなくなりました。（医療機器や電子機器のあるところでも安心してお使い頂けます）

●クリエールの場合

電気集塵パワーキャッチ方式

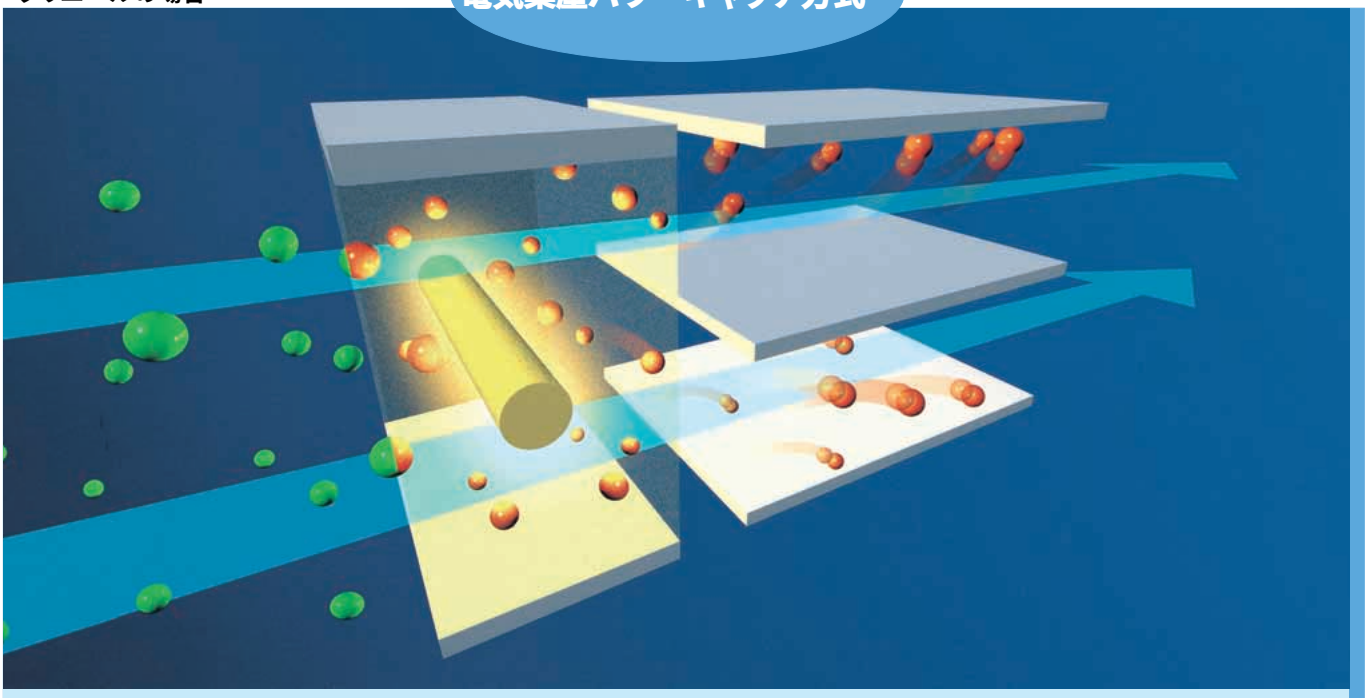

きつい汚れを、すばやく除去する
耐久性に優れた集塵極板を使用。

パラトロン形

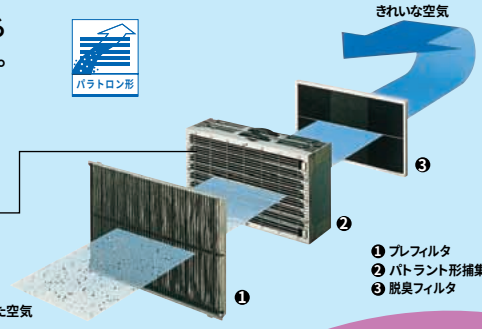

●優れた集塵効率90%を実現（機種により異なります）。
●集塵極板に、耐久性に優れたステンレス製を採用。
●アルカリ洗剤が使用でき、洗浄時間が2分間※に短縮（従来の1/10、当社比）。
※.洗浄液に約2分間浸した後、水洗いし十分に乾燥させてからご使用ください。

集塵極板を高密度に配列し、汚れを吸着する面積を拡大。さらに、特殊な新素材（絶縁樹脂）の使用により高電圧を可能にし、汚れの粒子をプラスに帯電させて、強力な磁石のように引きつける力を大幅に高めました。その結果DOP法（0.3μm）90%の集塵効率を実現。タバコの煙が充満するパチンコ店など、汚れの度合いが強い空気清浄に適しています。

天井埋込カセット形クリエール
ACEC10E・20E・30E・40Eや、
空気清浄ユニット
BAEP55K80・160、BAEP55M80・160に
「光触媒方式」を採用しました。

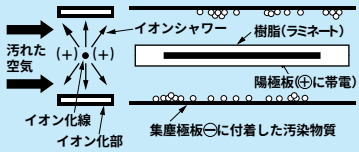

渦巻形エレメントで、高い集塵効率を実現。

スクロール形



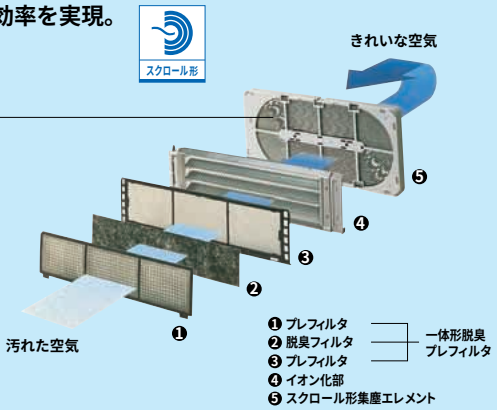

汚れを吸着する集塵極板を渦巻き（スクロール）形に配置し、コンパクトながら大きな集塵面積（能力）を確保。93%以上※の高い集塵効率を備えた、高いクオリティが求められる環境づくりに適したエレメントです。
※D.O.P法（0.3μm）

●集塵極板を標準装備

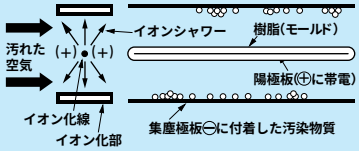

メカニズムを採用。

各方式の適用機種はP.15の機能一覧をご覧ください。

●光クリエールの場合

電気集塵ロール光触媒フィルタ方式

光触媒方式

長寿命静電フィルタと酸化チタンフィルタの2層のフィルタ。

6回分のフィルタを巻き込んだロール状で、汚れたら引き出してカットするだけの簡単なメンテナンス。
コンパクトながら、イオン化部を備えた本格的な電気集塵方式を採用して微細なホコリも除去。
さらに、光触媒フィルタで脱臭、NOx（排ガス）除去、菌・ウイルスを除去します。

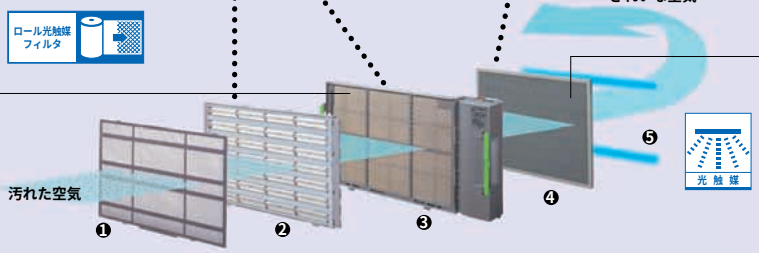

❶ プレフィルタ
❷ プラズマイオン化部
❸ ロール光触媒（フィルタ）
❹ 光触媒（酸化チタン）
❺ 特殊インバーターランプ



光触媒方式で、悪臭、NOx、菌・ウイルスを強力除去。



酸化チタンに光を当てると強力な酸化作用が発生し、悪臭分解、NOx、菌・ウイルス除去のパワーを生み出します。
この酸化作用は、酸化チタン含有のフィルタ側でも発生し、光パワーで悪臭、NOx、菌・ウイルスを強力に除去します。

光触媒のしくみ

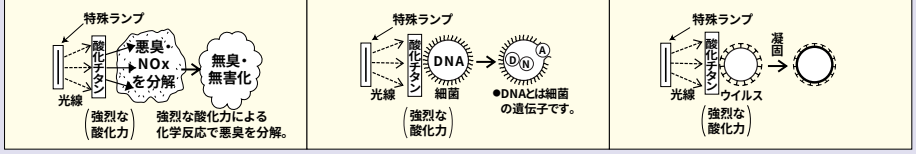

●光エステゾンの場合
（ACDF7A）

アンモニア特化型脱臭フィルタ
アンモニア臭を強力に除去します。

光触媒方式

「脱臭」「除菌」「集塵」を兼ね備えた病院・老人ホーム用。
また脱臭優先の所にもお勧め。

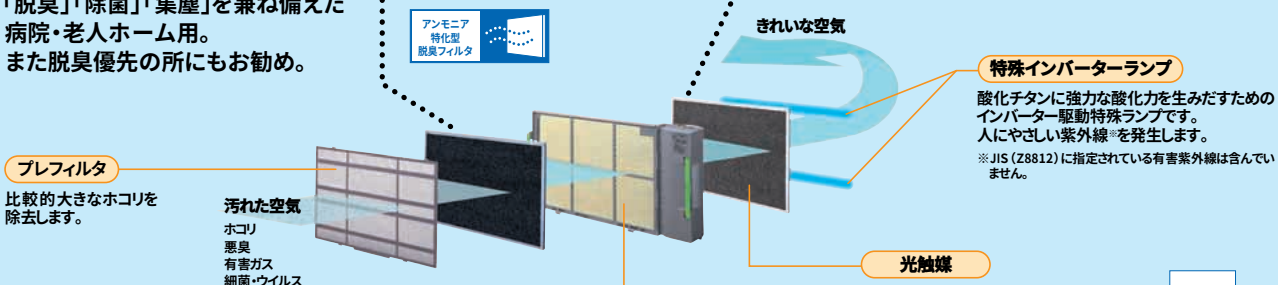

（注）アンモニア特化型脱臭フィルタ（使い捨てタイプ）はACDF7Aに標準装備。また、「ストリーマ脱臭ユニット」「光脱臭ユニット」には、集塵機能を装備しておりません。

空気清浄機の集塵能力・脱臭能力について

●タバコの有害物質（一酸化炭素等）は、除去できません。
●常時発生し続けるにおい成分（建材臭・ペット臭等）はすべて除去できるわけではありません。

〈クリエール〉
〈光エステゾン〉の仕組み③

「脱臭機能」

不快なニオイを取り除くことも 空気の質を高める大切な要素です。

各方式の適用機種はP.15の機能一覧をご覧ください。

光触媒方式

さまざまな有害物質を分解・除去する光触媒の強力パワー。

●光触媒技術とは

酸化チタン（TiO_2）の結晶に、近紫外線UV-Aを当てると、過酸化水素（H_2O_2）と水酸基ラジカル（OH）を発生する性質があります。
この活性によって、悪臭成分や有害物質を「炭酸ガス」と「水」に分解。
菌やウイルスを除去します。この性質を利用したのが光触媒技術です。

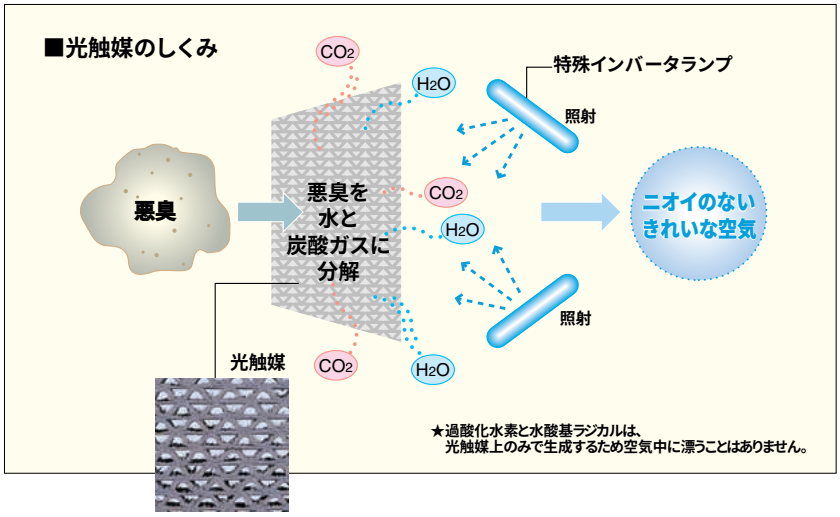



光触媒（酸化チタン）

■光触媒による分解パワーの実証



●タバコのヤニ
分解試験結果

●光触媒の脱臭・除菌※効果

タバコのニオイ / ペットのニオイ / 排ガス（NOx） / カビ菌・カビ臭 / 雑菌 / ウイルス

※ 効果は光触媒フィルター上で捕集したものに対して発揮します。　試験機関：<財>日本食品分析センター　測定方法：抗菌試験、試験成績書発行番号：第202091340-001号

注目の光触媒技術はいろんなところで大活躍!

■トイレ
光触媒機能を持たせた衛生陶器は雑菌の発生を抑え、汚れのこびりつきを少なくします。

■病院・研究所
細菌やウイルスを除去する酸化チタンの光触媒反応が、抗菌タイルに活かされています。

■トンネル照明
光触媒機能が付いた照明は、ガラス表面が排気ガスで汚れにくく、清掃回数も激減します。



フィルタ方式



●脱臭ニーズ優先用
アンモニア特化型脱臭フィルタ
し尿臭の主成分アンモニアを強力に除去します。



●標準的脱臭用
吸収剤+ゼオライトの配合で、より強力に除去します。

集塵エレメントや脱臭フィルタは、定期的な洗浄・交換が必要です。

光触媒（酸化チタン）は洗浄・交換が不要です。

●洗浄／交換時期のめやす（強運転で1日10時間使用の場合。使用条件により異なる場合があります。）

特に注記のない場合は、集塵エレメントは「洗浄時期」、脱臭フィルタは「交換時期」を表しています。

別売品		洗浄・交換時間のめやす										
		パチンコホール	バー、スナック、麻雀荘、カラオケルーム	喫茶店理・美容院※1	会議室（喫煙者が多い合場）	食堂、レストラン	商　店	病院、老人ホーム	オフィス、ホテル	公共施設	住　宅	工　場
エレメント（集塵極板）	パラトロン形	1～2カ月				6カ月		1～2年		6カ月	——	——
	スクロール形 ハニカム形	1カ月				2カ月		3カ月		——	——	——
脱臭フィルタ	脱臭フィルタ	6～9カ月		2～3カ月					3～5カ月	3～6カ月	6カ月	——
	アンモニア特化型 脱臭フィルタ	——	6カ月※4（光エステゾンACDF7Aに適用）									——
ロール光触媒フィルタ（集塵＋抗菌・脱臭）		——	4年※2									——
			3年※3（光エステゾンACDF3Aに適用）									
ロールフィルタ（集塵＋抗菌・脱臭）		——	3年※3（光エステゾンACDF7Aに適用）									——
静電光触媒フィルタ（集塵＋抗菌・脱臭）		——	——	——	——	——	——	——	——	——	1年	——
高性能フィルタ（集塵）		——	——	6カ月※4	——	——	——	6カ月※4	6カ月※4	——	1年	——

※1 ヘアスプレーを多く使用する場所は、短くなる場合があります。
※2 タバコを1日5本喫煙した場合。（工業会規格JEM1467に基づく試験法による）
※3 風量標準運転で1日10時間使用の場合。（使用条件により異なる場合があります）
光触媒方式の特殊ランプは、約30,000時間（住宅用の場合は、めやすとして10年間）交換が不要です。（使用条件により異なる場合があります）
※4 光エステゾンACDCF4AS・8ASの場合です。

クリエール　メンテナンスシステム〈C・M・S〉

メンテナンスのプロがお客様にかわって、面倒なメンテナンスを代行するシステムです。
〈C・M・S〉のサービスを受けるためには、ご契約が必要です。

●集塵極板の汚れを放置しておくと…



★集塵能力が低下し、効率が悪くなります。

●脱臭フィルタの使用期限が切れると…



★脱臭能力が低下します。

〈C・M・S〉ご契約

↓

ダイキン認定のメンテナンスのプロ CMP（クリエール・メンテナンス・パートナー）が定期的に訪問

↓

クリエールの性能を新品同様にリフレッシュ

プレフィルタの交換
●集塵エレメントの洗浄・交換
●脱臭フィルタの交換
●その他、本体内部の清掃や機能の点検など

〈C・M・S〉のお申し込みやご質問は、「ダイキンコンタクトセンター」までお願いいたします。

〈C・M・S〉におまかせいただくと

本体寿命を伸ばします
能力の低下を防ぎ、快適な空気環境を保持します。

運転効率を高めます
効率のよい運転で、集塵効果を高めます。

性能をフルに引き出します
新品同様の性能で、快適さを保ちます。

運転コストをセーブします
無理のない運転で省エネルギーを促進します。

空気清浄機の集塵能力・脱臭能力について
●タバコの有害物質（一酸化炭素等）は、除去できません。
●常時発生し続けるにおい成分（建材臭・ペット臭等）はすべて除去できるわけではありません。

●この紙面に掲載の商品の価格には消費税は含まれておりません。

機種一覧表 業種によって汚れの原因もいろいろ。だから

住宅用
P.17～20

天井埋込形・壁埋込形 P.17～18

2㎥/minタイプ
ビルトイン
光クリエール

光触媒 高性能フィルタ
ACFC2AS

床置形

7.5㎥/minタイプ
加湿空気清浄機
うるおい光クリエール
ACK75J-W

6.5㎥/minタイプ
除加湿清浄機
クリアフォース
MCZ659-W

●詳細は専用カタログをご覧ください。

★風量は、強運転時の風量を表しています。
この数字が大きいほど適用床面積が広く、
同じ床面積なら少ない台数ですみます。

店舗・オフィス用
P.21～26

5㎥/minタイプ　8㎥/minタイプ

壁掛形（卓上・棚置兼用形） P.21～24

光クリエールWIDE
ACEF5DS-W
ACEF5DS-H
ダブル光パワー
光触媒 ロール光触媒フィルタ

ACE5G-W
ACE5G-H
パラトロン形

光クリエールWIDE
ACEF8DS-W
ACEF8DS-H
ダブル光パワー
光触媒 ロール光触媒フィルタ

ACE8G-W
ACE8G-H
パラトロン形

ダイキンエアコン組込型 空気清浄ユニット
P.27～30

●天井埋込カセット形ラウンドフローとの組合せ



パラトロン形 光触媒
BAEP55K80
BAEP55K160

●大規模店舗用エアコン マルチフロータイプとの組合せ

BAEP55M224 在庫限り
パラトロン形

●天井埋込カセット形 ダブルフロータイプとの組合せ

パラトロン形
BAEP53M36
BAEP53M56
BAEP53M80
BAEP53M160



パチンコホール用
ダイキンエアコン組込型
空気清浄ユニット
P.31～32

●天井埋込カセット形 ラウンドフロータイプとの組合せ

パラトロン形 光触媒
BAEP55K80
BAEP55K160

●大規模店舗用エアコン マルチフロータイプとの組合せ

パラトロン形
BAEP55M224P
在庫限り

●天井埋込カセット形ダブルフロータイプ との組合せ



パラトロン形
BAEP53M80P
BAEP53M160P

設備用エアコン接続型 集塵ユニット
P.33～34



設備用エアコン
電気集塵ユニット

パラトロン形
ACU27A
ACU33A
ACU42A

パラトロン形
ACU54A
ACU68A
ACU84A
受注生産品

機種により、構造が異なる集塵エレメントやフィルタを搭載しています。
マークをめやすにお選びください。

●電気集塵パワーキャッチ方式
パラトロン形 集塵エレメント
スクロール形 集塵エレメント

●光触媒方式
光触媒

ダイキンは、業種別に機能や能力をラインナップ。

天井埋込形　P.19〜20

全館光クリーン換気システム

光クリーン換気ユニットは、
汚れた外気をキレイにして
室内に給気します。

100m³/hタイプ

換気ユニット
VHC16FS

150m³/hタイプ

換気ユニット
VHC20FS

10m³/minタイプ　15m³/minタイプ　25m³/minタイプ　35m³/minタイプ

天井埋込カセット形　P.25〜26

ACEC10E

ACEC20E

ACEC30E

ACEC40E

店舗・オフィス用の天井埋込カセット形
（パラトロン形集塵エレメント＋光触媒）
ACEC10E・20E・30E・40Eは
汚れの激しい、パチンコホールにもお勧めします。

床置形　P.26



ACEV20HA
（20m³/minタイプ）

（病院・老人ホームや理美容院、ホテルに）脱臭ニーズ優先用　P.35〜37

3m³/minタイプ

壁掛形　P.36

光エステゾン
ACDF3A

4m³/minタイプ

天井埋込カセット形
P.37

光エステゾン
ACDCF4AS

7m³/minタイプ

壁掛形　P.35

アンモニア特化型
脱臭フィルタ

光エステゾンACDF7A

8m³/minタイプ

天井埋込カセット形
P.37

光エステゾン
ACDCF8AS

ダイキンエアコン組込型 ストリーマ脱臭ユニット　P.38

●天井埋込カセット形
ラウンドフロータイプとの組合せ

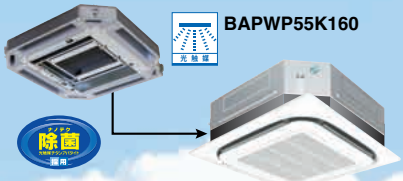

BAPWP55K160

ダイキンエアコン組込型 光脱臭ユニット　P.39

●天井埋込カセット形
マルチフロータイプとの組合せ



BAPWP48M71
（ショーカセ用）

●天井埋込カセット形
ダブルフロータイプとの組合せ



BAPWP53M36~160

●電気集塵ロールフィルタ方式

ロール光触媒フィルタ　ロールフィルタ

●静電光触媒フィルタ方式

静電光触媒
プリーツフィルタ

●アンモニア臭専用フィルタ

アンモニア特化型
脱臭フィルタ

●高性能フィルタ方式

高性能フィルタ

適正機種の選び方

空気環境の品質を高めるために、適正な能力の機種を選ぶことが大切です。

空気清浄機
クリエール単体設置 の適用業種と対象人数（面積）のめやす

●下表対象人数は喫煙者数と考えて下さい。対象面積は1人当たりの占有面積から算出しております。
在室人数（喫煙者数）が推測できる場合は、対象人数ベースでの算出方法をおすすめします。
〔算出例:ACEF8DSをオフィスに設置するとき、喫煙者数が16人の場合　16人÷9人/台（8DS1台のめやす人数）　1.8台⇒8DSが2台必要となります。〕

機種			業種					
			バー・スナック	会議室	喫茶店	オフィス	パチンコホール	住宅
			人数（面積）	人数（面積）	人数（面積）	人数（面積）	人数（面積）	床面積
店舗・オフィス用	壁掛兼用形（棚置）	ACEF5DS-W(H)注1	2.0（6㎡）	4.5（14㎡）	4.5（20㎡）	6.0（30㎡）	——	～23畳
		ACEF8DS-W(H)注1	3.0（9㎡）	7.0（21㎡）	7.0（32㎡）	9.0（45㎡）	——	——
		ACE5G-W(H)	2.0（6㎡）	5.0（15㎡）	5.0（23㎡）	6.0（30㎡）	——	——
		ACE8G-W(H)	3.5（11㎡）	7.0（21㎡）	7.0（32㎡）	9.0（45㎡）	——	——
	床置形	ACEV20HA	8.5（26㎡）	18.0（54㎡）	17.8（80㎡）	23.0（115㎡）	——	——
	天井埋込カセット形	ACEC10E	5（14㎡）	10（29㎡）	10（43㎡）	12（62㎡）	10（20㎡）	——
		ACEC20E	7（21㎡）	14（43㎡）	14（65㎡）	19（93㎡）	15（30㎡）	——
		ACEC30E	12（35㎡）	24（72㎡）	24（108㎡）	31（156㎡）	25（49㎡）	——
		ACEC40E	16（48㎡）	34（101㎡）	34（151㎡）	44（218㎡）	35（69㎡）	——
パチンコホール用	設備用エアコン接続形集塵ユニット	ACU27A•33A•42A	（33頁をご覧ください）					
		ACU54A•68A•84A〈受注生産〉						

パチンコホールにもお勧めします

注1:脱臭機能もあります。脱臭ニーズ優先で設置される場合は、P14のめやす表をご覧ください。

〈表記の適用床面積は下記基準にて算出しています。〉

業種	バー、スナック	パチンコホール	会議室	喫茶店	オフィス
想定発塵量（※1）（mg／h･人）	15	15	8	8	6.5
クリエール運転時の室内塵埃濃度（mg／㎥）	0.15（※2）	0.25	0.15（※2）	0.15（※2）	0.15（※2）
1人当たりの占有面積（㎡／人）	3	2	3	4.5	5
換気量（㎥／h･人）	30				

（※1）適用床面積のめやすは、この想定発塵量から算出しています。
（※2）パチンコホール以外の場合は「建築物衛生法（旧、ビル管理法）」で定められた塵埃濃度基準（0.15mg／㎥以下）で算出しています。なお、その他の業種でより清浄度の高い室内環境を必要とする場合は、販売店にご相談ください。
●住宅での適用床面積はJEM1467（日本電機工業会規格）によります。

（参考）:ダイキンでは従来、クリエールの風量を基準に適用床面積を算出してきましたが、このたび機種毎に算出いたしました。
●同じ風量の機種でも集塵効率が異なる場合があります。そこで、風量・集塵効率の両面から機種毎に、適用床面積を算出しています。
●また最近、嫌煙権の意識が特に高まりつつある社会背景を考慮し、適用床面積の算出基準を従来より厳しく設定しています。
（同じ機種でも従来値より適用床面積が小さくなっています）

計算式による機種選定例
（1）クリエールによる集塵方式



〈例〉
業種　パチンコ店
床面積（設置高さ）　600㎡（3m）　の場合
在室人員　300名

条件式
室内塵埃濃度：Ci ＝0.25 [mg/㎥]
室外塵埃濃度：Co ＝0.1 [mg/㎥]
必要換気量：H ＝30 [㎥/h･人]
発塵量：g ＝15.0 [mg/h･人]
集塵効率：E ＝0.9
設置高さによる補正：η ＝1.1
面積：S ＝600 [㎡]
撹拌率：α ＝1.3

$$Q[m^3/min] = \frac{\{(Co-Ci)\times H+g\}\times 人数^{★}\times \eta\times \alpha}{Ci\times E\times 60}$$

Q [㎥/min]：必要風量

★人数が決定していない場合は、面積と1人当たりの占有面積から人数を算出してください。

$$人数 = \frac{面積\ (m^2)}{1人当たりの占有面積\ (m^2/人)}$$

$$Q = \frac{\{(0.1-0.25)\times 30+15.0\}\times 300\times 1.1\times 1.3}{0.25\times 0.9\times 60} = 334\ [m^3/min]$$

ここで、天井埋込カセット形ACEC40Eを設置する場合その必要台数Dを求めると

$$D = \frac{Q}{ACEC40E の風量} = \frac{334}{35} = 9.5$$

すなわちACEC40Eが9台必要です。

〈エアコン組込形〉脱臭ユニット設置 の適用業種と対象人数※のめやす

※ペットショップは面積

●脱臭ユニットは、集塵機能を装備しておりません。

脱臭ユニット			組込エアコン		対象人数のめやす 病院・老人ホーム 一般病室、診察室、リハビリ室	病院・老人ホーム 簡易トイレを有する病室・居室	ホテル・旅館 客室、フロント、ロビー	サウナ・オフィス 更衣室	ペットショップ・動物病院の場合
方式		品番	タイプ	容量	人数	人数	人数	人数	面積
光触媒	ストリーマ脱臭ユニット	BAPWP55K160	天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ	P28～56形	7.5	5.5	7.5	22	14㎡
				P63～80形	8.0	6.0	8.0	23	15㎡
				P90～160形	8.5	6.5	8.5	25	16㎡
	光脱臭ユニット	BAPWP48M71	天井埋込カセット形ショーカセ	P40～63形	4.0	3.0	4.0	12	8㎡
		BAPWP53M36	天井埋込カセット形ダブルフロー	P22～36形	2.0	1.5	2.0	6	4㎡
		BAPWP53M56		P40～56形	4.0	3.0	4.0	11	7㎡
		BAPWP53M80		P63～80形	5.0	4.0	5.0	15	10㎡
		BAPWP53M160		P90～160形	7.5	5.5	7.5	22	14㎡

注意：脱臭ユニットのみでは、脱臭能力が不足する場合は、別途〈光クリエール・WIDE〉や〈光エステゾン〉の追加設置が必要です。
弊社の空調機にダイキン純正品以外の空気清浄ユニットや光脱臭ユニットを取付けた場合、空調機の能力低下や取付けが原因となる故障については補償しかねますので、予めご了承ください。

●光脱臭機器の能力表

機種	アンモニア濃度	脱臭能力（J） ml/h 2ppm	0.3ppm	0.13ppm	0.034ppm
光エステゾン	ACDF3A	250	37	16.1	4.2
	ACDF7A	650	98	42.3	11.1
	ACDCF4AS	330	50	21.5	5.6
	ACDCF8AS	660	99	42.9	11.2
光クリエールWIDE	ACEF5DS	300	45	19.5	5.1
	ACEF8DS	400	60	26.2	6.9
光脱臭ユニット	BAPWP53M36	150	22	9.7	2.5
	BAPWP53M56	280	42	18.3	4.8
	BAPWP53M80	380	57	24.7	6.5
	BAPWP53M160	550	83	35.8	9.4
	BAPWP48M71	310	46	19.9	5.2

〈エアコン組込形〉空気清浄ユニット設置　の適用業種と対象人数（面積）のめやす

●空気清浄ユニットと脱臭ユニットの同時組込はできません。

空気清浄ユニット		組込エアコン		対象人数（面積）のめやす 業種				
				バー・スナック	会　議　室	喫　茶　店	オフィス	パチンコホール
方式	品　番	タ　イ　プ	容　量	人数（面積）	人数（面積）	人数（面積）	人数（面積）	人数（面積）
パラトロン	BAEP55K80 ※	天井埋込カセット形 ラウンドフロー	P36形	5.5（17㎡）	12.0（36㎡）	12.0（54㎡）	15.0（75㎡）	12.0（24㎡）
			P40・45形	6.0（18㎡）	12.5（38㎡）	12.5（56㎡）	16.5（83㎡）	13.0（26㎡）
	BAEP55K160 ※		P50形	6.5（20㎡）	13.5（41㎡）	13.5（61㎡）	17.5（88㎡）	14.0（28㎡）
			P56形	7.0（21㎡）	14.5（44㎡）	14.5（65㎡）	19.0（95㎡）	15.0（30㎡）
			P63形	7.5（23㎡）	15.5（47㎡）	15.5（70㎡）	20.0（100㎡）	16.0（32㎡）
			P71形	8.0（24㎡）	17.0（51㎡）	17.0（77㎡）	22.5（113㎡）	17.5（35㎡）
			P90・100・112形	12.0（36㎡）	25.0（75㎡）	25.0（113㎡）	33.0（165㎡）	28.0（52㎡）
			P125・140形	14.5（44㎡）	30.0（90㎡）	30.0（135㎡）	39.0（195㎡）	31.0（62㎡）
			P160形	15.0（45㎡）	31.5（95㎡）	31.5（142㎡）	41.0（205㎡）	32.5（65㎡）
	BAEP55M224(P)	大規模店舗用エアコン マルチフロー	P200形	12.5（38㎡）	26.0（78㎡）	26.0（117㎡）	34.0（170㎡）	27.0（54㎡）
	BAEP53M36	天井埋込カセット形 ダブルフロー	P28・36形	3.0（9㎡）	6.0（18㎡）	6.0（27㎡）	8.0（40㎡）	6.5（13㎡）
	BAEP53M56		P40・45・50・56形	4.0（12㎡）	8.5（26㎡）	8.5（38㎡）	11.0（55㎡）	9.0（18㎡）
	BAEP53M80(P)		P63・71形	6.0（18㎡）	12.5（38㎡）	12.5（56㎡）	16.0（80㎡）	13.0（26㎡）
			P80形	7.0（21㎡）	14.0（42㎡）	14.0（63㎡）	18.5（93㎡）	14.5（29㎡）
	BAEP53M160(P)		P90・100・112形	10.0（30㎡）	21.0（63㎡）	21.0（95㎡）	27.0（135㎡）	21.5（43㎡）
			P125・140形	11.5（35㎡）	24.0（72㎡）	24.0（108㎡）	31.0（155㎡）	24.5（49㎡）
			P160形	12.0（36㎡）	25.0（75㎡）	25.0（113㎡）	33.0（165㎡）	26.0（52㎡）

注意：空気清浄ユニットのみでは清浄能力が不足する場合は、別途〈クリエール〉の追加設置が必要です。
※は光触媒機構を搭載しています。

脱臭機　空気清浄機
光エステゾン・光クリエールWIDE単体設置　の適用業種と対象人数・面積のめやす

（光クリエールWIDEは脱臭で選定の場合）

業　種	設置場所	光エステゾン 壁掛・卓上兼用形 ACDF3A 対象人数	光エステゾン 壁掛・卓上兼用形 ACDF7A 対象人数	光エステゾン 天井埋込カセット形 ACDCF4AS 対象人数	光エステゾン 天井埋込カセット形 ACDCF8AS 対象人数	光クリエール WIDE 壁掛・卓上兼用形 ACEF5DS 対象人数	光クリエール WIDE 壁掛・卓上兼用形 ACEF8DS 対象人数	左記数値は下記基準にて算出しています 想定発生量（ml/h・人）	機器運転時の室内臭気濃度※（ppm）	換気量（㎥/h・人）
オフィス	事務室、応接室、会議室、商談室、待合室	—	—	—	—	3.0	4.0	2.68	0.034	30
病　院、老人ホーム、老人保健施設	一般病室、診察室、リハビリ室	3.5	9.0	4.5	9.0	4.0	5.5	2.27		
	簡易トイレを有する病室・居室	2.5	7.0	3.5	7.0	3.0	4.0	2.68		
	老人性痴呆疾患居室　等	1.5	4.0	2.0	4.0	2.0	2.5	3.76		
レジャー産業、ホテル、旅館	客室、フロント ロビー	3.5	9.0	4.5	9.0	4.0	5.5	2.27		
	バー、スナック、喫煙室、カラオケルーム	—	—	—	—	2.0	2.5	3.76		
理美容院	理容室、美容室	1.5	4.0	2.0	4.0	2.0	2.5	3.86		
その他	更衣室（サウナ、オフィス）	10	26.0	13	26	12	16	1.45		
		適用面積（㎡）						（ml/h・㎡）	（ppm）	（㎥/h・人）
トイレ、検尿室	換気回数　2回/hの場合	8	20	10	20	9	12	2.79	0.13	30
	換気回数　2回/h以上の場合	16.0	41.5	21.0	42.0	19.0	26.0	1.67	0.13	
ペットショップ、動物病院		6.5	17.0	8.5	17.5	8.0	10.5	7.2	0.3	

注意：1.トイレは物件によって換気量に違いがあることが多いため、発生量に幅をもたせています。　2.理美容院は同時にパーマをかけている人数としてください。

※やっと感知できるニオイです。（当社基準による）

脱臭の場合　機種を決めて、台数を計算する場合

発生源：人、動物臭・トイレなどからのアンモニア

◆在室人数による計算式（臭気の発生は人からの場合）

対象業種：病院・高齢者福祉施設（老人ホーム）・ホテル・旅館・理美容院、事務所など

$$D = \frac{(Co-Ci)\times 人数 \times H + g \times 人数}{J}$$

機器の必要台数：D
室内設計基準の臭気濃度：Ci　= 0.034　[ppm]
取り入れ外気の臭気濃度：Co　= 0　[ppm]
必要換気量：H　= 30　[㎥/h・人]
臭気発生量：g　= 3.76　[ml/h・人]
機器の脱臭能力：J　=（機器の能力表より）

〔例〕
・業　種／高齢者福祉施設
・設置場所／居室（4人部屋・老人性痴呆症）
・在室人数／4人
・選定機種／光エステゾン ACDF7A

$$D = \frac{(0-0.034)\times 4\times 30 + 3.76\times 4}{11.1}$$

=0.99　1台必要

◆適用面積による計算式（臭気の発生は室内の場合）

対象業種：各業種のトイレ、検尿室、ペットショップ、動物病院など

$$D = \frac{(Co-Ci)\times H + g \times 室内面積(m^2)}{J}$$

機器の必要台数：D
室内設計基準の臭気濃度：Ci　= 0.13　[ppm]
取り入れ外気の臭気濃度：Co　= 0　[ppm]
必要換気量：H　= 室内面積×高さ（2.5m）×換気回数（2）
臭気発生量：g　= 2.79　[ml/h・㎥]
機器の脱臭能力：J　=（機器の能力表より）

〔例〕
・トイレ
・室内面積／20m²
・天井高さ／2.5m
・換気回数／2回
・選定機種／光エステゾンACDCF8AS

$$D = \frac{(0-0.13)\times(20\times 2.5\times 2) + 2.79\times 20}{42.9}$$

=0.99　1台必要

機能一覧表
【クリエール／空気清浄ユニット
光エステゾン／脱臭ユニット】

〝この1台〟をお選びいただくために、全機種の
それぞれの機種の特長、形状、集塵効率や基本性能などの詳細に「業種別／製品紹介」をご参照ください。

●…標準付属
△…別売品対応

					クリーン機能（集塵エレメント） パラトロン形	スクロール形	光触媒チタンアパタイトフリーツフィルタ	ロール光触媒フィルタ	ロールフィルタ	高性能フィルタ	脱臭・除菌機能 光触媒方式	脱臭フィルタ（脱臭フィルタ）	アンモニア特化型脱臭フィルタ	コントロール機能 ワイヤードリモコン	多機能ワイヤレスリモコン	操作パネル（本体組込）	運転リモコン（本体支柱に付属）	本体スイッチ	時刻設定デジタルタイマ	切タイマ	人検知センサー	電源運転機能
空気清浄機〈クリエール〉	住宅用	天井埋込・壁埋込形		ACFC2AS						●	●				●							
		光クリーン換気ユニット		VHC16FS・20FS			●				●											
	店舗・オフィス用	壁掛・卓上（棚置）兼用形		ACEF5DS-W(H)				●			●				●			●		●		●
				ACEF8DS-W(H)				●			●				●			●		●		●
				ACE5G-W(H)	●							●			●			●				●
				ACE8G-W(H)	●							●			●			●				●
		床置形		ACEV20HA		●						●					●					
		天井埋込カセット形		ACEC10E・20E・30E・40E	●						●			△					●	●		●
		空気清浄ユニット（エアコン組込形）	※1	BAEP55K80・160	●						●											
			※2	BAEP55M224	●																	
			※3	BAEP53M36・56・80・160	●																	
	パチンコホール用	空気清浄ユニット（エアコン組込形）	※2	BAEP55M224P	●							●										
			※3	BAEP53M80P・160P	●							●										
		設備用エアコン接続形集塵ユニット		ACU27A・33A・42A	●							△				●						
				ACU54A・68A・84A〈受注生産〉	●							△				●						
脱臭機〈エステゾン〉	病院・老人ホームや脱臭優先のところに	天井埋込カセット形		ACDCF4AS・8AS						●	●			●								●
		壁掛・卓上兼用形		ACDF3A				●			●				●			●		●		●
				ACDF7A					●		●		●		●			●		●		●
		ストリーマ脱臭ユニット（エアコン組込形）	※1	BAPWP55K160							●											
		光脱臭ユニット（エアコン組込形）	※2	BAPWP48M71							●											
			※3	BAPWP53M36・56・80・160							●											

（※1）天井埋込カセット形〈ラウンドフロータイプ〉用　（※2）天井埋込カセット形〈マルチフロータイプ〉用　（※3）天井埋込カセット形〈ダブルフロータイプ〉用

[機能説明]

クリーン機能
空気中の汚れを除去する基本機能です。

☞詳しくは、P7～8をご参照ください

光触媒機能
悪臭やNOx、菌・ウイルスを除去します。

☞詳しくは、P9をご参照ください

脱臭機能
アンモニアなどの悪臭成分を吸着・除去する機能です。

☞詳しくは、P9をご参照ください

コントロール機能
ON/OFF、タイマ設定、サイン表示など、クリエールの運転をコントロールする装置と機能です。

ワイヤードリモコン
ON/OFF、風量、デジタルタイマ設定などを手元でコントロールできます。液晶タイプもあります。

多機能ワイヤレスリモコン
ON/OFF、風量などが手元で簡単に操作できます。機種によってさまざまなタイプがあります。

操作パネル（本体組込）
ON/OFF、風量などを操作するパネルが本体に付いているタイプ。オフィス・店舗用/床置形に組込んでいます。

本体スイッチ
リモコンが見あたらないときに便利です。

時刻設定デジタルタイマ
毎日設定した時刻にON/OFFさせることができるタイマ。

切タイマ
消し忘れを防ぎます。
（機種により設定時間は異なります）

電源運転機能
リモコンや本体スイッチを使わなくても、電源の入り切りで運転・停止の操作ができます。
●複数台の一括連動運転や照明機器などから連動運転も可能です。

サイン機能
空気の汚れ度や清浄効果、エレメントの洗浄時期などをサインでお知らせします。

空気の見張り番
運転スイッチを切った状態でも、空気の汚れ具合をランプで表示します。

空気汚れモニタ
室内の空気の汚れの度合いを表示。清浄効果を目で確かめることができます。

洗浄サイン
集塵エレメントの洗浄時期がくると点灯します。集塵極板の洗浄、または交換をしてください。

フィルタカットサイン
ロールフィルタのカット時期になれば点灯します。

フィルタ交換サイン
フィルタの交換時期を、お知らせます。

集塵エラー
集塵機能が低下したり、異常が発生すると点灯します。設備用エアコンに接続する集塵ユニットの機能です。

快適機能
空気の汚れや使用状態に応じて、最適な運転が選べる機能です。

しずか運転
おやすみ時にうれしい静音運転を行います。

集塵モード設定
タバコや花粉などの種類や、掃除中などの状況に応じた清浄方法が選べます。

煙センサー
タバコや室内の汚れを感知して自動的に運転を行う機能です。

空気清浄機の集塵能力・脱臭能力について

●タバコの有害物質（一酸化炭素等）は、除去できません。
●常時発生し続けるにおい成分（建材臭・ペット臭等）はすべて除去できるわけではありません。

機能をまとめました。
ついては、次ページからの

	サイン機能						快適機能					制御システム対応					
	空気の見張り番	空気汚れモニタ	洗浄サイン（清掃サイン）	フィルタカットサイン	フィルタ交換サイン	集塵エラー	しずか運転	集塵モード設定	煙センサー	ハイパワーターボ運転（ターボ運転）	アフタークリーン機構	放電防止機能	グループ制御対応	エアコン連動制御対応	ACV連動制御対応	遠隔・集中制御対応	DIIネット対応
					●												
	●	●	●	●			●	●	●			●					
	●	●	●	●			●	●	●			●					
	●	●	●						●			●					
	●	●	●						●			●					
			●								●	●				△	
			●						●		●	●	●	●	●	●	●
			●									●			●		
			●									●			●		
			●									●			●		
			●									●			●		
			●									●			●		
			●									●	△		●		
			●									●	△		●		
													●			●	
				●				●					●			●	
				●				●					●			●	

ハイパワーターボ運転（ターボ運転）
汚れがひどいとき、速く汚れを取り除きたいときに便利なパワフル運転機能です。

アフタークリーン機構
運転終了後30分間、自動運転する機能。インテリアにタバコの臭いや煙が染み込むのを防ぎます。

放電防止機能
ほこりによる異常放電を防いだり、検知していち速く放電をおさめる機能。全機種に搭載しています。

制御システム対応
複数のクリエール・光エステゾンや、エアコン、ベンティエール（全熱交換器）の集中制御や、ホームオートメーション対応への可否を表しています。
☞制御方法については、P51～52をご参照ください。

カタログの見方

●集塵効率（フィルタ単体での集塵効率です）
タバコ※の煙の平均粒子径が0.3μm前後であることから、原則として集塵効率が最も低くなる強運転時に、最も厳しい測定法D.O.P法（0.3μm）で計算しています。
D.O.P法（0.8μm）、JIS比色法、NBS比色法との換算は、下記の表をご参照ください。
※タバコの有害物質（一酸化炭素等）は、除去できません。

「DOP法」
一定の体積の空気の中の粉塵の数を、集塵前と後で測定し、集塵効率を計算する方法。測定する粒子の大きさによりD.O.P法（0.3μm）、D.O.P法（0.8μm）などと表記する。D.O.P法（0.3μm）で集塵効率95%は、（0.3μm）以上の粉塵100個のうち95個が集塵できるということ。

「比色法」
集塵前後の粉塵の量を光学的に測定し、集塵効率を算出する方法。JIS比色法とNBS比色法がある。

■集塵効率〈換算グラフ〉
※下のグラフは、実験などにより近似的に求めた換算線図です。

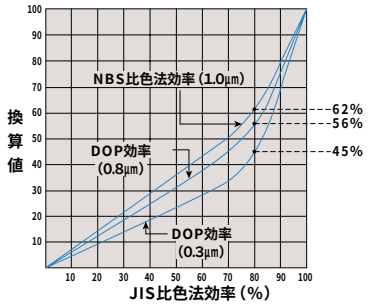

（グラフの見方）
JIS比色法の「80%」は、D.O.P法（0.3μm）では「約45%」。D.O.P法（0.8μm）、NBS比色法ではそれぞれ「約56%」「約62%」の集塵効率に相当します。

●特長
掲載機種の主な特長を箇条書きで掲載しています。特に重要な項目、ご説明が必要な項目については、下段で詳しく解説しています。

●風量
強運転時の風量です。この数字が大きいほど適用床面積が広く、同じ床面積なら少ない台数ですみます。

●適用床面積のめやす
機種ごとに、業種別の適用面積を掲載しています。算出の基準については、P13「機種選定のめやす」をご参照ください。

●主な別売品
洗浄や交換が必要な、集塵エレメント（集塵極板）や脱臭フィルタの洗浄・交換時期のめやす、注文時に必要な品番を掲載しています。

住宅用

天井埋込・壁埋込形

高性能フィルタ
光触媒方式

2 m³/min

集塵効率
95%
（JIS比色法）
強運転時

空気の汚れをグングン除去する光触媒パワー。
天井や壁に埋め込んでクリーンな空間をつくります。

脱臭・除菌効果をさらにパワーアップする光触媒技術。
お部屋の空気の質もいちだんと高めます。
クリーンな空気で健康に暮らしたいご家族におすすめする
ダイキンのビルトイン〈光クリエール〉は、
埋込タイプの空気清浄機です。

ビルトイン 光クリエール

風量 2 m³/min タイプ

適用床面積 ～10畳（16.5m²）

光触媒　高性能フィルタ

ACFC2AS（ホワイト）

ACFC2AS（ホワイト）
希望小売価格 **42,800円**（税別）
•外形寸法/本体 幅400mm×奥行400mm×高さ112mm（埋込寸法89mm）
パネル 幅465mm×奥行442mm×高さ40mm

●ワイヤレスリモコン付

ビルトイン光クリエールのしくみ

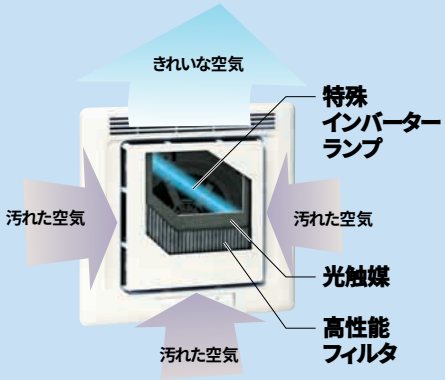

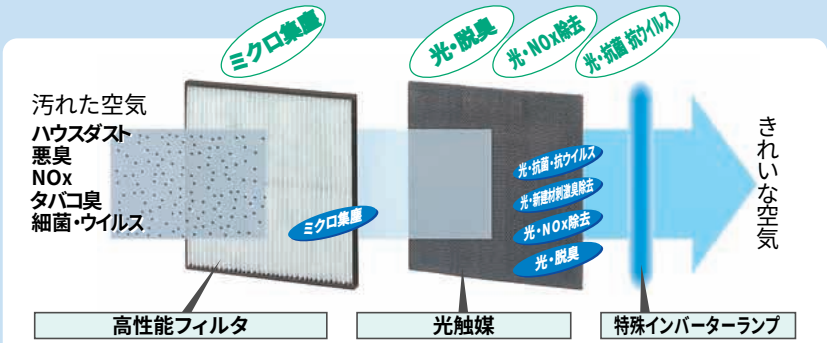

高性能フィルタ
集塵効率95%以上の高性能フィルタで、花粉やダニ、カビなどの汚れの微粒子を捕集。12カ月交換不要の長寿命フィルタです。

光触媒
酸化チタンを織り込んだメッシュ状のフィルタで、光が照射されると強力な酸化力を発生します。

特殊インバーターランプ
酸化チタンに強力な酸化力を生み出すためのインバーター駆動特殊ランプです。

 ※医療用具ではありません。

●標準仕様表　P41～43
●別　売　品　P45～47

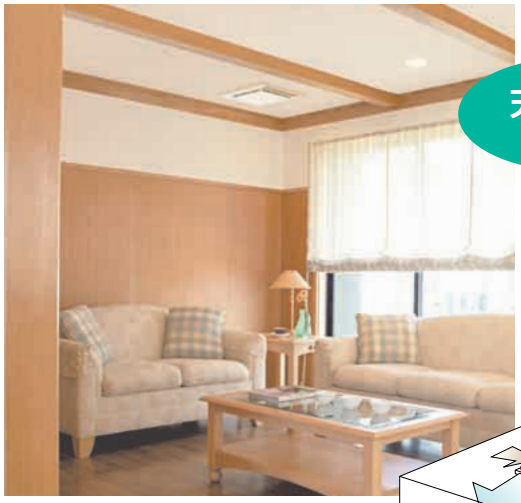

天井埋込設置



設置方向を変えて、
吹き出し方向を自由に選べます。

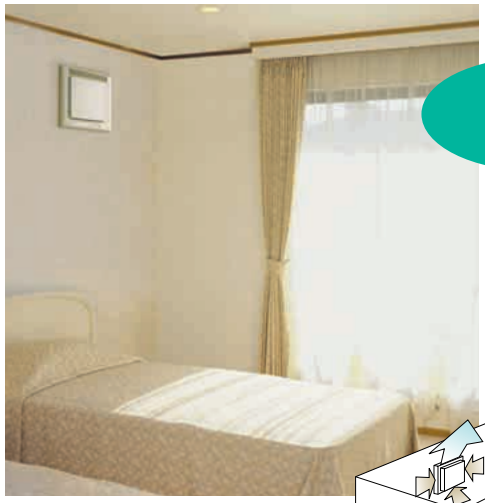

壁埋込設置



上方向に吹き出します。

光触媒で悪臭分子をモトから分解 光・脱臭

タバコ臭やペット臭、生ゴミ臭、し尿臭などの不快なニオイを強力分解。

アンモニア減衰グラフ

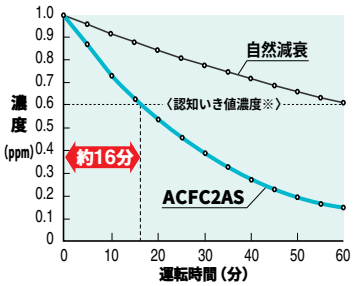

測定条件：温度24±3℃　湿度50±5%　約10畳リビング
換気回数（0.5回/h）

※認知いき値とはニオイを感じなくなる限界の臭気濃度を表します。それより低濃度になると人は何のニオイなのかわからなくなります。

健康を損なう汚れも分解 光・NOx除去

車の排ガス（NOx）など、アレルギーの原因にもなる汚れを分解。

NOx（窒素酸化物）減衰グラフ

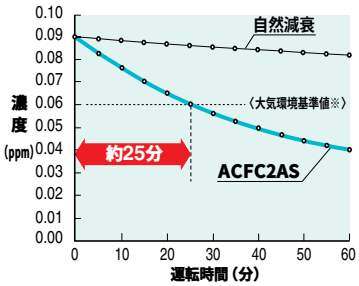

測定条件：温度24±3℃　湿度50±5%　沿道沿いのマンション約10畳洋室
換気回数（0.5回/h）

※大気環境基準値とは環境基準法第16条に基づき「人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」として定められた値。

雑菌を除き清潔空気 光・除菌

光触媒の強力な酸化力で、
細菌・ウイルスを除去。

【測定方法の概要】
※1.細菌は、滴下法による抗菌試験方法。また、抗菌効果は、空気中全体の浮遊菌を除去するものではありません。
※2.ウイルスは、洗い出し法によるウイルス感染価の測定。

試験依頼先　財団法人日本食品分析センター
試験成績発行年月日　平成10年8月17日
試験成績発行番号　第298051308-002号

高性能フィルタでミクロの汚れも取り除きます。

花粉やダニを95%捕集 ミクロ集塵

高性能フィルタで微粒子のタバコ※の煙も捕集。

タバコ煙捕集グラフ

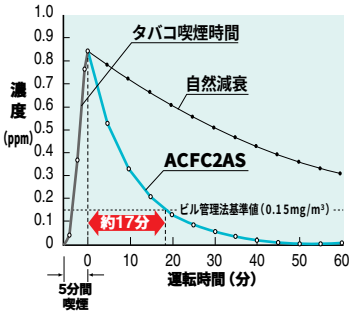

測定条件：温度24±3℃　湿度50±5%　約8畳　生活空間
換気回数（1.0回/h）　タバコ3本喫煙時

フィルタのお手入れは簡単です。

12ヵ月間、交換が不要な長寿命フィルタですから、お手入れは1年に1回だけ。※取り替えも簡単な使い捨てタイプです。フィルタ交換のランプが点灯したら取り替え時期の目安です。

交換用高性能フィルタ（KAC09A）2,500円（税別）

※タバコを1日5本喫煙した場合。（工業会規格JEM1467に基づく試験法による）光触媒は交換不要です。

就寝時にも気にならない低騒音運転です。

空気の汚れ具合に応じて、急速・標準・しずかの3段階の風量が選べます。「急速」運転でも図書館なみの静かさ（38dB）です。また、おやすみ時には、「しずか」運転にすると夜の公園なみの静かさ（20dB）です。

全館光クリーン換気システム※と組み合わせて、さらにきれいな空気のある暮らしを。

※P19～20をご覧ください。

**ビルトイン光クリエールは「ダイキン全館光クリーン換気システム」と組み合わせると、よりきれいな室内空気環境が生まれます。
新築や建て替えの設計段階で、トータルに住まいの換気と清潔さをプランしてください。**

ビルトイン光クリエールは、とくにニオイや空気の汚れが気になるお部屋への設置をおすすめします。

〔選べる設置パターン〕
1.換気システムの給気グリルとして（給気＋室内空気清浄）設置。
2.空気清浄機として単独設置も可能。
3.天井にも、壁にも埋込可能。

システムイメージ

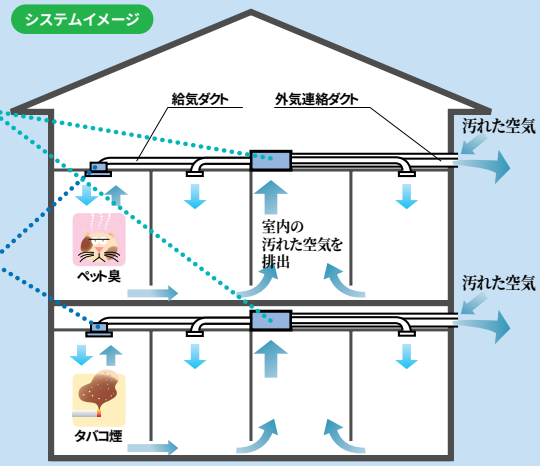

空気清浄機の集塵能力・脱臭能力について

●タバコの有害物質（一酸化炭素等）は、除去できません。
●常時発生し続けるにおい成分（建材臭・ペット臭等）はすべて除去できるわけではありません。

●この紙面に掲載の商品の価格には消費税は含まれておりません。

住宅用

省エネ細径マルチダクト方式

全館光クリーン換気システム

静電光触媒フィルタ
光触媒方式

100・150 m³/h

365日、外気の汚れを除去してきれいな空気を室内に。1フロア・1システムのクリーン換気システムです。

外気の排ガス(NOx)や悪臭、路上粉塵、雑菌、花粉などを除去してきれいな空気だけを室内に給気。
同時に、室内で発生する汚れた空気を屋外に排出するのが
「ダイキン 全館光クリーン換気システム」です。

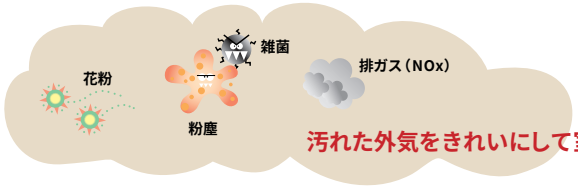

シックハウス対策として、住宅に24時間換気の設置が義務付けられています。

新築・増改築時には、すべての建物の居室(リビング・寝室・子供部屋・和室など)に24時間換気が可能な機械換気設備を設置することが義務付けられています。

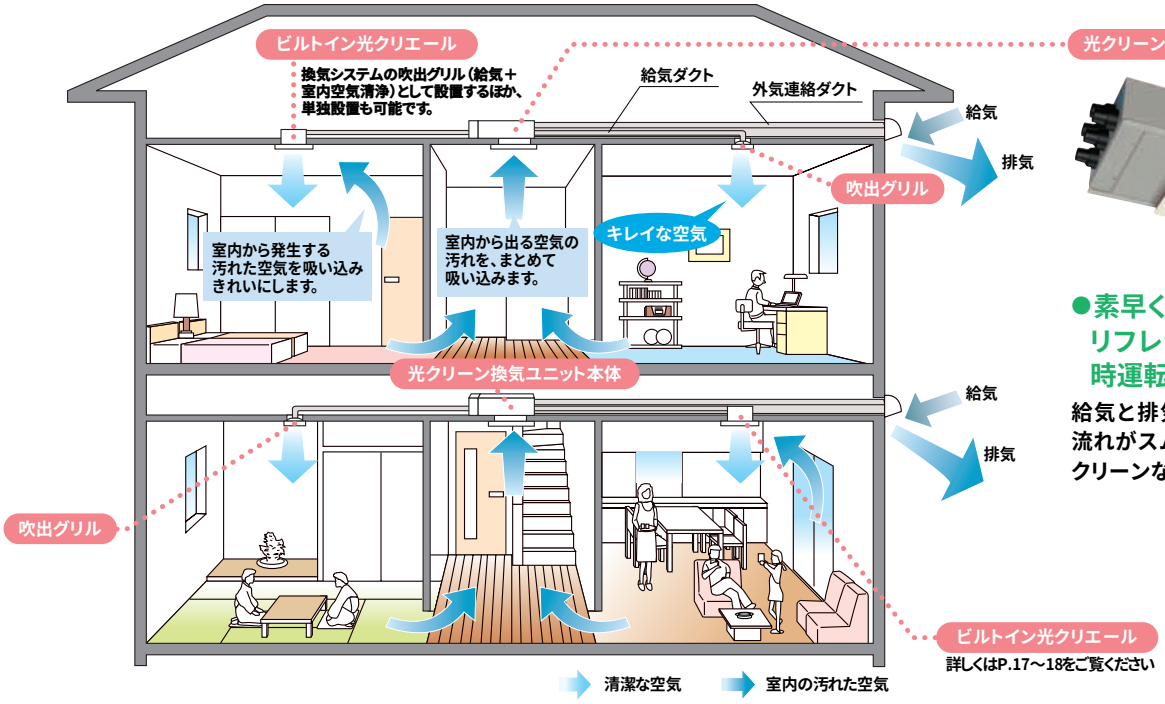

●素早く、住まい全体の空気をリフレッシュする、給・排気同時運転(第1種)。

給気と排気を同時に行うので空気の流れがスムーズ。住まい全体が、常にクリーンな空気で満たします。

1フロア・1システムの換気システム

全館光クリーン換気システムは、1フロア分が1システムですから、上下階へダクトを通すなど大がかりな工事は不要です。
戸建住宅の他、3階建や集合住宅にも対応します。

●適用床面積(1フロア・1システム)約109㎡(33坪)～約118㎡(36坪)が目安※です。(VHC20FSの場合)

※強運転時、天井高さ2.4m、換気回数・全室0.5回／時、ダクト長さ6m～12m以内で選定の場合。(ダクト長さ、吹出グリル口数により異なります)　㊟トイレ・浴室・洗面・台所には、必ず局所換気を設置してください。

システム構成と関連部材

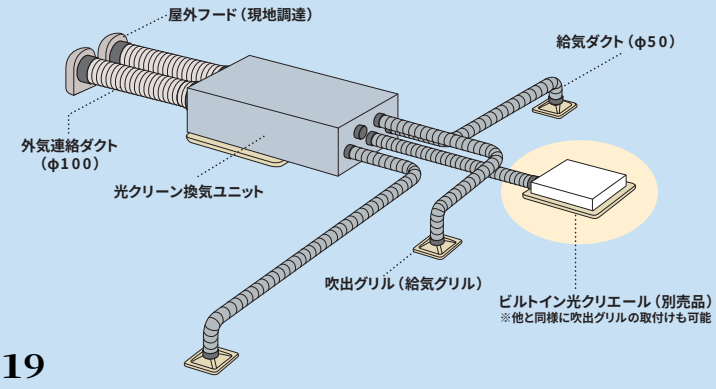

●光クリーン換気ユニット本体には「光触媒方式」を採用しています。

■「光触媒方式」のクリーンメカニズム

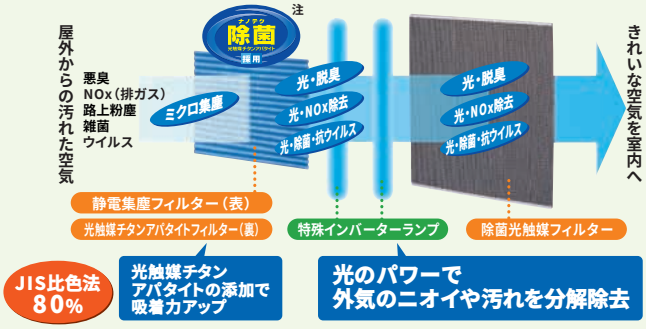

JIS比色法 80%

光触媒チタンアパタイトの添加で吸着力アップ

光のパワーで外気のニオイや汚れを分解除去

注. 効果は光触媒フィルター上で捕集したものに対して発揮します。
試験機関:<財>日本食品分析センター　測定方法:抗菌試験、試験成績書発行番号:第202091340-001号

●標準仕様表　P41～43
●別　売　品　P45～47

住まいの広さに合わせて選べる2タイプをラインアップ。

風量 150㎥/hタイプ

光触媒　静電光触媒フィルタ

VHC20FS　希望小売価格 **150,000円**（税別）
★交換用光触媒フィルター（5年分）標準付属
•外形寸法/本体 高さ210mm×幅670mm×奥行400mm
パネル 高さ35mm×幅442mm×奥行465mm

風量 100㎥/hタイプ

光触媒　静電光触媒フィルタ

VHC16FS　希望小売価格 **120,000円**（税別）
★交換用光触媒フィルター（5年分）標準付属
•外形寸法/本体 高さ210mm×幅670mm×奥行400mm
パネル 高さ35mm×幅442mm×奥行465mm

●熱ロスを約70%抑える全熱交換方式を採用。

室内の汚れた空気を排出する際、冷暖房した熱を回収し、同時に取り入れた外気に熱を与えて室内に戻す「全熱交換方式」。
換気により熱ロスを約70%抑え、効率よく温度ムラも少ない快適な換気が行えます。

■全熱交換換気のしくみ（冷房時）



●全熱交換方式＋高効率DCインバーターで省エネ換気。

※1
365日連続運転しても電気代は1日約17円。家計への負担を抑えます。

■従来品との年間電気代比較
（標準ダクト接続時で24時間、365日連続運転の場合です）

※1.光換気ユニット1台運転時（50Hz強運転の場合）
新電力料金目安単価22円／kwh（税込）で試算。

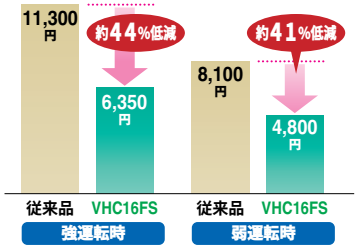

●静音設計のファンで静かな運転音。

給排気ダクトと本体の熱交換エレメントが遮熱効果で騒音を抑えます。
さらに、モーターは静音設計に配慮。弱運転時なら32dB、※2就寝時にも気にならない夜中の公園なみの静かさです。

※2.VHC20FSの場合。VHC16FSなら28dB。（無響室での測定値）

●取付後のお手入れは、年1回フィルターの交換だけ。

フィルターの交換は本体パネルを外すだけの簡単さ。
使い捨てタイプだから面倒なフィルターの掃除は不要です。

ダイキン全館光クリーン換気システムを設置すれば50万円の割り増し融資が受けれます。
設計審査申請時に「換気設備設置工事チェックシート」に所定事項を記入し提出することが必要です。（詳細は金融公庫にご相談ください）

■本体＋システム部材（1フロア分をパックにまとめたセット内容です）

光クリーン換気ユニット（本体）	VHC20FS		VHC16FS	
	断熱空間用〈非断熱ダクトシステム〉VH20FSD	非断熱空間用〈断熱ダクトシステム〉VH20FSH	断熱空間用〈非断熱ダクトシステム〉VH16FSD	非断熱空間用〈断熱ダクトシステム〉VH16FSH
パックセット	●光クリーン換気ユニット本体（1台）交換用光触媒フィルター（5年分）標準付属 ●吹出グリル（4個） ●給気ダクト（φ50×24m）断熱空間用（非断熱フレキシブルダクト）非断熱空間用（断熱フレキシブルダクト） ●外気連絡ダクト（φ100×6m）断熱フレキシブルダクト 非断熱フレキシブルダクト ●リモコン（常時換気対応蓋付） ※右側の写真はリモコンの蓋を開けた状態です。 ★VHC20FS・16FSのシステム部材は共通です。			
パックセット希望小売価格（税別）	229,000円	245,000円	199,000円	215,000円

★給気ダクトと外気連絡ダクトの断熱フレキシブルダクト（不燃タイプ）を別売でご用意。
★交換用として外気清浄プリーツフィルターを別売でご用意。
★3階建以上の防火区画内に設置する場合は別途お問い合わせ下さい。

空気清浄機の集塵能力・脱臭能力について
●タバコの有害物質（一酸化炭素等）は、除去できません。
●常時発生し続けるにおい成分（建材臭・ペット臭等）はすべて除去できるわけではありません。

●この紙面に掲載の商品の価格には消費税は含まれておりません。

店舗・オフィス用

- 壁掛・卓上(棚置)兼用形
- 床置形
- 天井埋込カセット形
- 空気清浄ユニット

壁掛形
卓上(棚置)兼用形

抗菌・脱臭フィルタ付
電気集塵「ロール光触媒フィルタ方式」

5〜8 m³/min

集塵効率	集塵効率
85% (D.O.P法(0.3μm)) 強運転時	80% (D.O.P法(0.3μm)) 強運転時
ACEF5DS	ACEF8DS

電気集塵「ロール光触媒フィルタ」と「光触媒方式」を採用。

光クリエール WIDE
ダブル光パワー

ACEF8DS-H(グレイ)

ACEF5DS-W(ライトアイボリー)

風量 5 m³/min タイプ

ACEF5DS-W(ライトアイボリー)
ACEF5DS-H(グレイ)
希望小売価格 **132,000円**(税別)
•外形寸法/
高さ419mm×幅666mm×奥行163mm

風量 8 m³/min タイプ

ACEF8DS-W(ライトアイボリー)
ACEF8DS-H(グレイ)
希望小売価格 **187,000円**(税別)
•外形寸法/
高さ419mm×幅666mm×奥行195mm

■適用業種と対象人数(面積)のめやす

		ACEF5DS	ACEF8DS
脱臭	※1 病院・老人ホーム(一般)	4人	5.5人
	※2 理美容院	2人	2.5人
	トイレ	(9〜19m²)	(12〜26m²)
※3 集塵	バー、スナック	2人(6m²)	3人(9m²)
	会議室	4.5人(14m²)	7人(21m²)
	喫茶店	4.5人(20m²)	7人(32m²)
	オフィス	6人(30m²)	9人(45m²)
	住　宅	23畳	——

※1.居室人数(もしくはベッドの数)です。
※2.同時にパーマをかけている人数として下さい。
※3.対象人数は喫煙者数と考えて下さい。対象面積は1人当たりの占有面積から算出しております。在室人数(喫煙者数)が推測できる場合は、対象人数ベースでの算出方法をおすすめします。
〔算出例:オフィスで喫煙者数16人の場合
16人÷9人/台(8DS1台のめやす)　1.8台⇒8DSが2台必要〕
●換気は必ずとってください。換気量は30m³/h・人で算出しています。
●トイレは物件により換気量に違いがあることが多いため幅を持たせています。

●ワイヤレスリモコン付

■主な別売品(交換用の別売品です)
●ロールフィルタ(使い捨て/交換タイプ)

適用機種	ロールフィルタ	交換時期のめやす
ACEF5DS-W(H)	KAC08B　6,000円	約4年※
ACEF8DS-W(H)		

※タバコを1日5本喫煙した場合(工業会規格JEM1467に基づく試験法による)

●別売品のお求めは、お買い上げいただいた販売店にお申し付けください。
□の別売品はダイキンコンタクトセンターでもお求めいただけます。
詳しくはP46をご覧ください。

空気の流れ



業務用にもお手入れしやすい「ロールフィルタ方式」採用。

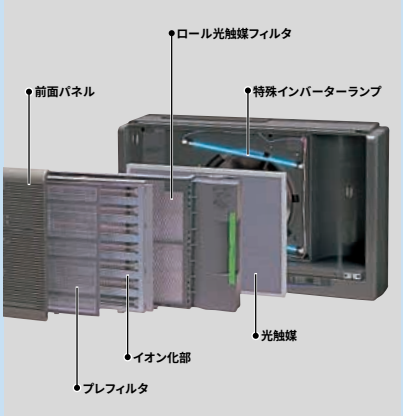

スーッと引っぱり、ピリッとカット！

しかもフィルタの購入・交換が **4年間不要!**

従来ロールフィルタ	ロール光触媒フィルタ
3年で交換(6ヶ月に1回カット)	4年で交換(8ヶ月に1回カット)

ロール光触媒フィルタは1回分で約8カ月使えますから、ロール1本で約4年間※(8カ月×6回分)使用できます。しかも交換用フィルタの価格は従来と同じでさらに経済的です。(1,500円/年相当)

※タバコを1日5本喫煙した場合(工業会規格JEM1467に基づく試験法による)

※医療用具ではありません。

●標準仕様表　P41～43
●別　売　品　P45～47

●室内をきれいに保つ空気の見張り番機能。
●電源の入り切りで運転・停止操作ができる電源運転機能。
●空気の汚れ（タバコ・花粉）に応じて選べるモード設定。（リモコンでモード設定ができます。）
●棚置設置もできる専用スタンド付き。
（フレーム式でキャスター付の別売スタンド（KKSB91A）もあります。壁掛や棚置ができない場所におすすめします。）
●パーテーションにも簡単に取り付けられる引掛金具（別売）を用意。

ダブル光パワーで強力清浄効果を実現。

ミクロ集塵

花粉やダニ・ホコリなど ミクロの汚れを97%も除去。
（JIS比色法 ACEF5DSの場合）

●集塵能力比較

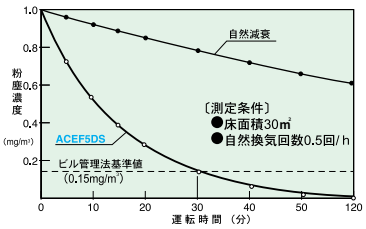

わずか30分で基準値に

●自然換気回数（0.07回／H）　●測定条件:温度24±3℃ 湿度50±5%
●50㎥の気密室での社内実験データによる
自然減衰
フラボノイド
業務用光クリエール（ACEF5DS）
認知いき値とはニオイを感じなくなる限界の臭気濃度を表します。それより低濃度になると人は何のニオイなのかわからなくなります。

脱臭

ダブル光パワーで悪臭成分を すばやく除去。

こんな場所、こんな業種で気になるニオイの主成分		汗・体臭 アンモニア 酢酸 硫化水素	し尿臭 アンモニア 硫化水素 メチルメルカプタン	タバコ臭 アンモニア アセトアルデヒド メチルメルカプタン	腐敗臭 硫化水素 トリメチルアミン メチルメルカプタン
医療福祉	病院	●	●		
	老人ホーム	●	●		
サービス業	ホテル	●		●	
	レストラン	●		●	●
	スポーツクラブ（更衣室）	●			
	理美容院	●	●（コールドパーマ液）	●	
その他	オフィス	●		●	

アンモニア
汗や、し尿臭、タバコ臭の主な成分です。
約30分でニオイを感じなくなります。

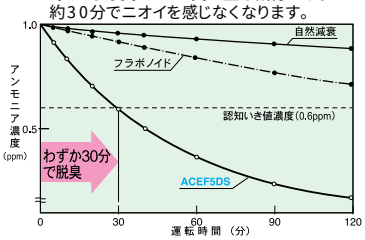

メチルメルカプタン
生ゴミの主な成分です。



酢酸
汗や体臭の主な成分です。



硫化水素
汗や、し尿臭、生ゴミ臭の主な成分です。



排ガス除去

排ガスなどの 健康を損なう汚れも除去。

車の排気ガスに含まれるNOxなども光触媒技術で強力に除去します。

除菌

細菌・ウイルスを除去。

ダブル光パワーは、光触媒の強力な酸化力で細菌・ウイルスを除去し健康な室内環境をつくります。

どなたにも使いやすい「ビジュアル表示」、運転状態が一目でわかります。

光運転
光触媒を活性させる特殊ランプが作動していることをお知らせします。

運転・風量
自動運転と4段階の風量を設定します。

フィルタカットサイン
フィルタのカット（交換）時期をお知らせします。

モード設定
シーンに合わせてモードを選び、効果的に除去することができます。

空気の状態
ダストセンサーで検知した空気の汚れ状態（ホコリ）を4段階でお知らせします。

切タイマ
1・2・4時間と3通りのセットが可能です。

本体スイッチ
リモコンが見つからないときは、このスイッチでON⇔OFF及び、風量設定ができます。

空気清浄機の集塵能力・脱臭能力について

●タバコの有害物質（一酸化炭素等）は、除去できません。
●常時発生し続けるにおい成分（建材臭・ペット臭等）はすべて除去できるわけではありません。

●この紙面に掲載の商品の価格には消費税は含まれておりません。

店舗・オフィス用

壁掛形
卓上(棚置)兼用形

電気集塵「パワーキャッチ方式」
パラトロン形集塵エレメント

5〜8 m³/min

集塵効率 90% (D.O.P法(0.3μm)) 強運転時 — ACE5Gタイプ

集塵効率 82% (D.O.P法(0.3μm)) 強運転時 — ACE8Gタイプ

設置手軽な壁掛形に、パラトロン形集塵エレメントを搭載。きつい汚れもパワフルに除去します。

(ソフトグレイ)

(ライトアイボリー)

●ワイヤレスリモコン標準付属

風量 5m³/minタイプ

ACE5G-W(ライトアイボリー)
ACE5G-H(ソフトグレイ)
希望小売価格123,200円(税別)
●外形寸法/高さ419mm×666mm×奥行196mm

風量 8m³/minタイプ

ACE8G-W(ライトアイボリー)
ACE8G-H(ソフトグレイ)
希望小売価格178,200円(税別)
●外形寸法/高さ419mm×666mm×奥行196mm

●適用業種と対象人数(面積)のめやす

機種	業種			
	バー・スナック	会議室	喫茶店	オフィス
	人数(面積)	人数(面積)	人数(面積)	人数(面積)
ACE5G-W(H)	2.0(6㎡)	5.0(15㎡)	5.0(23㎡)	6.0(30㎡)
ACE8G-W(H)	3.5(11㎡)	7.0(21㎡)	7.0(32㎡)	9.0(45㎡)

●在室人数(喫煙者数)が推測できる場合は、対象人数ベースでの算出方法をおすすめします。
(P13参照)

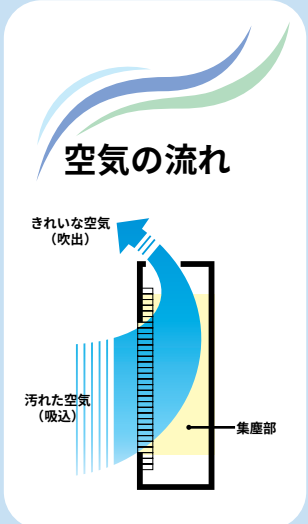

キツイ汚れに強い「パラトロン形集塵エレメント」採用。

塵埃を捕集する面積を拡大し、吸着力を大幅にアップした「パラトロン形集塵エレメント」採用。高性能フィルタでは除去しにくいタバコの煙の粒子の大きさ=0.3μm前後の塵埃の集塵効率を90%まで高めました。

ビル管理法の塵埃濃度基準(0.15mg/m³以上)をらくらくクリアー。

従来方式よりも速くきれいに、その上もっときれいな空気になります。

■集塵性能特性(測定条件)15㎡の部屋で1人が連続喫煙

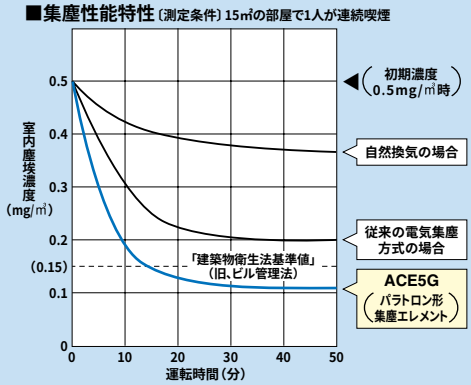

●標準仕様表　P41～43
●別　売　品　P45～47

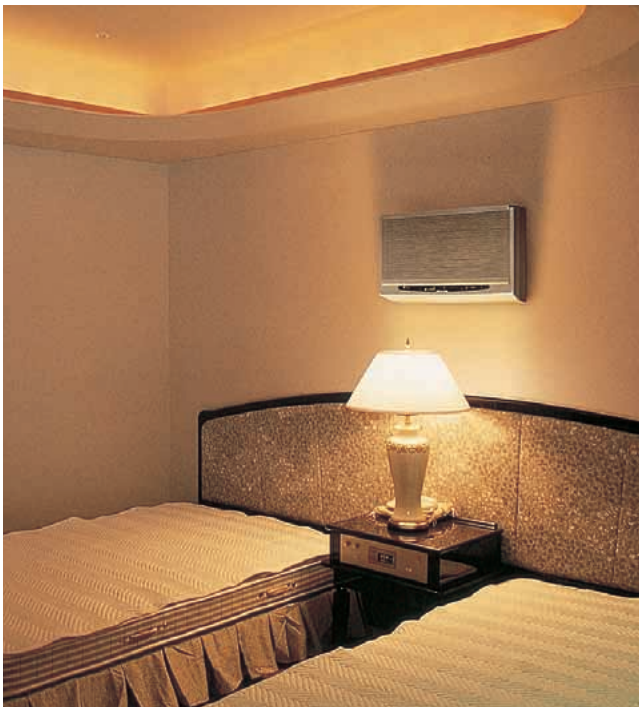

●タバコの煙の粒子の大きさ＝約0.3μm前後の汚れに対して90%※1の高い集塵効率を発揮する「パラトロン形集塵エレメント」搭載。
●細かな粒子まで検知する「高性能粉塵センサー」付。
●便利な「空気の見張り番機能」付。
●自動運転モードにすれば、空気の汚れ度合によって能力設定を自動的に選択。
●リモコンや本体スイッチを使わなくても、電源の入り切りで運転・停止ができる「電源運転機能」付。
（複数台の一括連動運転や照明機器などから連動運転も可能です。）
●パラトロン形集塵極板の洗浄時間は約2分間※2でOK。
●棚置設置もできる専用スタンド付き。
（フレーム式でキャスター付の別売スタンド（KKSB91A）もあります。壁掛や棚置ができない場所におすすめします。）
●パーテーションにも簡単に取り付けられる引掛金具（別売）を用意。

※1 D.O.P法（0.3μm）。
※2 洗浄液に約2分間浸した後、水洗いして十分に乾燥させてからご使用ください。

便利な“ 空気の見張り番機能 ”が付いています。

高性能粉塵センサーが、空気の汚れ具合を検知。

空気の状態を、ランプの色でお知らせします。
運転中のお部屋の空気の状態がひと目でわかります。
また空気の状態表示スイッチを「入」にしておけば、運転OFF時でも表示します。

運転OFF中も表示します!!

不特定多数の人が出入りするカラオケルームなどではワイヤレスリモコンを使わずこのスイッチでON・OFF及び集塵力の設定を。

●上のパネル表示は、説明用のため、すべて点灯した状態のもので実際とは異なります。（表示色も異なります）

► 集塵エレメントは、2分間洗浄液に浸すだけの簡単メンテナンス。

パラトロン形の集塵エレメントは集塵極板の面積が広く、塵埃を大量に捕集できるため長期間高性能を維持します。しかもステンレス製で強アルカリ洗剤が使用できるため、洗浄時間は約2分※。専用洗浄液に浸しておくだけで、集塵能力を取り戻します。

※ 洗浄液に約2分間浸した後、水洗いし十分に乾燥させてからご使用ください。

■主な別売品（交換用の別売品です）

●集塵エレメント

適用機種	パラトロン形集塵エレメント		洗浄時期のめやす		
			バー、スナック、麻雀荘、カラオケルーム、喫茶店、理・美容院、会議室	レストラン、一般店舗	オフィス 病院、ホテル
ACE5G-W（H）	YAE10B3	30,800円	約1～2ヵ月	約6ヵ月	約24ヵ月
ACE8G-W（H）					

集塵エレメントは、イオン化部と集塵極板から構成されています。交換用イオン化部・集塵極板の品番・価格については、P47をご覧ください。

●専用洗浄液を用意しています。詳しくはP45をご覧ください。

●脱臭フィルタ（10枚セット）

適用機種	脱臭フィルタ		交換時期のめやす	
			バー、スナック、麻雀荘、カラオケルーム、喫茶店、レストラン、理・美容院	一般店舗、オフィス、会議室、ホテル
ACE5G-W（H）	YAD5A3F10	5,000円	約1ヵ月	約2ヵ月
ACE8G-W（H）				

●洗浄・交換時期は、強運転で1日10時間使用の場合（条件により異なる場合があります）

●別売品のお求めは、お買い上げいただいた販売店にお申し付けください。
□の別売品はダイキンコンタクトセンターでもお求めいただけます。詳しくはP46をご覧ください。

空気清浄機の集塵能力・脱臭能力について

●タバコの有害物質（一酸化炭素等）は、除去できません。
●常時発生し続けるにおい成分（建材臭・ペット臭等）はすべて除去できるわけではありません。

店舗・オフィス用

パチンコホールにもお勧め

天井埋込カセット形

電気集塵「パワーキャッチ方式」パラトロン形集塵エレメント
光触媒方式

10～35 m³/min

集塵効率 90%（D.O.P法（0.3μm））強運転時

パラトロン形集塵エレメントと光触媒の組合せで、きつい汚れも悪臭もパワフルに除去します。

パラトロン形　光触媒

●液晶ワイヤードリモコン
BRC1C1（別売）

●別売化粧パネル・ホワイト（BEC40F-W）
高さ45㎜×幅950㎜×奥行950㎜（天井面露出厚み35㎜）

●別売化粧パネル・ホワイト（BEC40E-W）
高さ40㎜×幅950㎜×奥行950㎜（天井面露出厚み30㎜）

（注）BEC40E-W（A）は在庫限り

- 90%［D.O.P法（0.3μm）］の高い集塵効率を実現する高効率「パラトロン形集塵エレメント」を装備。
- 室内にこもる不快なニオイを強力に分解・脱臭する「光触媒」を採用。
- 「光触媒」搭載により、従来のような脱臭フィルター交換が不要でメンテナンスの手間を軽減。
- タイマーによる運転が可能。
- タバコの煙や汚れを感じて自動運転する「煙センサー」付。
- 全機種、パネルを同サイズに統一。複数台設置時も、みた目すっきり。また、照明との取りあいなど天井部のインテリアプランもスムーズ。
- 航空機の技術を応用した「ターボファン」を採用により小型ボディで静粛性を確保。

風量 10 m³/min タイプ

ACEC10E

機器本体	266,200円（税別）
別売化粧パネル※	63,800円（税別）
別売リモコン	28,000円（税別）
合計価格（工事費別）	358,000円（税別）

●外形寸法/高さ288㎜×幅840㎜×奥行840㎜

風量 15 m³/min タイプ

ACEC20E

機器本体	376,200円（税別）
別売化粧パネル※	63,800円（税別）
別売リモコン	28,000円（税別）
合計価格（工事費別）	468,000円（税別）

●外形寸法/高さ288㎜×幅840㎜×奥行840㎜

風量 25 m³/min タイプ

ACEC30E

機器本体	442,200円（税別）
別売化粧パネル※	63,800円（税別）
別売リモコン	28,000円（税別）
合計価格（工事費別）	534,000円（税別）

●外形寸法/高さ288㎜×幅840㎜×奥行840㎜

風量 35 m³/min タイプ

ACEC40E

機器本体	618,200円（税別）
別売化粧パネル※	63,800円（税別）
別売リモコン	28,000円（税別）
合計価格（工事費別）	710,000円（税別）

●外形寸法/高さ380㎜×幅840㎜×奥行840㎜

※別売化粧パネルはBEC40F-W（A）とBEC40E-W（A）があります。パネル価格はすべて同じ（63,800円）です。

空気の流れ



▶ 見やすく使いやすい液晶リモコン（別売）。複数台を管理するシステム制御バリエーションにも対応。

無極性2芯の接続仕様で、配線工事を簡略化。

●リモコン配線は無極2芯化により誤配線のミスを防止。

メンテナンス性、サービス性が向上。

●リモコン側から全てのイニシャル設定が可能。このため内装工事終了後に脚立なしで設定できます。
設定内容……集中制御用のアドレス（グループ制御用アドレスは自動設定）

●故障表示機能をリモコンに装備。　万一の異常運転時にもサービス対応がスムーズ。

●リモコン制御ラインを統一化しているため、外部機器（ビル用マルチ・スカイエア・設備用エアコン・ベンティエールなど）との連動が簡単。

●大規模で高機能な集中管理システムにも対応が容易。ビルや工場等で、〈クリエール〉を他の空調機（当社商品）と併用して設置する際にも制御配線工事は容易。

▶ 液晶ワイヤードリモコン（別売）。

BRC1C1　28,000円（税別）

①薄さわずか17mm。埋込・露出いずれの取付けも可能です。
（JIS1連、2連のいずれの埋込ボックスにも対応可能）
②リモコンコードは付属していません。
現地調達もしくは別売品を別途、手配ください。

空気清浄機の集塵能力・脱臭能力について

●タバコの有害物質（一酸化炭素等）は、除去できません。
●常時発生し続けるにおい成分（建材臭・ペット臭等）はすべて除去できるわけではありません。

●工事もメンテナンスも、より簡単になりました。

全機種、野縁ピッチ内に納まる本体寸法

天井材と野縁の切断作業の軽減化を図った正方形サイズ（幅840×奥行840A）。



カセット形の入替工事がスムーズにできるワイドパネルを用意しています。(ダイキン扱い別売品)

空気清浄機更新時における、既存の天井開口部との隙間を埋める場合にご利用ください。

(※)ワイドパネル採用時は対応可能な天井開口寸法を必ずご確認ください。



BDBJ552K160
標準価格
23,000円(税込)

■ワイドパネルはダイキン商品との更新はもちろん他社の商品との更新にも対応できます。

本体の高さ調整作業を容易化

“ アジャスタポケット ”をパネル四隅に採用し、アジャスタ調整が簡単。

拭き取り作業を軽減する植毛レスの『ノンデュウフラップ』

植毛レスだから汚れがつきにくく、拭き取りがラク。

吸込グリル90 振替可能

吸込グリル部は設置後、方向調整ができるため、複数台設置でも吸込グリルラインの方向を統一可能。



パネルスペーサー（別売）

天井ふところが狭い場合にご利用ください。

(注)天井内の梁構造の状況により取付けできない場合もありますので施工前に必ずご確認ください。



●適用業種と対象人数（面積）のめやす

機　種	業　種				
	バー・スナック	会議室	喫茶店	オフィス	パチンコホール
	人数（面積）	人数（面積）	人数（面積）	人数（面積）	人数（面積）
ACEC10E	5（14㎡）	10（29㎡）	10（43㎡）	12（62㎡）	10（30㎡）
ACEC20E	7（21㎡）	14（43㎡）	14（65㎡）	19（93㎡）	15（38㎡）
ACEC30E	12（35㎡）	24（72㎡）	24（108㎡）	31（156㎡）	25（69㎡）
ACEC40E	16（48㎡）	34（101㎡）	34（151㎡）	44（218㎡）	35（96㎡）

●在室人数（喫煙者数）が推測できる場合は、対象人数ベースでの算出方法をおすすめします。（P13参照）

■主な別売品（交換用の別売品です）

●集塵エレメント（イオン化部＋集塵極板）

適用機種	パラトロン形集塵エレメント	洗浄時期のめやす		
		パチンコホール、バー、スナック、麻雀荘、カラオケルーム、喫茶店、理・美容室、会議室	レストラン、一般店舗	オフィス病院、ホテル
ACEC10E	YAE13A3　36,500円	約1～2カ月	約6カ月	約1～2年
ACEC20E	YAE20A3　48,000円			
ACEC30E	YAE13A3　36,500円×②			
ACEC40E	YAE20AH3　55,800円×②			

集塵エレメントは、イオン化部と集塵極板から構成されています。交換用イオン化部の品番・価格については、P48をご覧ください。

●洗浄・交換時期は、強運転で1日10時間使用の場合（条件により異なる場合があります）
●専用洗浄液を用意しています。詳しくはP45をご覧ください。
★表中の○数字は、1台あたりの必要個数です。

●別売品のお求めは、お買い上げいただいた販売店にお申し付けください。
□□の別売品はダイキンコンタクトセンターでもお求めいただけます。詳しくはP46をご覧ください。

▶ 設置環境に対応する別売品も充実。

ワイドパネル、パネルスペーサーの他に、下記別売品の組込みも可能です。

超ロングライフフィルタ

エアコン運転時間の長いパチンコホールでも超ロングライフフィルタなら1年間(※)もの間フィルタメンテナンスは不要。

(※)1年間（約5,000時間）　15時間/日×28日/月×12ヶ月/年
室内塵あい濃度0.3M/Kの場合
（一般店舗やオフィスなら約4年間(※)メンテナンス不要）
(※)4年間（約10,000時間）　8時間/日×25日/月×4年
室内塵あい濃度0.15M/Kの場合

新鮮空気取入キット

外気の取入量を大幅にアップする専用チャンバ付（ダクトファン付）を用意。



(注)接続ダクト、防虫網、防火ダンパ、フード、エアフィルタ等は必要に応じて現地手配願います。

分岐ダクトチャンバ

吹出口を別途設置する場合、フレキシブルダクト（丸形）の接続が可能。（2分岐も可能）

「直2方吹き」と
「分岐ダクト2方吹き」の例



化粧パネル

ホワイト、アイボリーの2色があります。

（ホワイト）
BEC40F-W

（アイボリー）
BEC40F-A

床置形

20 m³/min

電気集塵「パワーキャッチ方式」
スクロール形集塵エレメント

風量 20 m³/minタイプ

スクロール形

集塵効率
93%（D.O.P法(0.3μm)）
94%（D.O.P法(0.8μm)）
強運転時

壁にぴったり収まる奥行き290mmのスリム設計。

- D.O.P法（0.3μm）で“ 93% ”の高い集塵効率を実現した、高効率「スクロール形集塵エレメント」を装備。
- 不快なニオイを強力に脱臭する「脱臭フィルタ」を採用。
- 低運転音（L-36dB）なので病院・会議室などに適しています。
- 運転終了後30分間、残った汚れやニオイを除去する「アフタークリーン」機能付。
- 奥行きわずか29cm。小形軽量で、手軽に設置できます。また、前面開閉式なのでメンテナンスが簡単です。

ACEV20HA
希望小売価格 374,000円（税別）
●外形寸法/
高さ1,850mm×幅518mm×奥行290mm

●適用業種と対象人数（面積）のめやす

機　種	業　種			
	バー・スナック	会議室	喫茶店	オフィス
	人数（面積）	人数（面積）	人数（面積）	人数（面積）
ACEV20HA	8.5（26m²）	18（54m²）	17.8（80m²）	23（115m²）

●在室人数（喫煙者数）が推測できる場合は、対象人数ベースでの算出方法をおすすめします。（P13参照）

■主な別売品（交換用の別売品です）

●集塵エレメント

適用機種	スクロール形集塵極板	洗浄時期のめやす		
		バー、スナック、麻雀荘、カラオケルーム、喫茶店、理・美容室、会議室	レストラン、一般店舗	オフィス、病院、ホテル
ACEV20HA	KEP92W20A　13,600円×②	約1カ月	約2カ月	約3カ月

集塵エレメントは、イオン化部と集塵極板から構成されています。交換用イオン化部、集塵極板の品番・価格についてはP47をご覧ください。

●専用洗浄液を用意しています。詳しくはP45をご覧ください。

●脱臭フィルタ

適用機種	脱臭フィルタ	交換時期のめやす	
		バー、スナック、麻雀荘、カラオケルーム、喫茶店、理・美容室、病院	一般店舗、オフィス、会議室、ホテル
ACEV20HA	KAD91A10　3,400円×②	2～3カ月	3～5カ月

● 洗浄・交換時期は、強運転で1日10時間使用の場合（条件により異なる場合があります）
★ 表中の○数字は、1台あたりの必要個数です。

●別売品のお求めは、お買い上げいただいた販売店にお申し付けください。
□□の別売品はダイキンコンタクトセンターでもお求めいただけます。詳しくはP46をご覧ください。

●この紙面に掲載の商品の価格には消費税は含まれておりません。

店舗・オフィス用

ダイキンエアコン組込専用ユニット

（組合せエアコンは、P.30の対応表をご参照ください。）

空気清浄ユニット

電気集塵「パワーキャッチ方式」パラトロン形集塵エレメント ＋ 光触媒脱臭・除菌

●エアコンに組み込む一体型ユニットだから、省スペース、省施工。
エアコンとの連動運転だけでなく、集塵単独運転(エアコンの送風時)もできます。

★タバコの煙の粒子の大きさ=約0.3μm前後の汚れに対して85%※の高い集塵効果を実現。高性能フィルタより優れた集塵力を発揮。
※ D.O.P法(0.3μm)

冷暖房と同時に空気の汚れ・ニオイを強力に除去。菌・ウイルスの吸着を高める 光触媒チタンアパタイト 搭載タイプをラインアップ。

ウイルスや菌の吸着に優れた「光触媒チタンアパタイト」採用。

「光触媒チタンアパタイト」はウイルスや菌の吸着に優れたアパタイトと、
酸化チタンが持つ光触媒能力を原子レベルで組み合せたダイキン独自の技術です。
これにより、ウイルス・菌を光触媒チタンアパタイトでしっかり除去することが可能になりました。

■光触媒チタンアパタイトフィルターによる
菌・ウイルスを除去*

ウイルス 細菌
99.5%除去*

ナノテク 除菌 光触媒チタンアパタイト 採用

＊効果は光触媒フィルター上で捕集したものに対して発揮します。
試験機関：(財)日本食品分析センター

■光触媒チタンアパタイトによる
細菌の吸着量比較


アパタイトなし (×10000)



アパタイトあり (×10000)

〔1μm（マイクロメートル）は1mの100万分の1〕
撮影：(株)ダイキン環境研究所
試験条件：細菌の希釈液をフィルターに吸着、3回洗浄後、乾燥し電子顕微鏡で観察

360 全周吹き出し!ダイキンのカセットエアコン「ラウンドフロータイプ」に組み込み。

「ラウンドフロータイプ」との一体設置で、気流も空気も快適はもちろん、健康的な室内を実現します。

天井埋込カセット形
ラウンドフロータイプ対応

●スカイエア ●ビル用マルチ

集塵効率
85%
(D.O.P法(0.3μm))
96%
(D.O.P法(0.8μm))
強運転時

高効率「パラトロン形」集塵エレメント採用

●空気清浄ユニット



●エアコン（スカイエア）との組合せ例

光触媒チタンアパタイト搭載機種

空気清浄ユニット
BAEP55K80
希望小売価格
278,300円（税別）

空気清浄ユニット
BAEP55K160
希望小売価格
321,200円（税別）

●各化粧パネルとの組合せは下表のように限定されます。

	空気清浄ユニット	
	BAEP55K80	BAEP55K160
標準クリーンパネル	○	○
オートグリルパネル	○	×
高所専用パネル	×	×
オートクリーンパネル	×	×

物販店 オフィス パチンコホール 飲食店 などにお勧めします。

空気清浄機の集塵能力・脱臭能力について

●タバコの有害物質（一酸化炭素等）は、除去できません。
●常時発生し続けるにおい成分（建材臭・ペット臭等）はすべて除去できるわけではありません。

●標準仕様表　P41～43
●別　売　品　P45～47

空気清浄ユニットは、原則としてすべてのエアコンに組み込んでください。詳しくは、P.14をご参照ください。

ご注意

弊社の空調機にダイキン純正品以外の空気清浄ユニットを取付けた場合、空調機の能力低下や取付けが原因となる故障については補償しかねますので、予めご了承ください。

●バー・スナック・麻雀荘などでは、エアコン全部に空気清浄ユニットを組込んでも、清浄能力が不足し、クリエールの追加設置が必要な場合があります。
（追加クリエールの決め方についてはP14の「機種選定のめやす」をご参照ください）

光触媒技術による除菌・脱臭のしくみ

光触媒チタンアパタイト採用で菌・ウイルスの除去効率と、ニオイ分子の分解力がさらにパワーアップ!

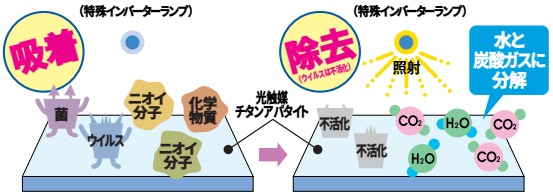

酸化チタンに光を当てると過酸化水素（H_2O_2）と水酸基ラジカル（OH）が発生、この2つの物質は強力な酸化力をもっているので、その相乗効果で「アセトアルデヒド」のような悪臭成分や「NOx」などの化学物質は「炭酸ガス」「水」という無臭・無害成分に分解されます。また、菌やウイルスなどもその強力な酸化力で除去します。

●過酸化水素と水酸基ラジカルは光触媒上で生成するので、空気中に漂うことはありません。

光触媒方式は交換不要。手間とコストが省けます。

脱臭フィルターを定期的に取り替える吸着方式とは異なり、光触媒方式は触媒を交換する必要がないため、手間とコストが大幅に低減できます。

●バックルによるワンタッチ着脱化（従来はネジ止め）とし、現地作業を大幅に軽減。

●パラトロン形集塵エレメントと、光触媒の組合せで、きつい汚れや悪臭もパワフルに除去します。

●天井埋込カセット形



■据付・施工について（天井ふところと、ドレンの必要寸法）

形　式	天井埋込カセット形	
機　種	BAEP55K80	BAEP55K160
天井ふところ必要寸法	35.6cm以上	40cm以上
ドレン高さ（空気清浄ユニット組込時）	30cm	30cm

■主な別売品（交換用の別売品です）

●集塵エレメント（イオン化部＋集塵極板）

適用機種	パラトロン形集塵エレメント	洗浄時期のめやす		
		バー、スナック、麻雀荘、カラオケルーム、喫茶店、理・美容室、会議室	レストラン、一般店舗	オフィス、病院、ホテル
BAEP55K80	YAE20A3　48,000円	約1～2カ月	約6カ月	約24カ月
BAEP55K160	YAE13A3　36,500円×②			

●専用洗浄液を用意しています。詳しくはP45をご覧ください。
●洗浄時期は、強運転で1日10時間使用の場合（条件により異なる場合があります）
★表中の○数字は、1台あたりの必要個数です。

●別売品のお求めは、お買い上げいただいた販売店にお申し付けください。
□の別売品はダイキンコンタクトセンターでもお求めいただけます。詳しくはP46をご覧ください。

パワフル集塵

きつい汚れに強い「パラトロン形集塵エレメント」を採用。

ラウンドフロータイプ/マルチフロー/ダブルフロー対応タイプには、塵埃を捕集する面積を拡大し、吸着力を大幅にアップした「パラトロン形集塵エレメント」採用。高性能フィルタでは除去しにくいタバコの煙の粒子の大きさ=0.3μm前後の塵埃の集塵効率を85%まで高めました。

簡単メンテナンス

集塵エレメントは、約2年に1回、※1 2分間、※2 洗浄液に浸すだけ。

パラトロン形の集塵エレメントは集塵極板の面積が広く、塵埃を大量に捕集できるため1度洗浄したら約2年間はメンテナンス不要。しかもステンレス製で強アルカリ洗剤が使用できるため、洗浄時間は約2分。専用洗浄液に浸しておくだけで、集塵能力を取り戻します。

※1 オフィス・ホテル・病院の場合（強運転で1日10時間運転時、使用条件により異なる場合があります）
※2 洗浄液に約2分間浸した後、水洗いし十分に乾燥させてからご使用ください。

**パラトロン形（スクロール形）集塵エレメントの採用で、集塵部におけるスパークの発生がなくなり、電磁波ノイズ等の原因であるパチパチ音がなくなりました。
（医療機器や電子機器のあるところでも安心してお使い頂けます）**

「空気清浄ユニット」4つのメリット!

●エアコン/空気清浄機「個別設置」との比較

①イニシャルコストが安い

ユニットの方が本体価格が安いうえに、専用リモコンも不要で経済的です（比較表）。

②省スペース化がはかれる

エアコンに組み込むため場所をとらず、インテリア性も向上します。

③工事費が安い

ユニットの場合は「組込み作業」が必要なだけですが、個別設置の場合は、空気清浄機の「取付工事」と「リモコン取付工事」が必要となります。

④エアコンの能力低下を防ぐ

エアコンの吸入口部分に組み込むため、エアコン内部の汚れを抑えることができます。

（1台当りのイニシャルコスト比較）　比較表

エアコンに空気清浄ユニットを組み込んだ場合	エアコンと空気清浄機〈クリエール〉を個別設置した場合
天井埋込カセット形エアコン〈ラウンドフロータイプ〉5馬力　SZCP140AB	
●エアコンに空気清浄ユニット組込み BAEP55K160……321,200円（税別）	●天井埋込カセット形クリエールを個別設置 ACEC30E（※1）……534,000円（税別）
212,800円の差	

（※1）空気清浄機・化粧パネル・リモコン（ワイヤード）の合計価格です。

店舗・オフィス用

ダイキンエアコン組込専用ユニット

（組合せエアコンは、P.30の対応表をご参照ください。）

空気清浄ユニット

電気集塵「パワーキャッチ方式」
パラトロン形集塵エレメント

空気清浄ユニットは、原則としてすべてのエアコンに組み込んでください。詳しくは、P.14をご参照ください。

大規模店舗用エアコン マルチフロータイプ対応

集塵効率
70%（D.O.P法（0.3μm））
91%（D.O.P法（0.8μm））
強運転時

●スカイエア

光触媒チタンアパタイトは装備していません

高効率「パラトロン形」集塵エレメント採用

●エアコン（スカイエア）との組合せ例

在庫限り

空気清浄ユニット
BAEP55M224
希望小売価格
264,000円（税別）

パラトロン形

空気清浄ユニットとの一体組込設置が可能

大規模店舗用エアコンは埋込設置も可能です。

●天井埋込カセット形



■据付・施工について

（天井ふところと、ドレンの必要寸法）

形　式	天井埋込カセット形
機　種	BAEP55M224
天井ふところ必要寸法	46cm以上
ドレン高さ（空気清浄ユニット組込時）	41cm

■主な別売品（交換用の別売品です）

●集塵エレメント（イオン化部＋集塵極板）

適用機種	パラトロン形集塵エレメント	洗浄時期のめやす		
		バー、スナック、麻雀荘、カラオケルーム、喫茶店、理・美容室、会議室	レストラン、一般店舗	オフィス、病院、ホテル
BAEP55M224	YAE20A3　48,000円×②	約1～2カ月	約6カ月	約24カ月

●専用洗浄液を用意しています。詳しくはP45をご覧ください。
●洗浄時期は、強運転で1日10時間使用の場合（条件により異なる場合があります）
★表中の○数字は、1台あたりの必要個数です。

●別売品のお求めは、お買い上げいただいた販売店にお申し付けください。
□の別売品はダイキンコンタクトセンターでもお求めいただけます。詳しくはP46をご覧ください。

天井埋込カセット形 ダブルフロータイプ対応

集塵効率
70%（D.O.P法（0.3μm））
91%（D.O.P法（0.8μm））
強運転時

●スカイエア　●ビル用マルチ

光触媒チタンアパタイトは装備していません

高効率「パラトロン形」集塵エレメント採用

光触媒は搭載していません。

●空気清浄ユニット

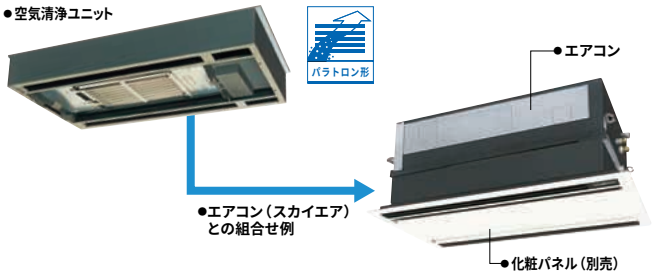

空気清浄ユニット
BAEP53M36
希望小売価格　**170,500円**（税別）

空気清浄ユニット
BAEP53M80
希望小売価格　**220,000円**（税別）

空気清浄ユニット
BAEP53M56
希望小売価格　**198,000円**（税別）

空気清浄ユニット
BAEP53M160
希望小売価格　**275,000円**（税別）

●天井埋込カセット形



■据付・施工について

（天井ふところと、ドレンの必要寸法）

形　式	天井埋込カセット形			
機　種	BAEP53M36	BAEP53M56	BAEP53M80	BAEP53M160
天井ふところ必要寸法	48.7cm以上	48.7cm以上	48.7cm以上	48.7cm以上
ドレン高さ（空気清浄ユニット組込時）	42.7cm	42.7cm	42.7cm	42.7cm

■主な別売品（交換用の別売品です）

●集塵エレメント（イオン化部＋集塵極板）

適用機種	パラトロン形集塵エレメント	洗浄時期のめやす		
		バー、スナック、麻雀荘、カラオケルーム、喫茶店、理・美容室、会議室	レストラン、一般店舗	オフィス、病院、ホテル
BAEP53M36 BAEP53M56	YAE10B3　30,800円	約1～2カ月	約6カ月	約24カ月
BAEP53M80	YAE13A3　36,500円			
BAEP53M160	YAE13A3　36,500円×②			

●専用洗浄液を用意しています。詳しくはP45をご覧ください。
●洗浄時期は、強運転で1日10時間使用の場合（条件により異なる場合があります）
★表中の○数字は、1台あたりの必要個数です。

●別売品のお求めは、お買い上げいただいた販売店にお申し付けください。
□の別売品はダイキンコンタクトセンターでもお求めいただけます。詳しくはP46をご覧ください。

ダイキンスカイエア、ビル用マルチと空気清浄ユニットの組合せ対応表
（天井埋込カセット形に対応）

（※）ラウンドフロータイプの場合、各化粧パネルとの組合せは右表のように限定されます。

	空気清浄ユニット	
	BAEP55K80	BAEP55K160
標準クリーンパネル	○	○
オートグリルパネル	○	×
高所専用パネル	×	×
オートクリーンパネル	×	×

店舗・オフィス用

シリーズ	タイプ	エアコン室内機機種名（R410A冷媒機）	空気清浄ユニット 機種名	空気清浄ユニット 希望小売価格（税別）
スカイエア ビル用マルチ	天井埋込カセット形 ラウンドフロータイプ（※） 	FHCP40AB～80AB	BAEP55K80	278,300円
		FHCP112AB～160AB	BAEP55K160	321,200円
		FXYFP28MC～90MC	BAEP55K80	278,300円
		FXYFP112MC～160MC	BAEP55K160	321,200円
スカイエア	大規模店舗用エアコン マルチフロータイプ	FHCP224A	BAEP55M224	264,000円
スカイエア ビル用マルチ	天井埋込カセット形 ダブルフロータイプ	FHGP40A～56A	BAEP53M56	198,000円
		FHGP63A～80A	BAEP53M80	220,000円
		FHGP112A～160A	BAEP53M160	275,000円
		FXYCP22M～36M	BAEP53M36	170,500円
		FXYCP45M・56M	BAEP53M56	198,000円
		FXYCP71M・80M	BAEP53M80	220,000円
		FXYCP90M～160M	BAEP53M160	275,000円

パチンコホール用

シリーズ	タイプ	エアコン室内機機種名（R410A冷媒機）	空気清浄ユニット（脱臭フィルタ付） 機種名	空気清浄ユニット（脱臭フィルタ付） 希望小売価格（税別）
スカイエア ビル用マルチ	天井埋込カセット形 ラウンドフロータイプ（※） 	FHCP40AB～80AB	BAEP55K80	278,300円
		FHCP112AB～160AB	BAEP55K160	321,200円
		FXYFP28MC～90MC	BAEP55K80	278,300円
		FXYFP112MC～160MC	BAEP55K160	321,200円
スカイエア	大規模店舗用エアコン マルチフロータイプ	FHCP224A	BAEP55M224P	352,000円
スカイエア ビル用マルチ	天井埋込カセット形 ダブルフロータイプ	FHGP63A～80A	BAEP53M80P	275,000円
		FHGP112A～160A	BAEP53M160P	346,500円
		FXYCP71M・80M	BAEP53M80P	275,000円
		FXYCP90M～160M	BAEP53M160P	346,500円

ご注意　弊社の空調機にダイキン純正品以外の空気清浄ユニットを取付けた場合、空調機の能力低下や取付けが原因となる故障については補償しかねますので、予めご了承ください。

●バー・スナック・麻雀荘などでは、エアコン全部に空気清浄ユニットを組込んでも、清浄能力が不足し、クリエールの追加設置が必要な場合があります。
（追加クリエールの決め方についてはP14の「機種選定のめやす」をご参照ください）

空気清浄機の集塵能力・脱臭能力について

●タバコの有害物質（一酸化炭素等）は、除去できません。
●常時発生し続けるにおい成分（建材臭・ペット臭等）はすべて除去できるわけではありません。

●この紙面に掲載の商品の価格には消費税は含まれておりません。

パチンコホール用

●空気清浄ユニット
●集塵ユニット

ダイキンエアコン組込専用ユニット

（組合せエアコンは、P.30の対応表をご参照ください。）

空気清浄ユニット

電気集塵「パワーキャッチ方式」パラトロン形集塵エレメント ＋ 光触媒脱臭・除菌

●エアコンに組み込む一体型ユニットだから、省スペース、省施工。
エアコンとの連動運転だけでなく、集塵単独運転（エアコンの送風時）もできます。

★タバコの煙の粒子の大きさ=約0.3μm前後の汚れに対して85%※の高い集塵効果を実現。高性能フィルタより優れた集塵力を発揮。※ D.O.P法（0.3μm）

天井埋込カセット形
ラウンドフロータイプ対応

●スカイエア　●ビル用マルチ

高効率「パラトロン形」集塵エレメント採用

集塵効率
85%（D.O.P法（0.3μm））
96%（D.O.P法（0.8μm））
強運転時

●空気清浄ユニット

●エアコン（スカイエア）との組合せ例

除菌 ナノテク 光触媒チタンアパタイト 採用

パラトロン形

光触媒

ウイルスや菌の吸着に優れた「光触媒チタンアパタイト」採用。

■光触媒チタンアパタイトフィルターによる
菌・ウイルスを除去*

ウイルス　細菌

99.5%除去

除菌 ナノテク 光触媒チタンアパタイト 採用

＊効果は光触媒フィルター上で捕集したものに対して発揮します。
試験機関：（財）日本食品分析センター

■光触媒チタンアパタイトによる
細菌の吸着量比較

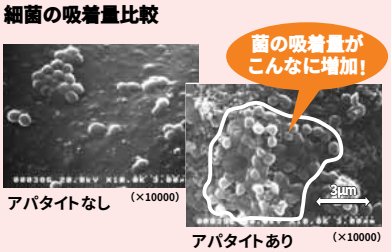

（1μm（マイクロメートル）は1mの100万分の1）
撮影：（株）ダイキン環境研究所
試験条件：細菌の希釈液をフィルターに吸着、3回洗浄後、乾燥し電子顕微鏡で観察

光触媒方式は交換不要。手間とコストが省けます。

脱臭フィルターを定期的に取り替える吸着方式とは異なり、光触媒方式は触媒を交換する必要がないため、手間とコストが大幅に低減できます。

光触媒チタンアパタイト搭載機種

空気清浄ユニット
BAEP55K80
希望小売価格
278,300円（税別）

空気清浄ユニット
BAEP55K160
希望小売価格
321,200円（税別）

●天井埋込カセット形



●各化粧パネルとの組合せは下表のように限定されます。

	空気清浄ユニット	
	BAEP55K80	BAEP55K160
標準クリーンパネル	○	○
オートグリルパネル	○	×
高所専用パネル	×	×
オートクリーンパネル	×	×

■据付・施工について（天井ふところと、ドレンの必要寸法）

形式	天井埋込カセット形	
機種	BAEP55K80	BAEP55K160
天井ふところ必要寸法	35.6cm以上	40cm以上
ドレン高さ（空気清浄ユニット組込時）	30cm	30cm

■主な別売品（交換用の別売品です）

●集塵エレメント（イオン化部＋集塵極板）

適用機種	パラトロン形集塵エレメント		洗浄時期のめやす パチンコホール
BAEP55K80	YAE20A3	48,000円	約1～2カ月
BAEP55K160	YAE13A3	36,500円×②	

●専用洗浄液を用意しています。詳しくはP45をご覧ください。
●洗浄時期は、強運転で1日10時間使用の場合（条件により異なる場合があります）
★表中の○数字は、1台あたりの必要個数です。

パワフル集塵

●きつい汚れに強い「パラトロン形集塵エレメント」を採用。

ラウンドフロータイプ/マルチフロー/ダブルフロー対応タイプには、塵埃を捕集する面積を拡大し、吸着力を大幅にアップした「パラトロン形集塵エレメント」採用しています。

●「集塵エレメント」を約2年※1に1回、※2 2分間洗浄液に浸すだけの簡単メンテナンス。

パラトロン形の集塵エレメントは集塵極板の面積が広く、塵埃を大量に捕集できるため1度洗浄したら約2年間はメンテナンス不要。しかもステンレス製で強アルカリ洗剤が使用できるため、洗浄時間は約2分。専用洗浄液に浸しておくだけで、集塵能力を取り戻します。

●脱臭フィルタの交換は、約6～9ヵ月に一度。※3 これまでの約3倍のロングライフ。

集塵エレメント、脱臭フィルタのメンテナンスが容易になったため、省力化がはかれ、置台数の多いパチンコ店ほどその効果が大きくなります。

※1 オフィス・ホテル・病院の場合（強運転で1日10時間運転時、使用条件により異なる場合があります）
※2 洗浄液に約2分間浸した後、水洗いし十分に乾燥させてからご使用ください。
※3 強運転で1日10時間使用の場合。使用条件により異なる場合があります。

冷暖房しながらタバコの煙・ニオイをすばやく除去。菌・ウイルスの吸着を高める光触媒チタンアパタイト搭載タイプもラインアップ。

ユニットは全てのエアコンに組み込んでください。集塵効率が高いので原則として空気清浄機の追加設置は不要です。（詳細はP14をご覧ください）

パラトロン形（スクロール形）集塵エレメントの採用で、集塵部におけるスパークの発生がなくなり、電磁波ノイズ等の原因であるパチパチ音がなくなりました。（医療機器や電子機器のあるところでも安心してお使い頂けます）

注意:弊社の空調機にダイキン純正品以外の空気清浄ユニットを取付けた場合、空調機の能力低下や取付けが原因となる故障については補償しかねますので、予めご了承ください。

大規模店舗用エアコン マルチフロータイプ対応

光触媒は搭載していません

●スカイエア

集塵効率 70%（D.O.P法(0.3μm)） 91%（D.O.P法(0.8μm)） 強運転時

パラトロン形

高効率「パラトロン形」集塵エレメント採用

●エアコン（スカイエア）との組合せ例

空気清浄ユニット 在庫限り
BAEP55M224P
希望小売価格
352,000円（税別）

空気清浄ユニットとの一体組込設置が可能

●天井埋込カセット形



天井埋込カセット形 ダブルフロータイプ対応

光触媒は搭載していません

●スカイエア　●ビル用マルチ

集塵効率 70%（D.O.P法(0.3μm)） 91%（D.O.P法(0.8μm)） 強運転時

パラトロン形

高効率「パラトロン形」集塵エレメント採用

●空気清浄ユニット

●エアコン（スカイエア）との組合せ例

空気清浄ユニット
BAEP53M80P
希望小売価格
275,000円（税別）

空気清浄ユニット
BAEP53M160P
希望小売価格
346,500円（税別）

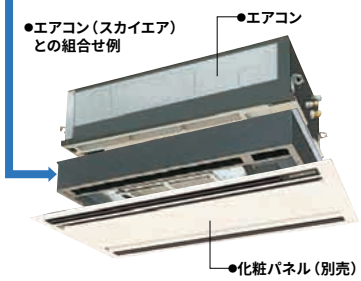

●天井埋込カセット形



■主な別売品（交換用の別売品です）（マルチフロータイプ・ダブルフロータイプ対応用）

●集塵エレメント（イオン化部+集塵極板）

適用機種	パラトロン形集塵エレメント	洗浄時期のめやす パチンコホール
BAEP55M224P	YAE20A3　48,000円×②	約1～2ヵ月
BAEP53M80P	YAE13A3　36,500円	
BAEP53M160P	YAE13A3　36,500円×②	

●専用洗浄液を用意しています。詳しくはP45をご覧ください。

●脱臭フィルタ

適用機種	脱臭フィルタ	交換時期のめやす パチンコホール
BAEP55M224P	KAD91A30　7,700円×②	6～9ヵ月
BAEP53M80P	KAD91A20　6,600円	
BAEP53M160P	KAD91A20　6,600円×②	

●洗浄・交換時期は、強運転で1日10時間使用の場合（条件により異なる場合があります）
★表中の○数字は、1台あたりの必要個数です。

■据付・施工について（天井ふところと、ドレンの必要寸法）

形　式	大規模店舗用エアコン（マルチフロータイプ）	天井埋込カセット形（ダブルフロータイプ）
機　種	BAEP55M224P	BAEP53M80P・BAEP53M160P
天井ふところ必要寸法	49cm以上	51cm以上
ドレン高さ（空気清浄ユニット組込時）	44cm	45cm

●別売品のお求めは、お買い上げいただいた販売店にお申し付けください。
□の別売品はダイキンコンタクトセンターでもお求めいただけます。詳しくはP46をご覧ください。

「空気清浄ユニット」4つのメリット ●エアコン/空気清浄機「個別設置」との比較

①イニシャルコストが安い
ユニットの方が本体価格が安いうえに、専用リモコンも不要で経済的です（比較表）。

②省スペース化がはかれる
エアコンに組み込むため場所をとらず、インテリア性も向上します。

③工事費が安い
ユニットの場合は「組込み作業」が必要なだけですが、個別設置の場合は、空気清浄機の「取付工事」と「リモコン取付工事」が必要となります。

④エアコンの能力低下を防ぐ
エアコンの吸入口部分に組み込むため、エアコン内部の汚れを抑えることができます。

（1台当りのイニシャルコスト比較）　比較表

エアコンに空気清浄ユニットを組み込んだ場合	エアコンと空気清浄機〈クリエール〉を個別設置した場合
天井埋込カセット形エアコン〈ラウンドフロータイプ〉5馬力　SZCP140AB	
●エアコンに空気清浄ユニット組込み BAEP55K160……321,200円（税別）	●天井埋込カセット形クリエールを個別設置 ACEC30E（※1）……534,000円（税別）
212,800円の差	

（※1）空気清浄機・化粧パネル・リモコン（ワイヤード）の合計価格です。

ご注意
暖房時、サーモOFF状態（LL風量運転）が多くなると、清浄能力が不足する場合がありますのでご注意ください。
暖房サーモOFF時の風量アップ（洗浄能力不足防止）設定も可能ですので、販売店にご相談ください。

空気清浄機の集塵能力・脱臭能力について
●タバコの有害物質（一酸化炭素等）は、除去できません。
●常時発生し続けるにおい成分（建材臭・ペット臭等）はすべて除去できるわけではありません。

●この紙面に掲載の商品の価格には消費税は含まれておりません。

パチンコホール用

設備用エアコン接続形

集塵ユニット

電気集塵「パワーキャッチ方式」
パラトロン形集塵エレメント

集塵効率
85~83%
(D.O.P法(0.3μm))
96%
(D.O.P法(0.8μm))
定格処理風量時

注意:弊社の空調機にダイキン純正品以外の空気清浄ユニットを取付けた場合、空調機の能力低下や取付けが原因となる故障については補償しかねますので、予めご了承ください。

郊外型のパチンコホールに多い“ダクト式空調”に接続できる、高効率集塵ユニットです。

- エアコンに直結するため接続ダクトが不要。従来機に比べ、設置面積が約半分ですみます。(当社比)
- 業界トップの集塵効率を達成した「パラトロン形集塵エレメント」を装備。0.3μm(タバコの煙の粒子レベル)の汚れに対し85%※1の高い集塵効率を実現。
- 機械室1ヵ所で作業ができるためメンテナンスが簡単。
- ステンレス製の集塵極板を採用。ロングライフ化(約8年間交換不要※2)と、省メンテナンス(洗浄時間2分間※3)。
- エアコン内部のコイル汚れを防止。空調効率を高め、エアコンの寿命短縮を抑えます。

※1 D.O.P法(0.3μm)。(ACU27A・54Aの場合)
※2 定格処理風量時で1日10時間使用の場合。使用条件により異なる場合があります。
※3 洗浄液に約2分間浸した後、水洗いし十分に乾燥させてからご使用ください。

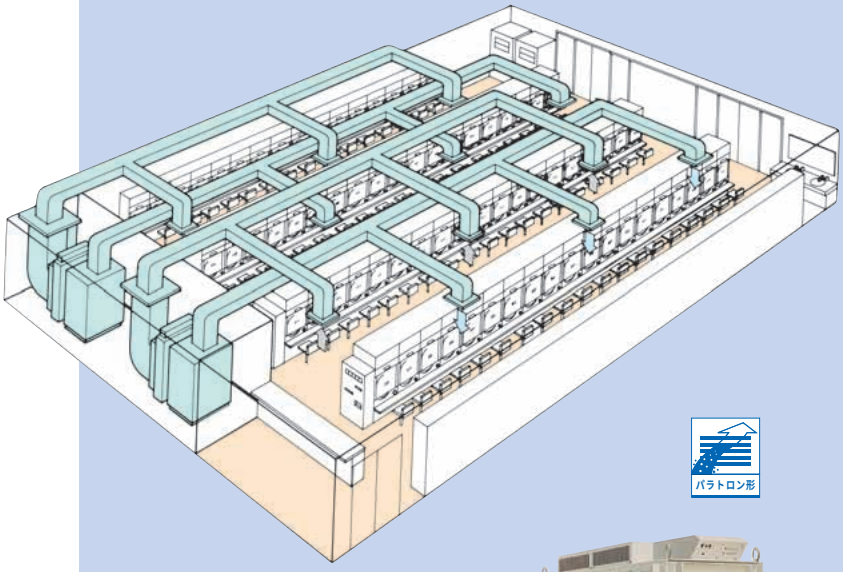

パラトロン形

設備用エアコン(ダクト式)
20~60HP対応

高効率「パラトロン形」集塵エレメント採用

電気集塵ユニット

20/25/30/40HP対応
ACU27A
希望小売価格
2,079,000円(税別)
●外形寸法/高さ1,400㎜×幅1,420㎜×奥行400㎜

集塵効率(定格処理風量時)	D.O.P法(0.3μm)	85%
	D.O.P法(0.8μm)	96%

30/40/50HP対応
ACU33A
希望小売価格
2,541,000円(税別)
●外形寸法/高さ1,400㎜×幅1,684㎜×奥行400㎜

集塵効率(定格処理風量時)	D.O.P法(0.3μm)	84%
	D.O.P法(0.8μm)	96%

40/50/60HP対応
ACU42A
希望小売価格
2,831,000円(税別)
●外形寸法/高さ1,975㎜×幅1,420㎜×奥行400㎜

集塵効率(定格処理風量時)	D.O.P法(0.3μm)	83%
	D.O.P法(0.8μm)	96%

電気集塵ユニット

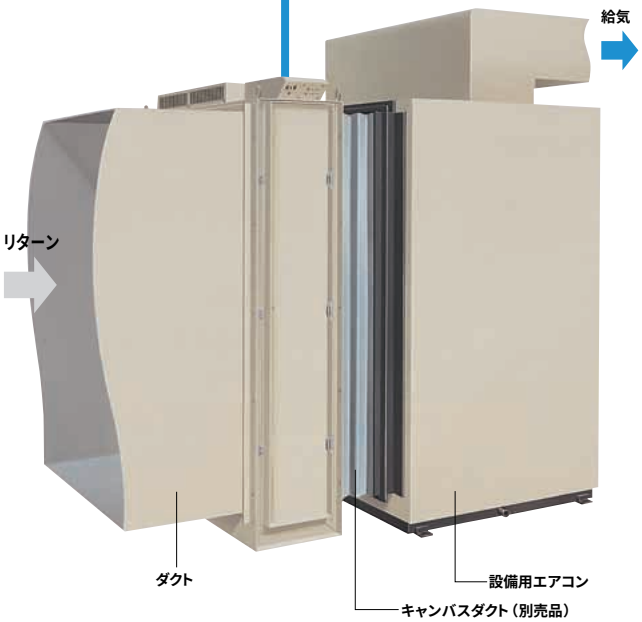

空気清浄機の集塵能力・脱臭能力について
●タバコの有害物質(一酸化炭素等)は、除去できません。
●常時発生し続けるにおい成分(建材臭・ペット臭等)はすべて除去できるわけではありません。

●標準仕様表　P41～43
●別　売　品　P45～47
●工 事 案 内　P44

受注生産品

郊外大型店へ設置できる 50～120HP対応機種を拡充（受注生産）。

エアコン容量20～60HP対応機種に加え、新たに“50～120HP対応”の3機種をラインナップ。床面積160～702㎡までのホールに速やかに対応できるようになりました。

高効率「パラトロン形」集塵エレメント採用

設備用エアコン（ダクト式）
50～120HP対応

パラトロン形

電気集塵ユニット

50/60/80HP対応

ACU54A（受注生産品）
右：ACU54A-R　左：ACU54A-L
接続版：BKFJ316A54
希望小売価格
3,872,000円（税別）
●外形寸法/高さ1,400㎜×幅2,847㎜×奥行400㎜

集塵効率（定格処理風量時）　D.O.P法（0.3μm）85%　D.O.P法（0.8μm）96%

60/80/100HP対応

ACU68A（受注生産品）
右：ACU68A-R　左：ACU68A-L
接続版：BKFJ316A54
希望小売価格
4,620,000円（税別）
●外形寸法/高さ1,400㎜×幅3,375㎜×奥行400㎜

集塵効率（定格処理風量時）　D.O.P法（0.3μm）84%　D.O.P法（0.8μm）96%

80/100/120HP対応

ACU84A（受注生産品）
右：ACU84A-R　左：ACU84A-L
接続版：BKFJ316A84
希望小売価格
5,665,000円（税別）
●外形寸法/高さ1,975㎜×幅2,847㎜×奥行400㎜

集塵効率（定格処理風量時）　D.O.P法（0.3μm）83%　D.O.P法（0.8μm）96%

●上記機種は受注生産にて承ります。
（ご発注より納品まで約2ヵ月を要します。）

■機種選定/適用床面積のめやす〈他社同等クラスエアコンとの接続も可能です〉

集塵ユニット	設備用エアコンの容量（HP）							
	25	30	40	50	60	80	100	120
ACU27A	190㎡	230㎡	235㎡					
ACU33A		250㎡	280㎡	270㎡				
ACU42A			310㎡	350㎡	330㎡			
ACU54A				397㎡	462㎡	462㎡		
ACU68A					503㎡	575㎡	541㎡	
ACU84A						633㎡	702㎡	695㎡

●表の中の数字は「適用面積」、□は「推奨機種」を表します。

■主な別売品（交換用の別売品です）

●集塵エレメント（イオン化部+集塵極板）

適用機種	パラトロン形集塵エレメント		洗浄時期のめやす パチンコホール
ACU27A	YAE20AH3	55,800円×⑩	約1～2ヵ月
ACU33A		55,800円×⑫	
ACU42A		55,800円×⑮	
ACU54A		55,800円×⑳	
ACU68A		55,800円×㉔	
ACU84A		55,800円×㉚	

●専用洗浄液を用意しています。詳しくはP45をご覧ください。
●定格処理風量で1日10時間使用の場合（条件により異なる場合があります）。
★表中の○数字は、1台あたりの必要個数です。

●別売品のお求めは、お買い上げいただいた販売店にお申し付けください。詳しくはP47をご覧ください。

■主な設置用別売品

適用機種	専用台座	キャンバスダクト※1	遠方操作盤 1連用	遠方操作盤 2連用※2	遠方操作盤 3連用※2
ACU27A	YKS316A27 30,800円	YDJC313A27 30,800円			
ACU33A	YKS316A33 30,800円	YDJC313A33 31,900円			
ACU42A	——— ※3	YDJC313A42 33,000円	YRC305A1	YRC305A2	YRC305A3
ACU54A	YKS316A54 52,800円	YDJC313A54 49,500円	137,500円	275,000円	396,000円
ACU68A	YKS316A68 52,800円	YDJC313A68 50,600円			
ACU84A	——— ※3	YDJC313A84 51,700円			

※1.推奨機種のエアコンとの組合せ時に適用します。推奨機種以外の組合せ時は現地調達願います。※2.2連・3連は受注生産品です。詳しくは別売品P47をご覧ください。※3.推奨馬力相当エアコンとの組合せ時は不要です。詳しくは外形寸法図P44をご覧ください。

●ダイキン設備用エアコン適用機種

25HPクラス	30HPクラス	40HPクラス	50HPクラス	60HPクラス	80HPクラス	100HPクラス
UCJ800P	SZVYCP800D UCJ1000PA	SZVYP1120D UCJ1250PA	SZVYP1400D UCJ1600P	SZVYP1600D UCJ2000P	SZVYP2400D	SZVYP2800D

（注）25HPクラス及び60～100HPクラスのエアコンに集塵ユニットを組込む場合、下表の接続端子に、接続してください。

エアコン本体端子	設備用エアコン
3×3の端子に接続	UCJ800P・1000PA・1250PA・1600P
52Fの空き端子に接続	SZVY（C）P800D～2800D、UCJ2000P

ホール内からON/OFFできる「遠方操作盤」も用意しています。（別売）

遠方操作盤を取り付けると、エアコンと集塵ユニットとの連動運転ができるほか、異常運転も表示されます。
（注）マイコン制御機（SZVYCP）は接続できません。

■概略電気配線図

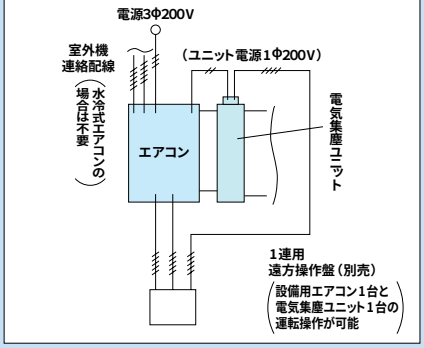

タバコ臭を除去する「脱臭フィルタ」の組み込みも可能（別売）。

目を刺激するアセトアルデヒド（タバコの悪臭成分）や、アンモニアを強力に脱臭する「脱臭フィルタ」が組み込み可能です。
●集塵ユニット用〈脱臭フィルタ〉KAD91A20　6,600円
（注）機種により必要個数が異なります。
●詳しくはP47をご覧ください。

●この紙面に掲載の商品の価格には消費税は含まれておりません。

脱臭・除菌・集塵

脱臭ニーズ優先用

- 壁掛・卓上(棚置)兼用形
- 天井埋込カセット形

強烈なし尿臭や悪臭も光触媒の脱臭パワーですばやく分解・除去します。

ダイキン脱臭機 光エステゾン

壁掛・卓上兼用形 既築でも手軽に取り付けられるタイプ。

4人床の多い高齢者福祉施設の居室や病室にピッタリの1台です。

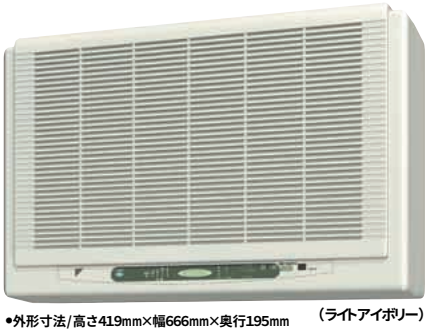

•外形寸法/高さ419mm×幅666mm×奥行195mm (ライトアイボリー)

7m³/min タイプ

●ワイヤレスリモコン付

ACDF7A

希望小売価格 159,500円(税別)

- 3層の脱臭機能(アンモニア特化型脱臭フィルタ・ロールフィルタ・光触媒)により、強烈なし尿臭を強力分解、細菌・ウイルスは除去します。※アンモニア特化型脱臭フィルタは使い捨てタイプです。
- 強運転音でも39dBの静かさ。静かモードでは22dB、ひと晩中運転しても気にならない静音設計です。
- 本体前面からメンテナンスが可能。前面パネルを取り外して丸洗いもできます。
- リモコン以外に、本体からも運転操作ができます。
- 10台までの複数台設置でも一箇所から一括集中制御も可能。

■アンモニア脱臭効果シミュレーション

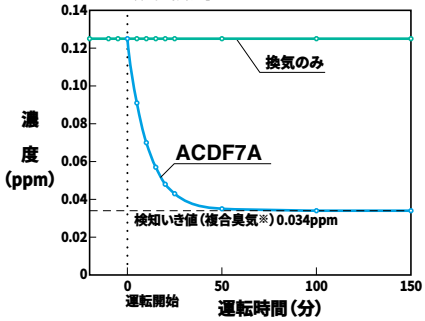

■シミュレーション条件
- 設置場所:認知症患者居室
- 部屋面積:32㎡
- 在室人数:4人
- 換気量:30㎥/h・人
- 臭気発生量:3.76ml/h・人

検知いき値とは何のニオイか判断できなくても、とにかくニオイがあることが分かる最小の臭気濃度のことです。

※高齢者福祉施設の臭気環境中のアンモニア濃度

■ACDF7Aクリーンメカニズム

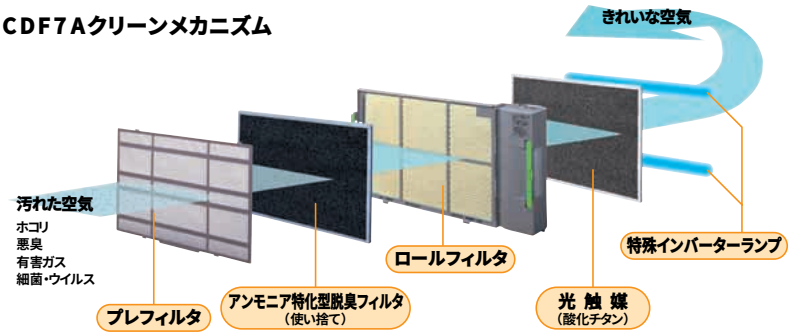

パーツ名	アンモニア特化型脱臭フィルタ	ロールフィルタ	光触媒	特殊インバーターランプ
効用	アンモニア臭を強力に除去します	悪臭を除去	悪臭を分解、細菌・ウイルスを除去	(光触媒のパワーを活性化します)
メンテナンス	半年に1回交換	ロール式で半年に1回カット 3年に1回交換	交換不要	

同時期のメンテナンスでとても便利

ニオイ対策が優先されるところには脱臭専用機〈光エステゾン〉をおすすめ。これまでのオゾン式では脱臭できなかった悪臭も光触媒のパワーで除去します。

オゾン式では脱臭しにくい悪臭も強力に脱臭。

アンモニア(し尿臭・汗・体臭)や硫化水素(腐敗臭)など、オゾン式では除去しにくかった悪臭もスピーディに無臭化します。

NOxや細菌・ウイルスを除去。

車の排ガスに含まれているNOxや細菌・ウイルスを除去します。

交換不要の光触媒方式で経済的。

脱臭フィルタを定期的に取り替える方式と異なり、光触媒方式は、触媒の交換を不要にした省メンテナンスタイプ。
手間をかけず、維持費を低減できます。

■約30,000時間の超寿命設計

特殊インバーターランプは、一般の蛍光灯と異なりフィラメントを使用しないため、30,000時間程度はランプ切れがありません(光度は初期に比べて、半分程度になります)。
光触媒(酸化チタン)も、特殊インバーターランプに相当する耐久性を備えています。

 ★医療用具ではありません。

光エステゾンは、光触媒による脱臭機です。

こんな施設や業種におすすめします。

●病院・診療所　●高齢者福祉施設　●ペットショップ　●理・美容院　●飲食店　●ホテル　●スポーツクラブ　●サウナ　●学校・託児所 など



エアコンを室内中央に、
ACDF7Aをドアの上に設置した
基本プランです。

運転状況が一目でわかる「ビジュアル表示」。

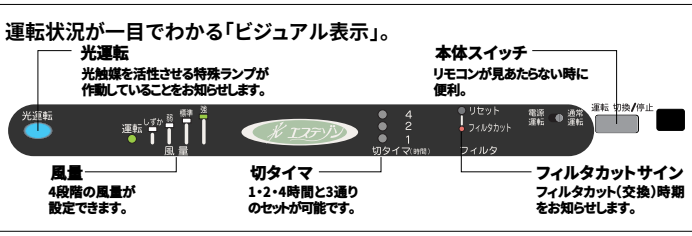

3年間フィルタ交換不要の ロールフィルタ

**ロールフィルタは1回分で約6ヵ月使えるフィルタを6回分装備。
ロール1本で約3年間※（6カ月×6回分）使用できます。**

6ヵ月に1回カットするだけ。購入時、6回分（3年分）入っています。
※風量「標準」運転で1日10時間使用の場合
（使用条件により異なる場合があります）

■適用業種と対象人数（面積）のめやす

	ACDF7A
病院・老人ホーム（一般）	9人
認知症患者居室	4人
理美容院	4人
更衣室	26人
トイレ・検尿室	（20.0～41.5m²）

※左記の対象人数は居室人数（もしくはベッドの数）です。
※理美容院は同時にパーマをかけている人数として下さい。
※換気は必ずとってください。換気量は30m³/h・人で算出しています。
※トイレは物件により換気量に違いがあることが多いため幅をもたせています。

■主な別売品（交換用の別売品です）

●アンモニア特化型脱臭フィルタ

適用機種	交換用フィルタ		交換時期のめやす
ACDF7A	KAF916A7	2,900円	約6ヵ月

●ロールフィルタ

適用機種	交換用フィルタ		交換時期のめやす
ACDF7A	KAC91	5,500円	約3年

●交換時期は、標準運転で1日10時間使用の場合（条件により異なる場合があります）。

個室・2人床向きタイプです。

3m³/min タイプ

●ワイヤレスリモコン付

ダブル光パワー

ACDF3A

希望小売価格
93,500円（税別）

（ホワイト）

●外形寸法/
高さ440mm×幅470mm×奥行155mm

光触媒　ロール光触媒フィルタ

●光触媒搭載により、ノーメンテナンスで高脱臭性能を確保。

●本体前面からメンテナンスが可能。前面パネルの丸洗いもできます。

●リモコン以外に、本体からも運転操作可能。

■アンモニア脱臭効果シミュレーション

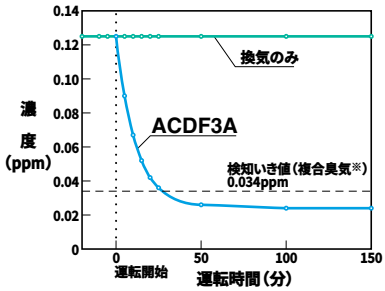

■シミュレーション条件
●設置場所：認知症患者居室
●部屋面積：12㎡
●在室人数：1人
●換気量：30㎥／h・人
●臭気発生量：3.76ml／h・人
※高齢者福祉施設の臭気環境中のアンモニア濃度

検知いき値とは何のニオイか判断できなくても、とにかくニオイがあることが分かる最小の臭気濃度のことです。

3年間フィルタ交換不要の ロール光触媒フィルタ

光触媒ロールフィルタは1回分で約6ヵ月使えますから、ロール1本で約3年間※（6カ月×6回分）使用できます。

6ヵ月に1回カットするだけ。購入時、6回分（3年分）入っています。
※風量「標準」運転で1日10時間使用の場合（使用条件により異なる場合があります）

■適用業種と対象人数（面積）のめやす

	ACDF3A
病院・老人ホーム（一般）	3.5人
認知症患者居室	1.5人
理美容院	1.5人
更衣室	10人（2.4m²）
トイレ・検尿室	（8～16m²）

※上記の対象人数は居室人数（もしくはベッドの数）です。
※理美容院は同時にパーマをかけている人数として下さい。
※換気は必ずとってください。換気量は30m³/h・人で算出しています。
※トイレは物件により換気量に違いがあることが多いため幅をもたせています。

■主な別売品（交換用の別売品です）

●ロール光触媒フィルタ

適用機種	交換用フィルタ		交換時期のめやす
ACDF3AS	KAC90	5,500円	約3年

●交換時期は、標準運転で1日10時間使用の場合（条件により異なる場合があります）。

●別売品のお求めは、お買い上げいただいた販売店にお申し付けください。□の別売品はダイキンコンタクトセンターでもお求めいただけます。詳しくはP47をご覧ください。

天井埋込カセット形

天井ビルトインで床スペースをフル活用できます。

4m³/minタイプ

光触媒　高性能フィルタ

●外形寸法/
高さ265mm×幅600mm×奥行382mm
●パネル寸法/
高さ40mm×幅700mm×奥行440mm

●ワイヤードリモコン付

ACDCF4AS

機器本体	236,500円（税別）
別売化粧パネル	33,000円（税別）
希望小売合計価格（工事費別）	269,500円（税別）

8m³/minタイプ

光触媒　高性能フィルタ

●外形寸法/
高さ265mm×幅1020mm×奥行382mm
●パネル寸法/
高さ40mm×幅1116mm×奥行440mm

●ワイヤードリモコン付

ACDCF8AS

機器本体	385,000円（税別）
別売化粧パネル	60,500円（税別）
希望小売合計価格（工事費別）	445,500円（税別）

●光触媒搭載により、ノーメンテナンスで高脱臭性能が実現します。

●高性能フィルタ装備により、集塵性能も維持しています。
（病院・老人ホームなどで、リネン時に発生する綿ボコリ等も強力に除去します。）

●シングルフロー（1方向吹出し）で設置場所が自在。

●化粧パネルの吸込グリルは丸洗いができます。

●洗浄・再利用ができるプレフィフタには、ロングライフフィルタを採用。
約6ヶ月に1回洗浄して、再使用できます。
高性能フィルタと同じメンテナンスサイクル（約半年/回）になっているので、一層便利です。

高性能フィルタ（半年に1回交換）	プレフィルタ（半年に1回洗浄）
同時メンテで便利	

●リモコンを使わなくても電源の入り切りで運転・停止の操作ができます。

●ナースステーションや事務室から一括操作が可能です。

■ACDCF4AS・ACDCF8ASのクリーンメカニズム

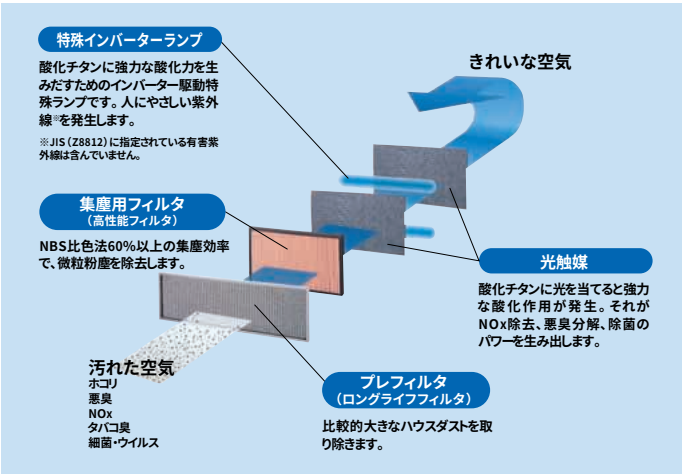

空気清浄機の集塵能力・脱臭能力について

●タバコの有害物質（一酸化炭素等）は、除去できません。
●常時発生し続けるにおい成分（建材臭・ペット臭等）はすべて除去できるわけではありません。

■アンモニア脱臭効果シミュレーション



※高齢者福祉施設の臭気環境中のアンモニア濃度

■シミュレーション条件
●設置場所:認知症患者居室
●部屋面積:16㎡　●在室人数:2人
●換気量:30㎥／h・人
●臭気発生量:3.76ml／h・人



※高齢者福祉施設の臭気環境中のアンモニア濃度

■シミュレーション条件
●設置場所:認知症患者居室
●部屋面積:32㎡　●在室人数:4人
●換気量:30㎥／h・人
●臭気発生量:3.76ml／h・人

検知いき値とは何のニオイか判断できなくても、
とにかくニオイがあることが分かる最小の臭気濃度のことです。

■適用業種と対象人数（面積）のめやす

	ACDCF4AS	ACDCF8AS
病院・老人ホーム（一般）	4.5人	9人
理美容院	2人	4人
更衣室	13人	26人
ファッションホテル	～4.5人（45m²）	～9人（90m²）
トイレ・検尿室	（10～21m²）	（20～42m²）

※上記の対象人数は居室人数（もしくはベッドの数）です。
※理美容院は同時にパーマをかけている人数として下さい。
※換気は必ずとってください。換気量は30m³/h・人で算出しています。
※トイレは物件により換気量に違いがあることが多いため幅をもたせています。

■主な別売品（交換用の別売品です）

●集塵用フィルタ

適用機種	集塵用フィルタ	交換時期のめやす
ACDCF4AS	KAC10A　7,000円	約6カ月
ACDCF8AS	KAC10A×2個　14,000円	約6カ月

●交換時期は、強運転で1日10時間使用の場合（条件により異なる場合があります）。

●別売品のお求めは、お買い上げいただいた販売店にお申し付けください。
□ の別売品はダイキンコンタクトセンターでもお求めいただけます。詳しくはP47をご覧ください。

既築施設にも設置しやすいシングルフロータイプ

エアコン（4方向吹出タイプ）
光エステゾン（1方向吹出タイプ）

病室や老人ホームの居室で、壁際に設置できます。エアコンや照明との取り合いもスムーズです。

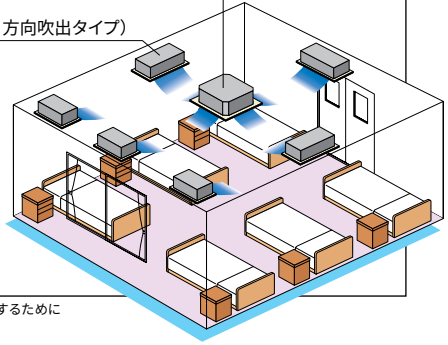

（注）光エステゾンの設置場所を説明するためにここでは6台表現しています。

★医療用具ではありません。

●標準仕様表　P41～43
●別　売　品　P45～47
●工事案内（天井埋込カセット形）　P44

ダイキンエアコン組込専用ユニット

（組合せエアコンは、P.40の対応表をご参照ください。）

ストリーマ脱臭ユニット

ストリーマ＆光触媒脱臭・除菌

（注）集塵機能は装備しておりません。

強力脱臭&除菌機能と快適空調が1台で同時に実現。スピーディでパワフルな「ストリーマ脱臭」。

ニオイは気になるけれど、脱臭機を置く場所が確保しづらいからと、あきらめていませんか？
エアコンとの一体組込みができる専用ユニットなら、こんなお悩みも解決。エアコンの入替や新設を機会に空気もリフレッシュできます。

エアコンと一体組込みユニット 4つのメリット

エアコン／脱臭機を個別設置した場合との比較

①省スペース&省工事
エアコンに組み込むため場所をとらず、インテリア性も向上。工事も「組込み作業」が必要なだけの簡単据え付けです。

②エアコンの能力低下を防ぐ
エアコンの吸込部分に組み込むため、エアコン内部の汚れを抑えることができます。

③専用リモコンが不要
エアコンのリモコンで一緒に操作できるので、専用リモコンはいりません。

④単独運転もできる
エアコンを運転しないシーズンでも、脱臭の単独運転が可能です。

天井埋込カセット形　ラウンドフロータイプ対応

●スカイエア　●ビル用マルチ



ストリーマ脱臭ユニット

●エアコンとの組合せ例

●各化粧パネルとの組合せは下表のように限定されます。

	ストリーマ脱臭ユニット BAPWP55K160
標準クリーンパネル	○
オートグリルパネル	○
高所専用パネル	×
オートクリーンパネル	×

ストリーマ脱臭ユニット
BAPWP55K160
希望小売価格　**302,500円**（税別）

スピーディでパワフルな「ストリーマ脱臭」

一般的なオゾン方式に比べ、アンモニアの場合、約70倍の速さで強力分解・脱臭。

●ホルムアルデヒドやVOC（トルエン、キシレン等）など常時発生する有害物質や菌・ウイルスも除去します。

■分解性能比較

脱臭方式＼成分	アンモニア	ホルムアルデヒド
ストリーマ	66.7	52.5
活性炭	（吸着式なので分解できない）	
オゾン	1.0	1.0

一般的なオゾン方式を1とした時の分解性能比較（当社実験による）

ストリーマの分解力（酸化力）を燃焼反応におきかえると、
10万℃に匹敵★

ストリーマ放電とはプラズマ放電の1つで、プラズマ放電として一般的に使用されるグロー放電と比べて同じ電力を投入した時の酸化分解速度が1000倍以上になります。

★実際に高温になるわけではありません。

■臭気別の脱臭効果　（◎:よくとれる　○:とれる　△:徐々にとれる）

脱臭方式＼成分	人体（動物）臭				生活臭				有害物質	
	汗臭	体臭	し尿臭	ペット臭	下水臭	カビ臭	生ゴミ臭	トイレ臭	ホルムアルデヒド	VOC
ストリーマ	○	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎
活性炭	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△
オゾン	○	○	△	○	○	○	○	○	×	×

●脱臭フィルターを定期的に取り替える吸着方式とは異なり、ストリーマ脱臭方式は触媒を交換する必要がないため、手間とコストが大幅に低減できます。

光触媒方式は交換不要。手間とコストが省けます。
脱臭フィルターを定期的に取り替える吸着方式とは異なり、光触媒方式は触媒を交換する必要がないため、手間とコストが大幅に低減。

注意　弊社の空調機にダイキン純正品以外の脱臭ユニットを取付けた場合、空調機の能力低下や取付けが原因となる故障については補償しかねますので、予めご了承ください。
光脱臭ユニットは集塵機能を装備しておりませんので、タバコの煙等がある場合は、空気清浄機と併用してください。

ダイキンエアコン組込
専用ユニット

（組合せエアコンは、P.40の対応表をご参照ください。）

光脱臭ユニット

光触媒脱臭

（注）集塵機能は装備しておりません。

エアコンとの一体化で強力脱臭&快適空間が同時に実現。

いま話題の光触媒方式で強力な脱臭力を発揮。

従来脱臭ユニット（フラボノイド）の約※10倍の脱臭力（※アンモニア臭の場合）。
さらに従来は困難だった強烈なし尿臭や、NOxなども強力脱臭。

エアコンとの一体化で、省スペース化を実現。

エアコンに組み込むから、省スペース、省施工。エアコンとの連動運転だけでなく、脱臭単独運転も可能。（エアコンの送風運転時）

光触媒方式は交換不要。手間とコストが省けます。

脱臭フィルターを定期的に取り替える吸着方式とは異なり、光触媒方式は触媒を交換する必要がないため、手間とコストが大幅に低減。

ダイキン スカイエア・ビル用マルチ　天井埋込カセット形

マルチフロータイプ対応

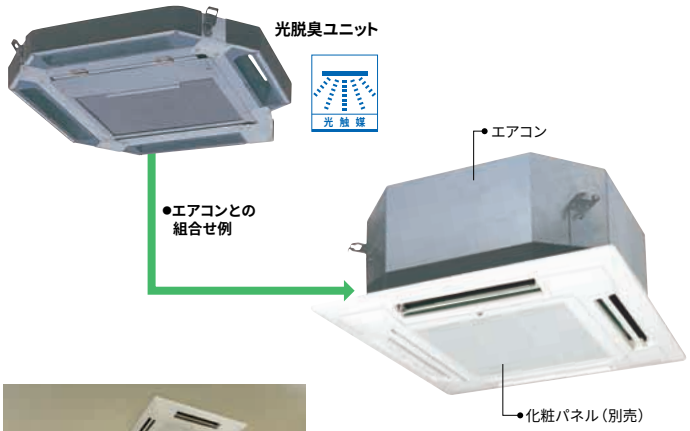

光脱臭ユニット
BAPWP48M71
希望小売価格　198,000円（税別）

ダブルフロータイプ対応

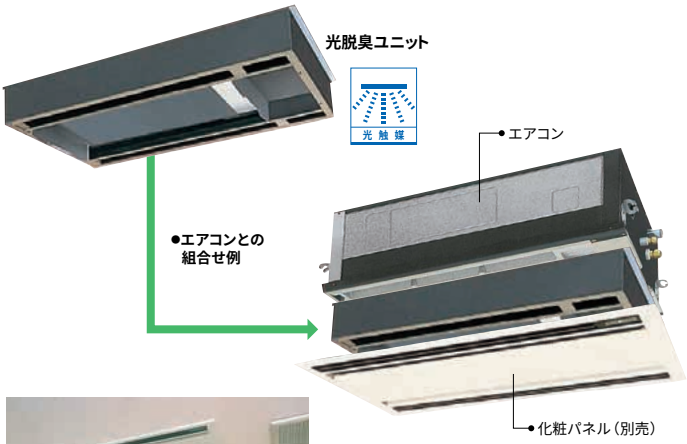

光脱臭ユニット
BAPWP53M36
希望小売価格　176,000円（税別）

光脱臭ユニット
BAPWP53M56
希望小売価格　198,000円（税別）

光脱臭ユニット
BAPWP53M80
希望小売価格　242,000円（税別）

光脱臭ユニット
BAPWP53M160
希望小売価格　275,000円（税別）

★医療用具ではありません。

ダイキンスカイエア、ビル用マルチと ストリーマ脱臭ユニット・光脱臭ユニットの組合せ対応表

（天井埋込カセット形に対応）

■ストリーマ脱臭ユニット　集塵機能は装備しておりません。

シリーズ	タイプ	エアコン室内機機種名（R410A冷媒機）	ストリーマ脱臭ユニット	
			機種名	希望小売価格（税別）
スカイエア	天井埋込カセット形 ラウンドフロータイプ	FHCP40AB～160AB	BAPWP55K160	302,500円
ビル用マルチ	（注）「高所専用パネル」「オートクリーンパネル」採用時は 組込みできません。	FXYFP28MC～160MC	BAPWP55K160	302,500円

■光脱臭ユニット　集塵機能は装備しておりません。

シリーズ	タイプ	エアコン室内機機種名（R410A冷媒機）	光脱臭ユニット	
			機種名	希望小売価格（税別）
スカイエア	天井埋込カセット形 マルチフロータイプ 	FHNP40A～63A	BAPWP48M71	198,000円
スカイエア	天井埋込カセット形 ダブルフロータイプ	FHGP40A～56A	BAPWP53M56	198,000円
		FHGP63A～80A	BAPWP53M80	242,000円
		FHGP112A～160A	BAPWP53M160	275,000円
ビル用マルチ		FXYCP22M～36M	BAPWP53M36	176,000円
		FXYCP45M・56M	BAPWP53M56	198,000円
		FXYCP71M・80M	BAPWP53M80	242,000円
		FXYCP90M～160M	BAPWP53M160	275,000円

（注）取付けの際は、光脱臭ユニット1台につき下記別売品が必要です。

●別売品 配線改装アダプタ、アダプタ取付箱（板）〈オーケー器材扱い別売品〉

シリーズ	タイプ	脱臭ユニット機種名（R410A冷媒機）	配線改装アダプタ		アダプタ取付箱（板）	
			機種名	希望小売価格（税別）	機種名	希望小売価格（税別）
スカイエア	天井埋込カセット形 マルチフロータイプ	BAPWP48M71	KRP1C7	7,200円	KRP1B99	5,500円
スカイエア	天井埋込カセット形 ダブルフロータイプ	BAPWP53M56	KRP1C1	7,200円	KRP1B96	1,700円
		BAPWP53M80	KRP1C1	7,200円	KRP1B96	1,700円
		BAPWP53M160	KRP1C1	7,200円	KRP1B96	1,700円
ビル用マルチ		BAPWP53M36	KRP1C1	7,200円	KRP1B96	1,700円
		BAPWP53M56	KRP1C1	7,200円	KRP1B96	1,700円
		BAPWP53M80	KRP1C1	7,200円	KRP1B96	1,700円
		BAPWP53M160	KRP1C1	7,200円	KRP1B96	1,700円

ご注意　弊社の空調機にダイキン純正品以外の脱臭ユニットを取付けた場合、空調機の能力低下や取付けが原因となる故障については補償しかねますので、予めご了承ください。

空気清浄機の集塵能力・脱臭能力について

●タバコの有害物質（一酸化炭素等）は、除去できません。
●常時発生し続けるにおい成分（建材臭・ペット臭等）はすべて除去できるわけではありません。

標準仕様　空気清浄機クリエール単体設置タイプ

住宅用

天井埋込形・壁埋込形			天井埋込形	
掲載ページ		P17～18	P19～20	
要目	機種	ACFC2AS	VHC16FS	VHC20FS
電源		単相100V（50/60Hz）		
形式		機械式空気清浄機		
外形寸法（高さ×幅×奥行）mm		（本体）※1 400×400×112（89） （パネル） 442×465×40	（本体） 210×670×400 （パネル） 35×442×465	
電気特性	運転電流（50/60Hz）A	0.42/0.47		
	定格消費電力（50/60Hz）W	31/36	33	45
集塵効率（比色法）		95%（JIS）	80%（JIS）	
風量（50/60Hz）m³/min		〈急速運転〉2.0 〈標準運転〉1.4 〈しずか運転〉0.7	100－60	150－90
運転音（50/60Hz）dB		〈急速運転〉38 〈標準運転〉30 〈しずか運転〉20	34－28	39－32
フィルタ	プレフィルタ	－－		
	脱臭フィルタ	－－		
集塵エレメント		高性能フィルター	静電光触媒フィルター	
光触媒		酸化チタン＋特殊インバーターランプ		
安全装置		－－		
電源コード		－－		
質量kg		6	14.5（化粧パネル含む）	
標準付属品		化粧パネル、取扱説明書、据付説明書、高性能フィルター、ワイヤレスリモコン、リモコンホルダ、電池、ダクト接続口、断熱材、ネジ一式、落下防止用針金	静電光触媒フィルター、取扱説明書、据付説明書	

※1（　）内数値は、埋込寸法を示しています。

店舗・オフィス用

壁掛・卓上（棚置）兼用形						
掲載ページ			P21～22		P23～24	
要目	機種		ACEF5DS-W（H）	ACEF8DS-W（H）	ACE5G-W（-H）	ACE8G-W（-H）
電源			単相100V（50/60Hz）			
形式			電気式空気清浄機			
外形寸法（高さ×幅×奥行）mm			419×666×163	419×666×195	419×666×196	
化粧パネル寸法（高さ×幅×奥行）mm			－－		－－	
電気特性	運転電流（50/60Hz）A		0.88/0.94	1.35/1.35	0.8/0.86	0.95/1.15
	定格消費電力（50/60Hz）W		77/82	80/80	70/76	85/105
集塵効率	比色法		91%	87%	－－	
	計数法（DOP法）	0.3μm	85%	80%	90%	82%
		0.8μm	－－		－－	
風量（50/60Hz）m³/min			〈ターボ運転〉※1 〈風量4〉5.0 〈風量3〉3.5 〈風量2〉2.5 〈風量1〉1.8	〈ターボ運転〉※2 〈風量4〉8.0 〈風量3〉5.6 〈風量2〉4.2 〈風量1〉3.0	〈強運転〉5/5 〈標準運転〉4/4 〈弱運転〉3/3	〈強運転〉8/8 〈標準運転〉6.2/6.2 〈弱運転〉4.9/4.9
運転音（50/60Hz）dB			〈風量4〉44 〈風量3〉36 〈風量2〉32 〈風量1〉28	〈風量4〉47 〈風量3〉39 〈風量2〉34 〈風量1〉30	〈強運転〉38/38 〈標準運転〉34/34 〈弱運転〉28/28	〈強運転〉44/44 〈標準運転〉39/39 〈弱運転〉33/33
フィルタ	プレフィルタ		ポリプロピレンネット（防カビ樹脂ネット）		ポリプロピレンネット	
	脱臭フィルタ		ロール光触媒フィルタ		フラボノイド（抗菌剤含浸）	
集塵エレメント			プラズマイオン化部（電気集塵部）＋ロール光触媒フィルタ		パラトロン形	
光触媒			酸化チタン（コルゲートタイプ＋特殊インバーターランプ）		－－	
安全装置			ドアスイッチ			
電源コード			2芯0.75mm²（3.5m）			
アース			M4アース端子			
質量kg			12		14	
標準付属品			取扱説明書、据付説明書、据付板、壁掛用パット、ワイヤレスリモコン、リモコンホルダー、専用スタンド、電池、ネジ一式、ロールフィルタ		脱臭フィルタ、壁掛用パット、ワイヤレスリモコン、リモコンホルダ、電池、専用スタンド、据付板、ネジ一式、取扱説明書、据付説明書	

※1ターボ運転は、タバコ運転時に運転する最強運転を示します。
　タバコ運転ボタンを押すと、ターボ運転（5.8m³/min）で5分間、風量3で15分間運転した後、自動運転になります。
※2ターボ運転は、タバコ運転時に運転する最強運転を示します。
　タバコ運転ボタンを押すと、ターボ運転（8.5m³/min）で5分間、風量3で15分間運転した後、自動運転になります。

ダイキンエアコン組込専用空気清浄ユニット・集塵ユニット

表中、集塵効率の比色法はNBS比色法で算出した数値です。

店舗・オフィス用




空気清浄ユニット ラウンドフロータイプ対応				空気清浄ユニット マルチフロータイプ対応	空気清浄ユニット ダブルフロータイプ対応			
掲載ページ		P27～28		P29	P29			
要目	機種	BAEP55K80	BAEP55K160	BAEP55M224	BAEP53M36	BAEP53M56	BAEP53M80	BAEP53M160
電源		単相200V（50/60Hz）						
形式		電気式空気清浄ユニット						
外形寸法（高さ×幅×奥行）mm		100（115）×840×840※		70×1,230×840	132×759×588	132×976×588	132×1,160×588	132×1,650×588
取付機種風量 m³/min		13～19	28～35	28～35	7～8.5	11.7	16.8	28～31
集塵効率	比色法	99%		95%				
	計数法（DOP法） 0.3μm	85%		70%				
	計数法（DOP法） 0.8μm	96%		91%				
消費電力W（50/60Hz）		18	27	17	13			17
集塵エレメント		パラトロン形						
光触媒		チタンアパタイト＋特殊インバーターランプ		－－				
安全装置		ドアスイッチ、アーススイッチ		ドアスイッチ、アーススイッチ				
製品質量 kg		13	16	21	17	20	22	31
標準付属品		取扱説明書、据付説明書、銘板、ワイヤーハーネス、配線改装アダプタ、アダプタ取付箱		取扱説明書、据付説明書、銘板、断熱材、座金、ネジ、吸込グリル補強板	取扱説明書、据付説明書、銘板、断熱材、ネジ、パネル取付板、フィルタ仕切板吊金具、ファン部固定板（160のみ）、ワイヤーハーネス、コンデンサ			

※外形寸法の（　）内数値はエアコン本体に組み込んだ部分を含む寸法です。

表中の集塵効率は、強運転時の風量による数値で、NBS比色法により算出したものです。
但し、（JIS）の表示はJIS比色法を示します。
★表示の機種については集塵効率・運転音とも標準運転時の風量による数値です。



	床置形	天井埋込カセット形			
	P26	P25～26			
	ACEV20HA	ACEC10E★	ACEC20E★	ACEC30E★	ACEC40E★
	単相100V（50/60Hz）				
	電気式空気清浄機				
	1,850×518×290	288×840×840			380×840×840
	——	BEC40F-W・Aの場合　45（35）×950×950			
		BEC40E-W・Aの場合　40（30）×950×950			
	1.9/2.2	0.99/0.94	1.02/1.00	1.95/1.96	3.17/3.28
	180/200	83/82	87/90	166/176	266/290
	98%（JIS）	——			
	93%	90%			
	94%	——			
	〈強運転〉18/18 〈標準運転〉15/15 〈弱運転〉11/11	〈急運転〉10/10 〈強運転〉8/8 〈弱運転〉7/7	〈急運転〉15/15 〈強運転〉12/12 〈弱運転〉9/9	〈急運転〉25/25 〈強運転〉20/20 〈弱運転〉15/15	〈急運転〉35/35 〈強運転〉28/28 〈弱運転〉22/22
	〈強運転〉46/46 〈標準運転〉43/43 〈弱運転〉36/36	〈急運転〉33/33 〈強運転〉27/25 〈弱運転〉21/20	〈急運転〉35/35 〈強運転〉28/27 〈弱運転〉22/21	〈急運転〉45/45 〈強運転〉41/41 〈弱運転〉36/36	〈急運転〉48/48 〈強運転〉45/45 〈弱運転〉40/40
	不織布	ポリプロピレンネット			
	ゼオライト（抗菌含浸）	——			
	スクロール形	パラトロン形			
	——	酸化チタン（コルゲートタイプ＋特殊インバーターランプ）			
	ドアスイッチ	ドアスイッチ、アーススイッチ			
	2芯0.75㎟（2.5m）	電源接続端子			
	M5アース端子	M4アース端子			
	54	38（化粧パネル含む）	39（化粧パネル含む）	41（化粧パネル含む）	50（化粧パネル含む）
	脱臭フィルタ、取扱説明書、据付説明書、固定用金具、固定用ネジ	取扱説明書、据付説明書、ネジ、座金、座金固定材、保証書、クランプ材、据付型紙（梱包材兼用）			

●天井埋込カセット形の外形寸法は本体の値です。
●化粧パネル寸法（　）数値は天井面露出厚みです。

表中、集塵効率の比色法はNBS比色法で算出した数値です。

パチンコホール用



空気清浄ユニット　マルチフロータイプ対応／ダブルフロータイプ対応

掲載ページ			P31～32		
要目	機種		BAEP55M224P	BAEP53M80P	BAEP53M160P
電源			単相200V（50/60Hz）		
形式			電気式空気清浄ユニット		
外形寸法（高さ×幅×奥行）㎜			100×1,230×840	155×1,160×588	155×1,650×588
取付機種風量 m^3/min			49	16.8	28～31
集塵効率	比色法		95%		
	計数法（DOP法）	0.3μm	70%		
		0.8μm	91%		
消費電力W（50/60Hz）			17	13	17
集塵エレメント			パラトロン形		
脱臭フィルタ			吸着剤・ゼオライト（抗菌剤含浸）		
安全装置			ドアスイッチ、アーススイッチ		
製品質量 kg			24		34
標準付属品			取扱説明書、据付説明書、銘板、断熱材、座金、ネジ、吸込グリル補強板、脱臭フィルタ	取扱説明書、据付説明書、銘板、ネジ、パネル取付板、フィルタ仕切板吊金具、ファン部固定板（160Pのみ）、ワイヤーハーネス、コンデンサ、脱臭フィルタ	

設備用エアコン接続形集塵ユニット

掲載ページ			P33～34					
要目	機種		ACU27A	ACU33A	ACU42A	ACU54A	ACU68A	ACU84A
電源			単相200V（50/60Hz）					
形式			電気式空気清浄ユニット					
外形寸法（高さ×幅×奥行）㎜			1,400×1,420×400	1,400×1,684×400	1,975×1,420×400	1,400×2,847×400	1,400×3,375×400	1,975×2,847×400
電気特性	運転電流（50/60Hz）A		0.7	0.9	1.2	1.4	1.8	2.4
	定格消費電力（50/60Hz）W		114	135	182	228	270	364
集塵効率※	計数法（DOP法）	0.3μm	85%	84%	83%	85%	84%	83%
		0.8μm	96%					
使用可能風量範囲（定格処理風量）m^3/min			220～330（270）	250～410（330）	300～500（420）	400～650（540）	480～810（680）	600～1000（840）
圧力損失	脱臭フィルタなし（㎜H_2O）		10（標準処理風量時）					
	脱臭フィルタあり（㎜H_2O）		12（標準処理風量時）					
フィルタ	プレフィルタ		ロングライフフィルタ					
	アフターフィルタ（別売）		ロングライフフィルタ					
	脱臭フィルタ（別売）		吸着剤・ゼオライト（抗菌剤含浸）					
集塵エレメント			パラトロン形					
安全装置			ドアスイッチ、アーススイッチ					
電源コード			電源接続端子					
アース			M5アース端子					
質量 kg			155	175	220	316	356	450
標準付属品			取扱説明書、据付説明書					

※集塵効率は定格処理風量時の数値です。

標準仕様　脱臭機 光エステゾン

脱臭ニーズ優先用



光エステゾン

掲載ページ		P35〜37			
要目	機種	ACDF3A	ACDF7A	ACDCF4AS	ACDCF8AS
電源		単相100V（50/60Hz）			
外形寸法 mm（高さ×幅×奥行）	本体	440×470×155	419×666×195	265×600×382	265×1020×382
	パネル	——		40×700×440	40×1116×440
質量	kg	7	10	15.5	26.5
電気特性	運転電流（50/60Hz）A	0.56/0.6	0.65/0.65	0.46/0.46	0.8/0.83
	定格消費電力（50/60Hz）W	45/51	37/37	41/43	73/78
脱臭性能	ml/h	250（NH3:2ppm時）	650（NH3:2ppm時）	330（NH3:2ppm急速時）	660（NH3:2ppm急速時）
集塵性能	%	60（NBS比色法）	——	60（NBS比色法）	
風量（50/60Hz）㎥/min		〈強〉3.0/3.0 〈標準〉2.2/2.2 〈弱〉1.5/1.5 〈しずか〉0.7/0.7	〈強〉7.0/7.0 〈標準〉5.0/5.0 〈弱〉4.0/4.0 〈しずか〉3.0/3.0	〈急速〉4.0/4.0 〈強〉3.0/3.0 〈弱〉2.0/2.0	〈急速〉8.0/8.0 〈強〉6.0/6.0 〈弱〉4.0/4.0
運転音（50/60Hz）dB		〈強〉41/41 〈標準〉33/33 〈弱〉26/26 〈しずか〉18/18	〈強〉39/39 〈標準〉33/33 〈弱〉27/27 〈しずか〉22/22	〈急速〉37/37 〈強〉30/30 〈弱〉23/22	〈急速〉40/40 〈強〉33/33 〈弱〉25/24
フィルタ	プレフィルタ	ロングライフフィルタ（ポリプロピレンネット（防かび樹脂ネット））	ポリプロピレンネット（防かび樹脂ネット）	ロングライフフィルタ（ポリプロピレンネット（防かび樹脂ネット））	
	集塵フィルタ	静電フィルタ	——	高性能フィルタ	
	脱臭フィルタ	ロール光触媒フィルタ（脱臭剤含浸）	ロールフィルタ（脱臭剤含浸）＋アンモニア特化型脱臭フィルタ	———	
光触媒		酸化チタン（コルゲートタイプ）			
ランプ		特殊ランプ（波長:365nm）			
電源コード		2芯0.75㎟（2.5m）	2芯0.75㎟（3.5m）	電源接続端子	
標準付属品		取扱説明書、据付板、壁掛用パット、風向フード、ワイヤレスリモコン、リモコンホルダー、電池、ネジー式、ロールフィルタ	取扱説明書、据付説明書、据付板、壁掛用パット、ワイヤレスリモコン、リモコンホルダー、電池、ネジー式、ロールフィルタ、クランプ材	取扱説明書、据付説明書、リモコン、リモコンコード、リモコン取付ネジ、パネル取付ネジ（パネルに付属）	

ダイキンエアコン組込専用 ストリーマ脱臭ユニット

集塵機能は装備しておりません。



掲載ページ		P38
要目	機種	BAPWP55K160
電源		単相200V（50/60Hz）
形式		ストリーマ脱臭ユニット
外形寸法 mm	高さ	137
	幅	840
	奥行	840
消費電力W（50/60Hz）		20
製品質量	kg	10
標準付属品		取付説明書、取扱説明書、ワイヤーハーネス、クランプ材

ダイキンエアコン組込専用 光脱臭ユニット

集塵機能は装備しておりません。



掲載ページ		P39				
要目	機種	BAPWP48M71	BAPWP53M36	BAPWP53M56	BAPWP53M80	BAPWP53M160
電源		単相200V（50/60Hz）				
形式		光脱臭ユニット				
外形寸法 mm	高さ	60	137			
	幅	660	780	995	1,180	1,670
	奥行	660	600			
消費電力W（50/60Hz）		20			30	40
製品質量	kg	6	13	15	17	24
標準付属品		取付説明書、取扱説明書、ワイヤーハーネス、クランプ材	取扱説明書、据付説明書、取付用ネジ、パネル取付板、電線リード線、スイング中継ハーネス		取扱説明書、据付説明書、取付用ネジ、パネル取付板、フィルタ仕切板吊金具※1、吹出口中央閉鎖材※1、電線リード線、スイング中継ハーネス、コンデンサ	

※1 BAPWP53M160、BAPWJ53L160に対応

■天井埋込カセット形のボルト位置
ACEC10E・20E・30E・40E



●天井ふところ寸法
〈ACEC10E・20E・30E〉303㎜以上
〈ACEC40E〉395㎜以上
●化粧パネル寸法
・BEC40F-W・A時／高さ45㎜（35㎜）×幅950㎜×奥行950㎜
・BEC40E-W・A時／高さ40㎜（30㎜）×幅950㎜×奥行950㎜
（ ）内は天井面露出厚み

■〈光エステゾン〉天井埋込カセット形の吊ボルト位置
ACDCF4AS・8AS



（㎜）

機種	A	B
ACDCF4AS	670	630
ACDCF8AS	1,086	1,046

●天井ふところ寸法300㎜以上
●化粧パネル寸法
〈ACDCF4AS〉高さ40㎜（10㎜）×幅700㎜×奥行440㎜
〈ACDCF8AS〉高さ40㎜（10㎜）×幅1,116㎜×奥行440㎜
（ ）内は天井面露出厚み

■設備用エアコン接続形集塵ユニットの外形寸法図・サービススペース

●電気集塵ユニット組込みエアコンの構造としくみ

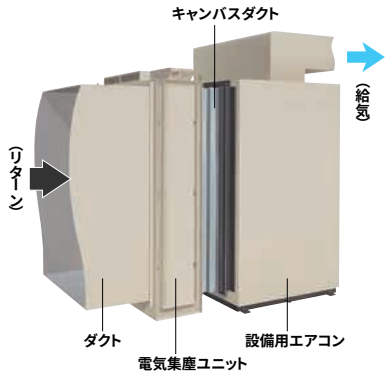

（注）1. サービススペースとメンテナンススペースは左右逆勝手でも可能。
2. エアコンのプレフィルタは、離さずにそのままご使用ください。
3. 集塵ユニットをダクト途中で据付ける場合や、エアコンのプレフィルタを使用しない場合は、別売のアフターフィルタをお求めください。
4. 表示の馬力相当エアコン（当社推奨機）以外のエアコンを接続する場合、別売キャンバスダクトは使用できません。
現地にてダクト手配が必要です。

〈適用エアコンについて〉

●右図で示すエアコン寸法はダイキン設備用エアコンの値です。なお表記の馬力以外のエアコン接続も可能です。
（集塵ユニットと適用エアコンにつきましては「商品紹介（P.33～34）をご参照ください）

ACU27A

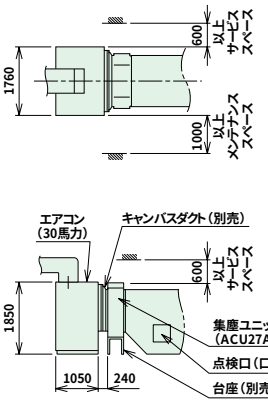

ACU33A

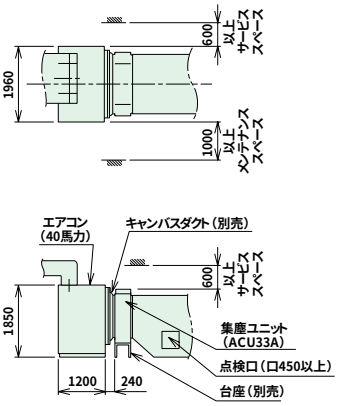

ACU42A

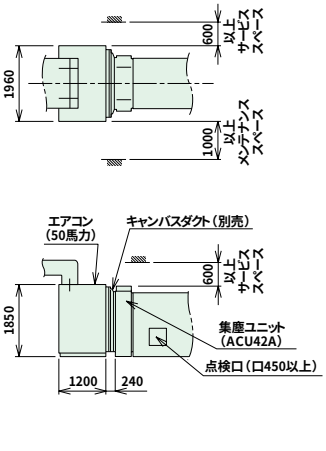

ACU54A

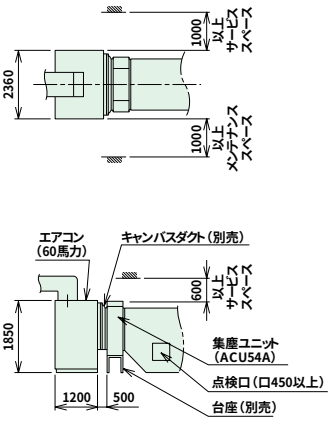

ACU68A

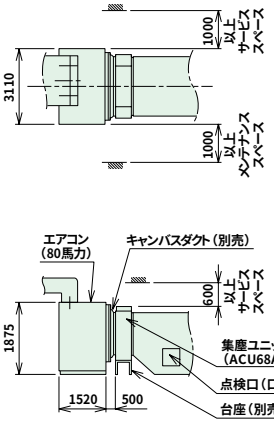

ACU84A

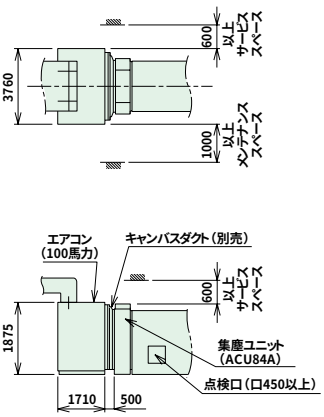

別売品

別売品のご購入は、
お買い上げの販売店にてお求めください。

●別売品の中で　はダイキン扱いです。
その他の別売品は全てオーケー器材（株）扱いです。

住宅用

天井埋込・壁埋込形

別売品 ＼ 適用機種	ACFC2AS	
高性能フィルタ	KAC09A	2,500円

光クリーン換気ユニット

●交換用フィルタ

別売品 ＼ 適用機種		VHC16FS	VHC20FS
給気グリル		KDG967A4（角形）	4,100円
リモコンスイッチ		BRC967A4	4,500円
フレキシブルダクト 給気ダクトΦ50	非断熱フレキシブルダクト（Φ50継手1ケ付）	YDJ510A（10m）	16,700円
	断熱フレキシブルダクト（Φ50継手1ケ付）	YDJ510AD（10m）	29,500円
	断熱フレキシブルダクト（不燃タイプ）	YDJ51AF（1m）	6,100円
		YDJ52AF（2m）	9,900円
		YDJ54AF（4m）	18,700円
		YDJ56AF（6m）	27,500円
		YDJ58AF（8m）	35,200円
フレキシブルダクト 外気連絡ダクトΦ100	断熱フレキシブルダクト（Φ100継手2ケ付）	YDJ106AD（6m）	35,200円
	断熱フレキシブルダクト（不燃タイプ）※	K-FDS1005D（DK）（0.5m）	1,200円
		K-FDS101D（DK）（1m）	2,100円
		K-FDS102D（DK）（2m）	3,700円
		K-FDS103D（DK）（3m）	5,500円
		K-FDS104D（DK）（4m）	7,200円
		K-FDS105D（DK）（5m）	9,000円
		K-FDS106D（DK）（6m）	10,600円
ニップル	Φ50	YDF50A	1,100円
	Φ100	YDF100A	1,800円
ソフトテープ		YKT310A	2,200円
外気清浄プリーツフィルター		KAC967A4（枠なし）（5回分）	4,500円

※フレキシブルダクト色記号（D:グレー、DK:ブラック）

店舗・オフィス用

壁掛・卓上（棚置）兼用形

別売品 ＼ 適用機種	ACEF5DS-W（H）	ACEF8DS-W（H）
プレフィルタ	YAF310A5	1,300円
交換用ロールフィルタ	KAC08B	6,000円
スタンド	KKSB91A	27,500円
引掛金具（パーテーションハンガー）	KKSA91AP	2,300円

別売品 ＼ 適用機種		ACE5G-W（H）	ACE8G-W（H）
パラトロン形集塵エレメント ※1（セット品）		YAE10B3	30,800円
	イオン化部（単品）	YAE10B31	15,700円
	パラトロン形集塵極板（単品）	YAE10B32	15,100円
パラトロン専用イオン化線　※2		YER2046A3	550円
プレフィルタ		YAF340A5	1,100円
脱臭フィルタ（10枚セット）		YAD5A3F10	5,000円
吸込グリル	ライトアイボリー（-W）	KDGF91A-W	2,200円
	ソフトグレー（-H）	KDGF91A-H	2,200円
掛金　※3		KKSA91A	770円
スタンド		KKSB91A	27,500円
引掛金具（パーテーションハンガー）		KKSA91AP	2,300円

※1 パラトロン形集塵エレメントは、イオン化部と集塵極板をセットしたものです。
※2 パラトロン専用イオン化線は必要に応じてお求めください。
※3 掛金は既存機種ACE5E（B）（W）の壁掛金具をそのまま利用される場合のアダプター金具としてお求め下さい。

床置形



別売品 ＼ 適用機種	ACEV20HA	
イオン化部	KED92P20A	10,700円×②
スクロール形集塵極板	KEP92W20A	13,600円×②
脱臭フィルタ	KAD91A10	3,400円×②
プレフィルタ	KFPV20HA	1,700円

（注）表中の○数字は1台当りの必要個数を示します。

集塵エレメントの液体洗浄液・中和剤

〈パラトロン形〉
集塵エレメント専用液体洗浄液

適用機種	ACEC10E・20E・30E・40E、ACE5G・8G BAEP55K80・160 BAEP55M80・160、BAEP55M224（P） BAEP53M36・56・80（P）・160（P） ACU27A・33A・42A・54A・68A・84A・ACEA30A	
品番 ＼ 要目	〈液体洗浄液〉	
	YFWH10A36	YFWH200A3
成　分	苛性アルカリ、界面活性剤など	
性　状	アルカリ性	
正味量	1.0ℓ×6缶	20ℓ×1缶
標準使用量	洗浄液1ℓ に対して水4ℓ（5倍希釈）	
希望小売価格	8,800円	16,500円

〈スクロール形〉
集塵エレメント用液体洗浄液

	液体洗浄液
全機種に適用	KFW10A91（1ℓ）　2,000円 KFW40A91（4ℓ）　7,200円 KFW200A91（20ℓ）　17,600円
標準使用量	洗浄液0.5ℓに対し水9.5ℓ（20倍希釈）
成　分	珪酸塩・水酸化カリウム・界面活性剤・キレート剤
性　状	アルカリ性（液体）

中和剤

要目 ＼ 品番	KFN30A91
成　分	クエン酸（粉末）
性　状	酸性
正味量	1kg×3缶
標準使用量	YFWH10A36・200A3の場合： 洗浄液100ℓに対して中和剤730g KFW10A91・40A91・200A91の場合： 洗浄液100ℓに対して中和剤500g
希望小売価格	10,500円

《洗浄液使用上のご注意》

●使用時は炊事用手袋、保護眼鏡、前掛け等の保護具を着用してください。

●ダイキン工業（株）製の空気清浄機に内蔵されている集塵エレメントの専用洗浄液です。その他の物の洗浄には使用しないでください。

●〈パラトロン形〉集塵エレメント専用洗浄液は、〈パラトロン形〉集塵エレメント専用品です。他の集塵エレメント（スクロール形）には使用しないでください。

●子供の手の届く所や飲食物のそばに置かないでください。

●洗浄液が皮ふについた場合は、すぐに流水で十分に洗い流してください。

●万一目に入った場合は、すぐに流水で15分以上洗い流し、洗浄液持参の上、医師の診察を受けてください。

●万一飲みこんだ場合は、すぐ水で口をすすぎ、牛乳または水を多量に飲み洗浄液持参の上、医師の診察を受けてください。

《洗浄廃液の処理方法》

●洗浄廃液はそのまま排水しないでください。
排水に関しては地域条例によって定められていますので、以下の要領を必ずお守りください。

①1日に10m³（10,000ℓ）以上排水する場合
洗浄廃液は産業排気物処理業者に処分を委託してください。

②1日に10m³（10,000ℓ）未満排水する場合
専用の中和剤で、中和した後、10倍以上の水でうすめて排水してください。

※産業排気物処理業者については、最寄りの市（区）役所等にお問い合わせください。

また、□の別売品に限りダイキンコンタクトセンターより直接お求めいただけます。

●ご購入方法　1.お電話でお申し込みください。
2.宅急便で配達します。お申し込み日より、通常1週間から10日後に配達します。
3.代金のお支払いは、商品のお届け時に、代金および送料、消費税を併せてお願いします。

ダイキンコンタクトセンター
0120-88-1081
電話1本で宅配します。

店舗・オフィス用

天井埋込カセット形

別売品 ＼ 適用機種		ACEC10E	ACEC20E	ACEC30E	ACEC40E
化粧パネル	ホワイト	BEC40F-W 63,800円			
	アイボリー	BEC40F-A 63,800円			
パネルスペーサ（ホワイト）※1		KDBP55H160WA 19,800円			
ワイドパネル		BDBJ552K160 23,000円			
新鮮空気取入キット	T管付・ダクトファン付 ※3	KDDP55D160F 90,800円			
分岐ダクトチャンバ		KDP55D160 17,600円			
超ロングライフフィルタユニット		KAFP55D160 44,000円			
超ロングライフフィルタ		KAFJ55K160H 16,500円			
フィルタチャンバ		KDDFP55D160 37,400円			
ロングライフフィルタ		KAFJ551K160 4,300円			
パラトロン形集塵エレメント		YAE13A3 36,500円	YAE20A3 48,000円	YAE13A3 36,500円×②	YAE20AH3 55,800円×②
陽極板		YAE13A31 17,200円	YAE20A31 21,500円	YAE13A31 17,200円×②	YAE20AH31 17,200円×②
集塵極板		YAE13A32 19,400円	YAE20A32 26,500円	YAE13A32 19,400円×②	YAE13A32 19,400円×④
イオン化線 ※2		YER2046A3（袋詰各1本） 550円			
液晶ワイヤードリモコン		BRC1C1 28,000円			
リモコン延長コード	10m×2芯（コネクタ無）	K-RW2010A 1,500円			
	20m×2芯（コネクタ無）	K-RW2020A 3,000円			
	50m×2芯（コネクタ無）	K-RW2050A 7,500円			
	100m×2芯（コネクタ無）	K-RW2100A 15,000円			
集中管理コントローラ		DCS302C1 100,000円			
ON／OFFコントローラ		DCS301B1 50,000円			
スケジュールタイマー		DST301B1 35,000円			

※1 パネルスペーサーの2枚重ねはできません。　※2 必要に応じてお求めください。　※3 アダプタP板（KRP4A3）が必要です。

店舗・オフィス・パチンコホール用空気清浄ユニット

〈パラトロン形〉

店舗・オフィス用

別売品 ＼ 適用機種		BAEP55K80	BAEP55K160	BAEP55M224	BAEP53M36	BAEP53M56	BAEP53M80	BAEP53M160
パラトロン形集塵エレメント ※1（セット品）		YAE20A3 48,000円	YAE13A3 36,500円×②	YAE20A3 48,000円×②	YAE10B3 30,800円		YAE13A3 36,500円	YAE13A3 36,500円×②
イオン化部	（単品）	YAE20A31 21,500円	YAE13A31 17,200円×②	YAE20A31 21,500円×②	YAE10B31 15,700円		YAE13A31 17,200円	YAE13A31 17,200円×②
パラトロン形集塵極板	（単品）	YAE20A32 26,500円	YAE13A32 19,400円×②	YAE20A32 26,500円×②	YAE10B32 15,100円		YAE13A32 19,400円	YAE13A32 19,400円×②
パラトロン専用イオン化線 ※2		YER2046A3　袋詰め各1本　550円						
ロングライフフィルタ（交換用）	樹脂ネット	KAFJ551C160 4,300円		KAFJ551F160 7,500円	KAFJ531G36 3,200円	KAFJ531G56 5,700円	KAFJ531G80 6,400円	KAFJ531G160 7,500円

パチンコホール用

別売品 ＼ 適用機種		BAEP55M224P	BAEP53M80P	BAEP53M160P
パラトロン形集塵エレメント ※1（セット品）		YAE20A3 48,000円×②	YAE13A3 36,500円	YAE13A3 36,500円×②
イオン化部	（単品）	YAE20A31 21,500円×②	YAE13A31 17,200円	YAE13A31 17,200円×②
パラトロン形集塵極板	（単品）	YAE20A32 26,500円×②	YAE13A32 19,400円	YAE13A32 19,400円×②
パラトロン専用イオン化線 ※2		YER2046A3　袋詰め各1本　550円		
脱臭フィルタ		KAD91A30 7,700円×②	KAD91A20 6,600円	KAD91A20 6,600円×②
ロングライフフィルタ（交換用）	樹脂ネット	KAFJ551F160 7,500円	KAFJ531G80 6,400円	KAFJ531G160 7,500円

※1 パラトロン形集塵エレメントは、イオン化部と集塵極板をセットしたものです。　※2 パラトロン専用イオン化線は必要に応じてお求めください。

●別売品

（注）表中の○数字は1台当りの必要個数を示します。

別売品

別売品のご購入は、
お買い上げの販売店にてお求めください。

●別売品の中で　はダイキン扱いです。
その他の別売品は全てオーケー器材（株）扱いです。

パチンコホール用



設備用エアコン接続形集塵ユニット

別売品＼適用機種		ACU27A	ACU33A	ACU42A	ACU54A	ACU68A	ACU84A
パラトロン形集塵エレメント ※1（セット品）		YAE20AH3 55,800円×⑩	YAE20AH3 55,800円×⑫	YAE20AH3 55,800円×⑮	YAE20AH3 55,800円×⑳	YAE20AH3 55,800円×㉔	YAE20AH3 55,800円×㉚
	イオン化部 （単品）	YAE20AH31 17,200円×⑩	YAE20AH31 17,200円×⑫	YAE20AH31 17,200円×⑮	YAE20AH31 17,200円×⑳	YAE20AH31 17,200円×㉔	YAE20AH31 17,200円×㉚
	パラトロン形集塵極板 （単品）	YAE13A32 19,400円×⑳	YAE13A32 19,400円×㉔	YAE13A32 19,400円×㉚	YAE13A32 19,400円×㊵	YAE13A32 19,400円×㊽	YAE13A32 19,400円×㊿
パラトロン専用イオン化線 ※2		YER2046A3 袋詰め各1本 550円			YER2046A3 袋詰め各1本 550円		
脱臭フィルタ		KAD91A20 6,600円×⑩	KAD91A20 6,600円×⑫	KAD91A20 6,600円×⑮	KAD91A20 6,600円×⑳	KAD91A20 6,600円×㉔	KAD91A20 6,600円×㉚
プレフィルタ/アフターフィルタ ※3 ※4（ロングライフフィルタ、更新用2枚入り）		KAFJ521F80 5,100円×⑤	KAFJ521F80 5,100円×⑥	KAFJ521F80 5,100円×⑧	KAFJ521F80 5,100円×⑩	KAFJ521F80 5,100円×⑫	KAFJ521F80 5,100円×⑮
専用台座		YKS316A27 30,800円	YKS316A33 30,800円	——	YKS316A54 52,800円	YKS316A68 52,800円	——
キャンバスダクト ※5		YDJC313A27 30,800円	YDJC313A33 31,900円	YDJC313A42 33,000円	YDJC313A54 49,500円	YDJC313A68 50,600円	YDJC313A84 51,700円
遠方操作盤	1連用	YRC305A1 137,500円			YRC305A1 137,500円		
	2連用 ※6	YRC305A2 275,000円			YRC305A2 275,000円		
	3連用 ※6	YRC305A3 396,000円			YRC305A3 396,000円		

※1 パラトロン形集塵エレメントは、イオン化部と集塵極板をセットしたものです。 ※2 パラトロン専用イオン化線は必要に応じてお求めください。 ※3 KAFJ521F80は2枚1組セットです。 ※4 設備エアコン側にプレフィルタが搭載されている場合は、集塵ユニット側へのアフターフィルタは不要です。（集塵ユニットをダクト途中で据付ける場合は、アフターフィルタの取付けが必要です。） ※5 YDJC313A27は30HPクラスエアコン専用、YDC313A33は40HPクラスエアコン専用、YDJC313A42は50HPクラスエアコン専用、YDJC313A84は100HPクラスエアコン専用です。（集塵ユニットを推奨機エアコン以外と接続する場合は、現地にてダクト手配が必要です。） ※6 2連用、3連用は受注生産品です。尚、設備用エアコンSVYJ1600P・2240P・2800Pの場合は遠方操作盤は使用できません。

脱臭ニーズ優先用／光エステゾン

壁掛・卓上置兼用形／天井埋込カセット形

別売品＼適用機種			ACDF3A	ACDF7A	ACDCF4AS	ACDCF8AS
プレフィルタ			KAF915A3 1,700円	YAF310A5 1,300円	KAF915A4 5,500円	KAF915A8 7,500円
集塵用フィルタ			KAC90 5,500円	——	KAC10A 7,000円	KAC10A 7,000円×②
光触媒ロールフィルタ				——	——	——
ロールフィルタ			——	KAC91 5,500円	——	——
アンモニア特化型脱臭フィルタ			——	KAF916A7 2,900円	——	——
化粧パネル			——	——	BED4B-W（ホワイト） 33,000円	BED8B-W（ホワイト） 60,500円
リモコン延長コード	10m×2芯（コネクタ無）		——	——	K-RW2010A 1,500円	
	20m×2芯（コネクタ無）		——	——	K-RW2020A 3,000円	
	50m×2芯（コネクタ無）		——	——	K-RW2050A 7,500円	
	100m×2芯（コネクタ無）		——	——	K-RW2100A 15,000円	
ON-OFFコントローラ			——	——	DCS301B1 50,000円	
集中コントローラー	5室用	コントローラーボックス	KRC65 16,500円		——	——
		アダプタP板	YKRC164-3 5,500円		——	——

（注）表中の○数字は1台当りの必要個数を示します。

また、□の別売品に限りダイキンコンタクトセンターより直接お求めいただけます。

●ご購入方法　1.お電話でお申し込みください。
2.宅急便で配達します。お申し込み日より、通常1週間から10日後に配達します。
3.代金のお支払いは、商品のお届け時に、代金および送料、消費税を併せてお願いします。

ダイキンコンタクトセンター
0120-88-1081
電話1本で宅配します。

従来機 別売品

●以前に販売しておりましたクリエールの交換用別売品は下記の通りです。

住宅用

■壁掛・卓上（棚置）兼用形

別売品＼適用機種	ACEF25SC	ACEF25C	ACEF25D	ACEF25AS	ACEF25E	ACEF25F	ACEF3AS	ACEF3BS	ACEF3CS
交換用ロールフィルター	KAC04B 5,000円								

別売品＼適用機種	ACEF3DS	ACEF4BS	MC401	ACM6A-C	ACM6B-N	ACM6C-N	ACM7D-W
交換用ロールフィルター	KAC04C 5,000円	KAC06 5,500円	KAC14E 5,500円				KAC959A4 5,500円

別売品＼適用機種	ACM75F-W	ACM75E-W
交換用プリーツ光触媒フィルター	KAC972A4 5,500円	
バイオ抗体フィルター	KAF979A4 1,800円	

■卓上（棚置）形

別売品＼適用機種	ACM65TE-W
トリプルダッシュフィルター	KAC996A42 5,500円
回転式置台	KKT966A 5,500円

別売品＼適用機種	ACE3D-C	ACEX3D-W(H)
イオン化部	YSE3D	3,900円
スクロール形集塵極板	YSL3D	5,000円
一体形脱臭プレフィルタ	KAFC3DA	2,500円
脱臭スプレー（フラボノイド）	YDS3C-100	1,700円
交換用・芳香剤	――	下記をご覧ください

●交換用・芳香剤（フローラル系・6種類）ACEX3Dタイプに適用　①②③3本セット
①リビング・ウッディ（YFSS301A）　④マイルド・ラヴェンダー（YFSS304A）　3,300円（YFSS330A）
②サニー・シトラス（YFSS302A）　⑤ドリーミー・フローラル（YFSS305A）　①～⑥各・同種類
③フレッシュ・ジャスミン（YFSS303A）　⑥檜－ひのき－（フィトンチッド）（YFSS306A）　3本セット　3,300円

店舗・オフィス用

壁掛・卓上（棚置）兼用形

別売品＼適用機種	ACE3C	ACE3	ACE3A	ACE5B	ACE5C	ACE5D	ACE8D
スクロール形集塵極板	KEP92W3C 5,000円	――	――	――	――	――	――
イオン化部	KED92P3C 3,900円	――	――	――	――	――	――
一体形脱臭プレフィルタ	KAFC3DA 2,500円	――	――	――	――	――	――
ハニカム形集塵極板	――	KEP91W3 2,800円	KEP91W3 2,800円	KEP91W5B 3,300円	KEP91W5B 3,300円	KEP91W5B 3,300円	KEP91W5B 3,300円×②
イオン化部	――	KED91P3 6,100円	KED91P3 6,100円	KED91P5B 9,600円	KED91P5B 9,600円	KED91P5B 9,600円	KED91P5B 9,600円×②
脱臭フィルタ	――	KAD91A3 2,200円	KAD91A3 2,200円	KAD91A51 3,200円	KAD91A51 3,200円	KAD91A5 3,400円	KAD91A8 2,600円×②

別売品＼適用機種	ACE3BK	ACE8EB
イオン化部	KED91P3 6,100円	KED91P5B 9,600円×②
ハニカム形集塵極板	KEP91W3 2,800円	KEP91W5B 3,300円×②
脱臭フィルタ	KAD91A3 2,200円	KAD91A8 2,600円×②
プレフィルタ	KFP3A 990円	KFP8D 1,200円×②

別売品＼適用機種	ACEF5D-W(H)	ACEF8D-W(H)
プレフィルタ	YAF310A5	1,300円
交換用ロールフィルタ	KAC08B	6,000円

天井吊形

別売品＼適用機種	ACEH10	ACEH10A	ACEH30A	ACEH30B
ハニカム形集塵極板	KEP91W5B 3,300円×②	KEP91W5B 3,300円×②	KEP91W20 3,700円×④	KEP91W20 3,700円×④
イオン化部	KED91P5B 9,600円×②	KED91P5B 9,600円×②	KED91P30A 11,400円×④	KED91P30A 11,400円×④
脱臭フィルタ	KAD91A51 3,200円×②	KAD91A51 3,200円×②	KAD91A201 3,400円×④	KAD91A201 3,400円×④

天井吊形〈オイルミスト対応〉

別売品＼適用機種	ACGH10A
平行平板形集塵エレメント	YEG5A 22,900円×②
脱臭フィルタ	KAD91A101 3,200円×②

別売品＼適用機種	ACEH10D	ACEH20C	ACEH30C
イオン化部	YSE10AC 8,400円	KED91P20A 11,400円×③	KED91P20A 11,400円×④
スクロール形集塵極板洗浄タイプ	KEP92W10 8,100円	——	
ハニカム形集塵極板	——	KEP91W20 3,700円×③	KEP91W20 3,700円×④
脱臭フィルタ	KAD91A10 3,400円	KAD91A201 3,400円×③	KAD91A201 3,400円×④
プレフィルタ	KFPH10D 2,000円	KFPH20C 2,100円	KFPH20C 2,100円
交換用芳香剤	右記に表示	——	

●芳香剤（10種類）ACEH10Dに適用
〈フローラル系〉各1本 2,800円　●リビング・ウッディ（YFS401A）　●サニー・シトラス（YFS402A）　●フレッシュ・ジャスミン（YFS403A）
●マイルド・ラヴェンダー（YFS404A）　●ドリーミー・フローラル（YFS405A）　●檜－ひのき－（フィトンチッド）（YFS406A）
〈フレグランス系〉各1本 4,400円
●フレッシュプレリュード（YFS411AX）　●ファンシーシャワー（YFS412AX）　●ノクターン（YFS413AX）　●エヴァ（YFS414AX）

床置形

別売品＼適用機種	ACE20	ACEV20
ハニカム形集塵極板	KEP91W20 3,700円×③	KEP91W20 3,700円×③
イオン化部	KED91P20 11,400円×③	KED91P20 11,400円×③
脱臭フィルタ	KAD91A201 3,400円×③	KAD91A201 3,400円×③

別売品＼適用機種	ACEV20A
スクロール形集塵極板	KEP92W20A 13,600円×②
イオン化部	KED92P20A 10,700円×②
脱臭フィルタ	KAD91A10 3,400円×②

従来機 別売品

●以前に販売しておりましたクリエールの交換用別売品は下記の通りです。

店舗・オフィス用

天井埋込カセット形

別売品＼適用機種	ACEC10C	ACEC20	ACEC20A	ACEC20B	ACEC20C	ACEC30
ハニカム形集塵極板	KEP91W20 3,700円×②	KEP91W20 3,700円×③	KEP91W20 3,700円×③	KEP91W20 3,700円×③	KEP91W20 3,700円×③	KEP91W20 3,700円×④
イオン化部	KED91P20A 11,400円×③	KED91P20A 11,400円×③	KED91P20A 11,400円×③	KED91P20A 11,400円×③	KED91P20A 11,400円×③	KED91P20A 11,400円×④
脱臭フィルタ	KAD91A201 3,400円×②	KAD91A201 3,400円×③	KAD91A201 3,400円×③	KAD91A201 3,400円×③	KAD91A201 3,400円×③	KAD91A201 3,400円×④

別売品＼適用機種	ACEC30A	ACEC30B	ACEC30C	ACEC40C
ハニカム形集塵極板	KEP91W20 3,700円×④	KEP91W20 3,700円×④	KEP91W20 3,700円×④	KEP91W20 3,700円×⑥
イオン化部	KED91P20A 11,400円×④	KED91P20A 11,400円×④	KED91P20A 11,400円×④	KED91P20A 11,400円×⑥
脱臭フィルタ	KAD91A201 3,400円×④	KAD91A201 3,400円×④	KAD91A201 3,400円×④	KAD91A201 3,400円×⑥

天井埋込カセット形

別売品＼適用機種	ACEC3D	ACEC5D	ACEC10D	ACEC20D	ACEC30D	ACEC40D
イオン化部	YSE5AC 4,800円		YSE10AC 8,400円	YSE20AC 14,500円	YSE10AC 8,400円 YSE20AC 14,500円	YSE20AC 14,500円×②
スクロール形集塵極板	KEP92W260 6,600円	KEP92W460 7,700円	YSL10AC 15,000円	YSL20AC 25,100円	YSL10AC 15,000円 YSL20AC 25,100円	YSL20AC 25,100円×②
脱臭フィルタ	KAD91A51 3,200円		KAD91A10 3,400円	KAD91A10 3,400円×②	KAD91A10 3,400円×③	KAD91A10 3,400円×④
プレフィルタ	KFPC3D 1,700円		KFPC10D 2,000円		KFPC30D 2,900円	
芳香剤（10種類）全機種適用	〈フローラル系〉各1本2,800円 ●リビング・ウッディ（YFS401A） ●フレッシュ・ジャスミン（YFS403A） ●ドリーミー・フローラル（YFS405A） ●サニー・シトラス（YFS402A） ●マイルド・ラヴェンダー（YFS404A） ●檜－ひのき－（フィトンチッド）（YFS406A）			〈フレグランス系〉各1本4,400円 ●フレッシュプレリュード（YFS411AX） ●ファンシーシャワー（YFS412AX） ●ノクターン（YFS413AX） ●エヴァ（YFS414AX）		

天井埋込カセット形〈マルチダクトタイプ〉/天井埋込ダクト形/吸込口グリルユニット

別売品＼適用機種	ACEM30	ACED40A	ACS10	ACS20
イオン化部	KED92P10-2 10,700円×③	YSE20AD 14,500円×②	KED92P10-2 10,700円	KED92P10-2 10,700円×②
スクロール形集塵極板	KEP92W10-2 9,400円×③	YSL20AD 25,100円×②	KEP92W10 8,100円	KEP92W10 8,100円×②
脱臭フィルタ	KAD91A10 3,400円×③	KAD91A10 3,400円×④	KAD91A51 3,200円	KAD91A51 3,200円×②
プレフィルタ	KFPM30 3,100円	KFPD40A 4,400円×②	KFPS10 2,500円	KFPS20 4,400円

パチンコホール用

天井埋込カセット形

別売品＼適用機種	ACEC30AP	ACEC40AP
パラトロン形集塵エレメント ※1（セット品）	YAE15AH3 45,800円×②	YAE20AH3 55,800円×②
イオン化部（単品）	YAE15AH31 15,700円×②	YAE20AH31 17,200円×②
パラトロン形集塵極板（単品）	YAE10B32 15,100円×④	YAE13A32 19,400円×④
パラトロン専用イオン化線 ※2	YER2046B3 袋詰め各1本 550円	
脱臭フィルタ	KAD91A15 6,100円×②	KAD91A20 6,600円×②
ロングライフフィルタ（更新用）	KAFJ551F80 4,300円	KAFJ551F80 4,300円

※1 パラトロン形集塵エレメントは、イオン化部と集塵極板をセットしたものです。
※2 パラトロン専用イオン化線は必要に応じてお求めください。

棚置形

別売品＼適用機種	ACE7PA
イオン化部	KED91P7PA 11,400円
ハニカム形集塵極板	KEP91W20 3,700円
プレフィルタ	KFP7PA 990円

工場用〈オイルミスト対応〉

■天井吊形

別売品＼適用機種	ACGH50AM	ACGH100AM
平行平板形集塵エレメント	YAE16AG3 41,800円×③	YAE16AG3 41,800円×⑥

空気清浄ユニット

別売品＼適用機種	KAE30A63	KAE30A125	KAE53A45	KAE55C71	KAE55D71	KAE55C125	KAE55D125	KAE25A	KAE45A	KAE71A KAE71B	KAE125A KAE125B
集塵エレメント	スクロール	スクロール	スクロール	スクロール	スクロール	スクロール	スクロール	ハニカム	ハニカム	ハニカム	ハニカム
集塵極板	KEP92W30A 14,300円×②	KEP92W30A 14,300円×④	KEP92W10 8,100円×②	KEP92W260 6,600円×②	KEP92W260 6,600円×②	KEP92W260 6,600円×④	KEP92W260 6,600円×④	KEP91W3 2,800円	KEP91W5B 3,300円×②	KEP91W5B 3,300円×②	KEP91W20 3,700円×③
イオン化部	KED92P30A 11,000円×②	KED92P30A 11,000円×④	KED92P10-2 10,700円×②	KED92P260 5,500円×②	KED92P260 5,500円×②	KED92P260 5,500円×④	KED92P260 5,500円×④	KED91P3 6,100円	KED91P45A 9,600円×②	KED91P45A 9,600円×②	KED91P125A 11,000円×③

（注）表中の○数字は1台当りの必要個数を示します。

●ご購入方法　1.お電話でお申し込みください。
2.宅急便で配達します。お申し込み日より、通常1週間から10日後に配達します。
3.代金のお支払いは、商品のお届け時に、代金および送料、消費税を併せてお願いします。

ダイキンコンタクトセンター
0120-88-1081
電話1本で宅配します。

空気清浄ユニット

別売品 ＼ 適用機種		KAE55E71	KAE55E125	KAE53B32	KAE53B45	KAE53B71	KAE53B125	KAE25B32	KAE53A20	KAE89A80	KAEP25M56	KAEP25M80
集塵エレメント		スクロール	スクロール	スクロール	スクロール	スクロール	スクロール	スクロール	スクロール	スクロール	スクロール	スクロール
スクロール形集塵極板		KEP92W260 6,600円×②	KEP92W260 6,600円×④	KEP92W10 8,100円	KEP92W10 8,100円×②	KEP92W10 8,100円×②	KEP92W10 8,100円×③	KEP92W432 5,500円×②	KEP92W10 8,100円	KEP92W10 8,100円	KED92P10-2 10,700円	KED92P10-2 10,700円×②
イオン化部		YSE5AC 4,800円×②	YSE5AC 4,800円×④	YSE10AC 8,400円	YSE10AC 8,400円×②	YSE10AC 8,400円×②	YSE10AC 8,400円×③	KED92P432 4,400円×②	KED92P10-2 10,700円	KED92P10-2 10,700円	KEP92W10 8,100円	KEP92W10 8,100円×②
ロングライフフィルタ（交換用）	樹脂ネット	KAF55E71 4,300円	KAF55E125 7,500円	KAFJ531K36 3,200円	KAFJ531K56 5,700円	KAFJ531K80 6,400円	KAFJ531K160 7,500円	KAFJ251K36 3,300円	KAFJ391K36 3,200円	－－	KAFJ251K56 4,400円	KAFJ251K80 5,500円
	不織布	KAFF55E71 ※1 8,300円	KAFF55E125 ※1 12,100円	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－

別売品 ＼ 適用機種		KAEP25M160	KAEP30M80	KAEP30M160	KAE25B45	KAE25B63	KAE25B125	KAE30A63A	BAEP25M56	BAEP25M80	BAEP25M160	BAEP30M80
集塵エレメント		スクロール	スクロール	スクロール	スクロール	スクロール	スクロール	スクロール	スクロール	スクロール	スクロール	スクロール
スクロール形集塵極板		KEP92W10 8,100円×③	KEP92W30A 14,300円×②	KEP92W30A 14,300円×③	KEP92W10 8,100円	KEP92W30A 14,300円×②	KEP92W30A 14,300円×③	KEP92W30A 14,300円×②	KED92P10-2 10,700円	KED92P10-2 10,700円×②	KED92P10-2 10,700円×③	KED92P30A 11,000円×②
イオン化部		KED92P10-2 10,700円×③	KED92P30A 11,000円×②	KED92P30A 11,000円×③	KED92P10-2 10,700円	KED92P30A 11,000円×②	KED92P30A 11,000円×③	KED92P30A 11,000円×②	KEP92W10 8,100円	KEP92W10 8,100円×②	KEP92W10 8,100円×③	KEP92W30A 14,300円×②
ロングライフフィルタ（交換用）	樹脂ネット	KAFJ251K160 7,700円	KAFJ301K71 ※1 7,400円	KAFJ301K140 ※1 12,100円	KAFJ251K56 4,400円	KAFJ251K80 5,500円	KAFJ251K160 7,700円	KAFJ301K71 ※1 7,400円	KAFJ251K56 4,400円	KAFJ251K80 5,500円	KAFJ251K160 7,700円	KAFJ301K71 ※1 7,400円

別売品 ＼ 適用機種		BAEP30M160	KAE30A125A
集塵エレメント		スクロール	スクロール
スクロール形集塵極板		KED92P30A 11,000円×③	
イオン化部		KEP92W30A 14,300円×③	
ロングライフフィルタ（交換用）	樹脂ネット	KAFJ301K140 ※1 12,100円	

別売品 ＼ 適用機種		KAEJ55F80	KAEJ55F160	KAEJ55F80P	KAEJ55F160P	KAEJ55K80	KAEJ55K160	KAEJ55K80P	KAEJ55K160P	BAEJ55B160	BAEJ55B80
パラトロン形集塵エレメント ※2（セット品）		YAE20A3 48,000円	YAE13A3 36,500円 YAE20A3 48,000円	YAE20A3 48,000円	YAE13A3 36,500円 YAE20A3 48,000円	YAE20A3 48,000円	YAE13A3 36,500円×②	YAE20A3 48,000円	YAE13A3	36,500円×②	YAE20A3 48,000円
	イオン化部（単品）	YAE20A31 21,500円	YAE13A31 17,200円 YAE20A31 21,500円	YAE20A31 21,500円	YAE13A31 17,200円 YAE20A31 21,500円	YAE20A31 21,500円	YAE13A31 17,200円×②	YAE20A31 21,500円	YAE13A31	17,200円×②	YAE20A31 21,500円
	パラトロン形集塵極板（単品）	YAE20A32 26,500円	YAE13A32 19,400円 YAE20A32 26,500円	YAE20A32 26,500円	YAE13A32 19,400円 YAE20A32 26,500円	YAE20A32 26,500円	YAE13A32 19,400円×②	YAE20A32 26,500円	YAE13A32	19,400円×②	YAE20A32 26,500円
パラトロン専用イオン化線　※3		YER2046A3　袋詰め各1本　550円									
脱臭フィルタ		－－		KAD91A30 7,700円	KAD91A20 6,600円 KAD91A30 7,700円	－－		KAD91A30 7,700円	KAD91A30 7,700円	－－	
ロングライフフィルタ（交換用）	樹脂ネット	KAFJ551F80 4,300円	KAFJ551F160 7,500円	KAFJ551F80 4,300円	KAFJ551F160 7,500円	KAFJ551K160　4,300円					

別売品 ＼ 適用機種		BAEJ55B80P	BAEJ55B160P	BAEJ55D80	KAEJ55A200
パラトロン形集塵エレメント ※2（セット品）		YAE20A3 48,000円	YAE13A3 36,500円×②	YAE20A3 48,000円	YAE20A3 48,000円×②
	イオン化部（単品）	YAE20A31 21,500円	YAE13A31 17,200円×②	YAE20A31 21,500円	YAE20A31 21,500円×②
	パラトロン形集塵極板（単品）	YAE20A32 26,500円	YAE13A32 19,400円×②	YAE20A32 26,500円	YAE20A32 26,500円×②
パラトロン専用イオン化線　※3		YER2046A3　袋詰め各1本　550円			
脱臭フィルタ		KAD91A30 7,700円	KAD91A40 14,300円	－－	
ロングライフフィルタ（交換用）	樹脂ネット	KAFJ551C160　4,300円		KAFJ551C160 4,300円	KAFJ551F160 7,500円

別売品 ＼ 適用機種		KAEJ53G36	KAEJ53G56	KAEJ53G80	KAEJ53G160	KAEJ55A200P	KAEL53G160P	BAEP55H80	BAEP55H160	BAEJ55D160	KAEJ53G80P
パラトロン形集塵エレメント ※2（セット品）		YAE10B3　30,800円		YAE13A3 36,500円	YAE13A3 36,500円×②	YAE20A3 48,000円×②	YAE13A3 36,500円×②	YAE20A3 48,000円	YAE13A3	36,500円×②	YAE13A3 36,500円
	イオン化部（単品）	YAE10B31　15,700円		YAE13A31 17,200円	YAE13A31 17,200円×②	YAE20A31 21,500円×②	YAE13A31 17,200円×②	YAE20A31 21,500円	YAE13A31	17,200円×②	YAE13A31 17,200円
	パラトロン形集塵極板（単品）	YAE10B32　15,100円		YAE13A32 19,400円	YAE13A32 19,400円×②	YAE20A32 26,500円×②	YAE13A32 19,400円×②	YAE20A32 26,500円	YAE13A32	19,400円×②	YAE13A32 19,400円
パラトロン専用イオン化線　※3		YER2046A3　袋詰め各1本　550円									
脱臭フィルタ		－－				KAD91A30 7,700円×②	KAD91A20 6,600円×②	－－			KAD91A20 6,600円
ロングライフフィルタ（交換用）	樹脂ネット	KAFJ531G36 3,200円	KAFJ531G56 5,700円	KAFJ531G80 6,400円	KAFJ531G160 7,500円	KAFJ551F160 7,500円	KAFJ531G160 7,500円	KAFJ551C160　4,300円			KAFJ531G80 6,400円

別売品 ＼ 適用機種		BAEP55M80	BAEP55M160
パラトロン形集塵エレメント ※2（セット品）		YAE20A3 48,000円	YAE13A3 36,500円×②
	イオン化部（単品）	YAE20A31 21,500円	YAE13A31 17,200円×②
	パラトロン形集塵極板（単品）	YAE20A32 26,500円	YAE13A32 19,400円×②
パラトロン専用イオン化線　※3		YER2046A3　袋詰め各1本　550円	
ロングライフフィルタ（交換用）	樹脂ネット	KAFJ551C160　4,300円	

※1 10回程度の洗浄・再使用が可能です。（設置環境や運転時間の条件により洗浄、再使用回数は変わります）
※2 パラトロン形集塵エレメントは、イオン化部と集塵極板をセットしたものです。KAEJ55F160（P）はYAE13A3とYAE20A3の各集塵エレメントが必要です。
※3 パラトロン専用イオン化線は必要に応じてお求めください。

■用途・条件に合わせて多様な制御システムが展開できます。

クリエール、エステゾンの複数台設置時や、他の空調機器との併設時に運転管理を省力化するためダイキンでは多彩な制御システムを展開。
設置条件に応じた最適システムをご検討ください。

天井埋込カセット形 ACEC10E〜40Eの制御パターン

別売リモコン BRC1C1

ACEC10E・20E・30E・40E

1リモコン制御

（基本システム）

●無極性2芯式（配線長/最大500m）

2リモコン制御

各室、管理室2カ所、出口等での2カ所制御に。

●2個のワイヤードリモコンを接続

リモコングループ制御

最大16台までの室内機の同時制御に。



●自動アドレス設定機能

外部指令制御

現地の運転盤から接点信号で運転操作および監視を行う。



遠隔・集中制御

1kmの遠方から最大64台の室内機を集中制御。



全熱交換器ユニット〈ベンティエール〉との連動制御

リモコングループ制御による連動。



●リモコンによる同時運転が可能

集中制御機器による集中制御システムイメージ

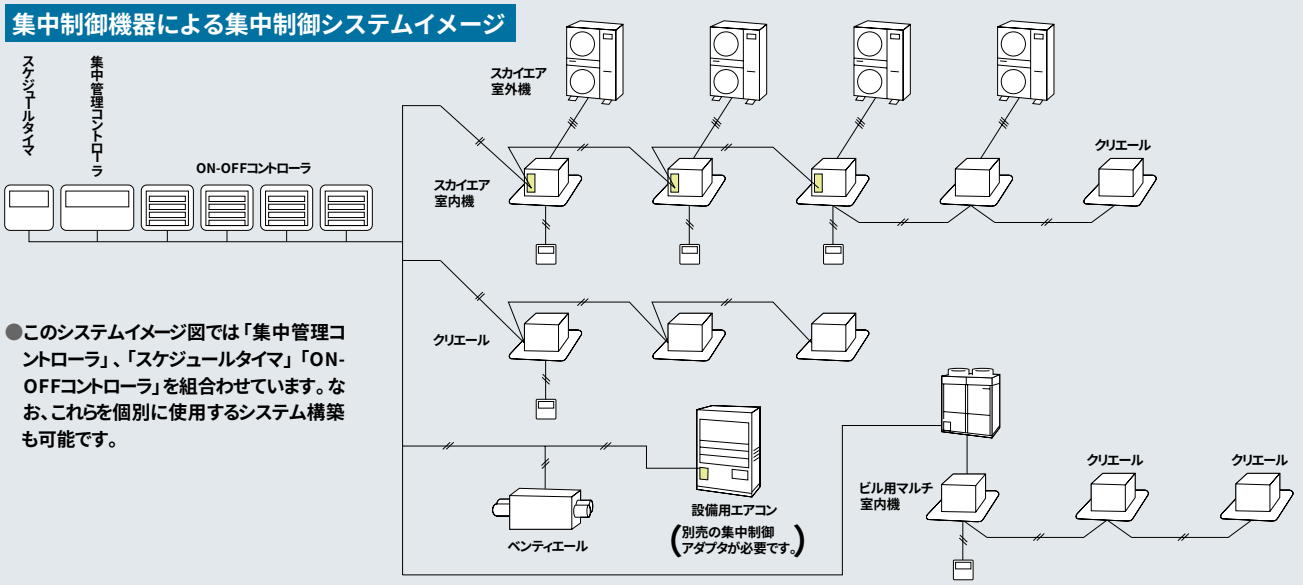

●このシステムイメージ図では「集中管理コントローラ」、「スケジュールタイマ」「ON-OFFコントローラ」を組合わせています。なお、これらを個別に使用するシステム構築も可能です。

集中管理コントローラによるゾーン制御システムイメージ

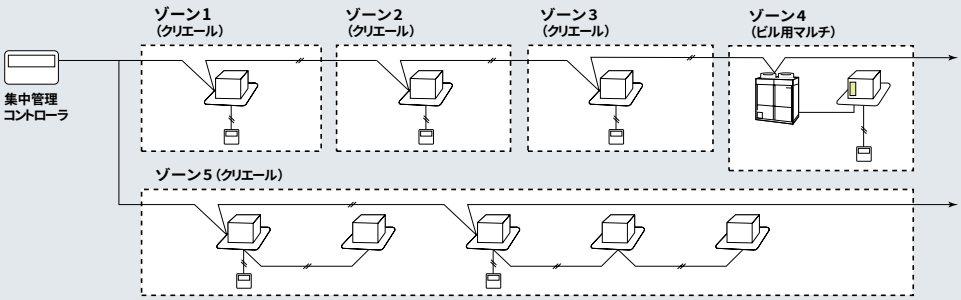

●各ゾーン内は一度の設定で全て同一設定となります。
●集中管理コントローラでの設定可能なゾーン数は最大64ゾーンです。（1ゾーン内のグループ数は最大64グループ）
●ゾーンのくくり方は集中管理コントローラにより任意に設定できます。
●集中コントローラでは複数のグループを一括で設定できるゾーン制御を導入しています。
●個別リモコンにより個別運伝が可能です。

大規模で高機能な集中管理システムにも対応。

集中管理コントローラ

DCS302C1（別売品）

最大1,024台のユニットを接続し、運転リモコン並みの機能性で集中管理。

（電源100Vまたは200Vが必要）

ON/OFFコントローラ

DCS301B1（別売品）

最大256台のユニットを接続し、グループ別または一括で運転・停止を集中管理。

スケジュールタイマ

DST301B1（別売品）

最大1,024台のユニットを接続し、一括制御で週間スケジュール管理。（1分刻みで1日2回の運転・停止時間が1週間単位で設定可能。）

クリエールグループ制御システム

1台のリモコンで5台までのクリエールを
同時に運転制御できます。



クリエール集中制御システム

エアコンの集中制御機器と接続できます。

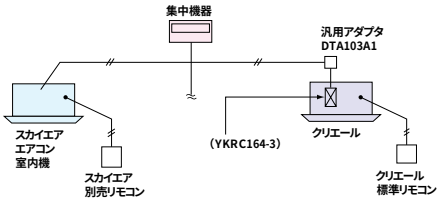

クリエールのＡＣＶ連動運転システム

エアコンと連動してクリエール、エステゾン、ベンティエールも
同時に運転制御できます。
（注）エアコンは
新JIS適用機
となります。

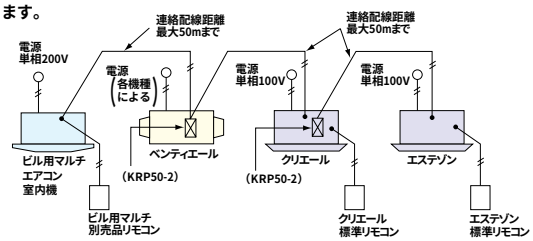

クリエールとエアコン（スカイエア・ビル用マルチ・設備用エアコン）との連動運転システム

エアコンと連動運転の他、専用リモコンでクリエールの単独運転も可能です。

（注1）エアコン停止中はクリエールの運転はで
きません。中間期にはエアコンを送風に
して運転して下さい。
（注2）エアコンは新JIS適用機となります。

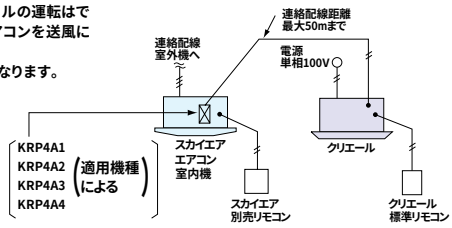

クリエール集中制御システム

集中コントローラで最大5台までのクリエールを同時に運転制御できます。

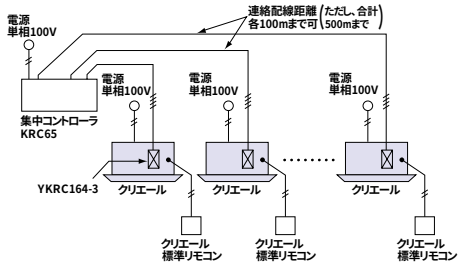

光エステゾン（壁掛・卓上兼用形）集中制御システム

集中コントローラで最大5台までの光エステゾンを同時に運転制御できます。

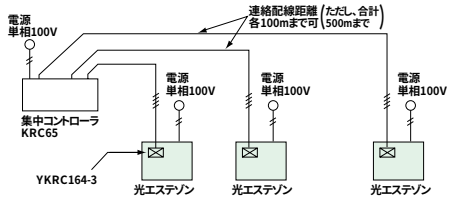

光エステゾン 1リモコン制御システム

1個のリモコンで5台までの光エステゾンを同時に運転制御できます。

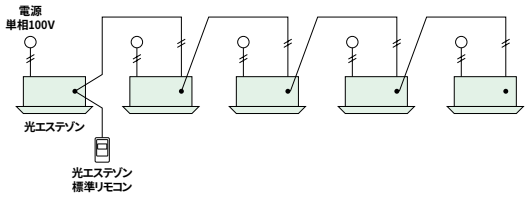

光エステゾン 集中制御システム

別売品のON／OFFコントローラで、16グループ（最大64台）の一括ON／OFF制御が可能。
また、グループ毎のON／OFF制御も可能となります。

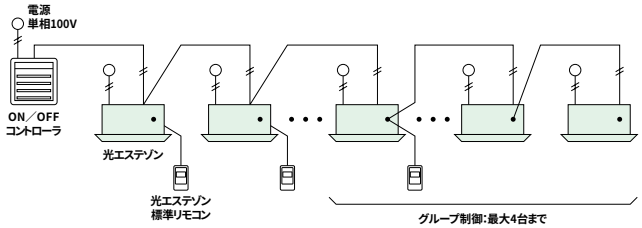

別売・制御機器

●下記別売品で□色のものはダイキン扱いです。その他の別売品は全てオーケー器材（株）扱いです。ダイキンコンタクトセンターでは取扱いしておりません。

要目 ＼ 適用機種			クリエール ACEC10〜40E		クリエール ACEV20HA		光エステゾン ACDF3A ACDF7A		光エステゾン ACDCF4AS ACDCF8AS	
液晶ワイヤードリモコン			BRC1C1	28,000円	——		——			
リモコン延長コード	10m×2芯（コネクタ無）		K-RW2010A	1,500円	——		——		K-RW2010A	1,500円
	20m×2芯（コネクタ無）		K-RW2020A	3,000円	——		——		K-RW2020A	3,000円
	50m×2芯（コネクタ無）		K-RW2050A	7,500円	——		——		K-RW2050A	7,500円
	100m×2芯（コネクタ無）		K-RW2100A	15,000円	——		——		K-RW2100A	15,000円
集中管理コントローラ			DCS302C1	100,000円	——		——			
集中コントローラ	5室用	コントローラボックス	——		KRC65	16,500円	KRC65	16,500円	——	
		アダプタP板	——		YKRC164-3	5,500円	YKRC164-3	5,500円	——	
ON/OFFコントローラ			DCS301B1	50,000円	——		——		DCS301B1	50,000円
スケジュールタイマ			DST301B1	35,000円	——		——			
集中制御用連絡電線			——		KDC100A12	9,900円（100m×4芯）	KDC100A12	9,900円（100m×4芯）	——	
汎用アダプタ			——		DTA103A1	40,000円	——			
アダプタP板			——		YKRC164-3	5,500円	——			

※スカイエアおよびビル用マルチは新JIS規格適用機となります。

大風量すみずみ気流と本格加湿で お部屋のどこにいても “キレイ”と“うるおい”

新発売

「洗えるニオイとる〜ぶ」（ホワイト）1個付

加湿空気清浄機

うるおい光クリエール

ACK75J-W

最大風量 7.5㎥/分

希望小売価格／78,750円

適用床面積の目安／〜28畳（〜46㎡）※1

お部屋をキレイにする目安／8畳–10分

加湿機能の目安／（プレハブ）〜17畳（〜27㎡）／（木造）〜10畳（〜17㎡）

加湿・脱臭・集塵

■外形寸法：H 590×W 395×D 268mm（H 592×W 403×D 281mm 突起含む）
■製品質量：11kg（水無し）
■電源：単相100V

うるおいをたっぷり補給するハイパワー加湿力（600ml/h）※2

スピード すみずみ 加湿

業界トップクラス
8畳のお部屋なら、わずか15分で湿度50%に

新開発の本格加湿構造の採用により、湿度ムラをつくらずスピーディーに、たっぷりのうるおいが空間のすみずみに広がります。

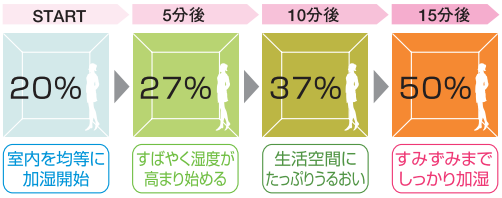

加湿試験条件（気流解析条件）対象：ACK75J-W
室内条件：初期温度20℃ 初期湿度20% 閉め切った部屋（換気なし）
室内の大きさ：8畳（W3700×D3700×H2400mm）
運転モード：ターボ運転、加湿量600ml/h

おやすみを妨げない快適な運転音

標準運転時でも36dBの運転音を実現。しかも加湿運転中も、通常の空気清浄運転時と運転音が変わりません。（しずか運転を除く）

清潔加湿

水車一体型 クリーン加湿構造

加湿フィルターが水につからない構造を開発。回転時のみ水車で水をくみ上げるので、クリーンな加湿が可能です。

抗菌仕様 加湿フィルター

加湿フィルターは、菌の繁殖を抑制するクリーン仕様。

銀イオン採用 除菌トレー

10年間効果が持続する銀イオンを採用。いつも清潔にお使いいただけます。

お部屋中に “キレイ”があふれる 大風量集塵（7.5m³/分）

スピード すみずみ 集塵

電撃ストリーマが 気になるニオイを 強力に分解

強力 すみずみ 脱臭

新発売

「洗えるニオイとる〜ぶ」（ホワイト）1個付

パワフル空気清浄機

光クリエール

ACM75J-W

最大風量 7.5㎥/分

希望小売価格／59,850円

適用床面積の目安／〜28畳（〜46m²）※1

お部屋をキレイにする目安／8畳–10分

脱臭・集塵

■外形寸法：H 576×W 395×D 230mm（H 576×W 403×D 241mm 突起含む）
■製品質量：8.5kg
■電源：単相100V

※1.日本電機工業会規格JEM1467に基づく試験方法により算出。　※2.JEM1426（電気加湿器）による 室温20℃ 湿度30%

4つの機能でフルシーズン空気をコントロール

空気清浄機能＋加湿 相乗効果

大風量で広いお部屋もムラなくうるおす高加湿

加湿面積の目安
プレハブ～17畳(27m²)
木造和室～10畳(17m²)

最大加湿600mL/時
ハイブリッドミキシング式

■すみずみにまでうるおいを届ける大風量加湿

●クリアフォースの加湿性能

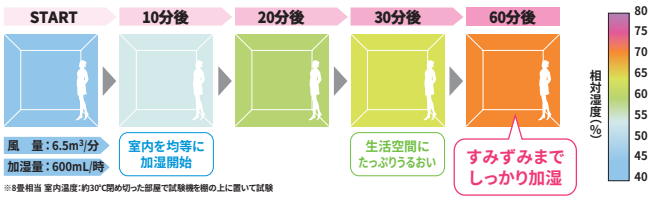

※8畳相当 室内温度:約30℃に閉め切った部屋で試験機を棚の上に置いて試験

■加湿＋空気清浄機能の相乗効果でウイルスを抑制＆除去

湿気に弱いウイルスの活動を加湿で抑え、空気清浄でウイルスをすばやく除去します。

空気清浄機能＋除湿 相乗効果

夏も冬もおまかせの本格除湿

除湿面積の目安
集合住宅(軽量コンクリート)～16畳(26m²)
プレハブ～12畳(20m²)
木造和室～8畳(13m²)

最大除湿量6.3L/日
高性能デシカント式

■除湿＋空気清浄機能で効果的にカビ対策

除湿運転でカビの発育を妨げ、大風量空気清浄で浮遊カビ菌をすばやく分解除去します。

■余分な湿気をキャッチして結露を抑える「ハウスキープ運転」

人がいなくなった後の部屋は、室温が下がることで結露が起こりやすくなります。「ハウスキープ運転」モードでは加湿運転後に不要になった湿度を除湿運転で回収し、結露の発生を抑えます。



脱臭 空気清浄機能

電子のチカラでパワフル脱臭

■電撃ストリーマの分解力でお部屋のニオイを強力に分解!

さらに、目に見えない細菌やウイルスなども分解・除去。

集塵 空気清浄機能

大風量でパワフル集塵

最大風量6.5m³/分

■ハウスダストもすっきり!

ホコリや花粉をぐんぐん吸い込んで、すみずみまでスピード清浄!

お部屋をキレイにする目安 8畳-11分※1
集塵面積の目安 / ～25畳(～41m²)

「洗えるニオイとる～ぶ」(ホワイト)1個付

適用床面積の目安/～25畳(～41m²)※1
お部屋をキレイにする目安/8畳-11分
加湿・除湿・脱臭・集塵
デシカント除湿
ハイブリッドミキシング加湿
電撃ストリーマ
プラズマ集塵
ランドリー乾燥運転
おすすめ運転
のど・はだ加湿運転
センサー(温度、湿度、ニオイ、ホコリ)
プリーツフィルター7年分※2
静音設計

■外形寸法:H638×W395×D290mm(突起物含まず) ■製品質量:16kg(水無し) ■電源:単相100V ■消費電力(空気清浄運転):75W(ターボ運転)、10W(しずか運転) ■運転音(空気清浄運転):51dB(ターボ運転)、19dB(しずか運転)

床置形 MCZ659-W
オープン価格

※1.日本電機工業会規格JEM1467に基づく試験方法により算出。※2.タバコを1日10本喫煙した場合。(日本電機工業会規格JEM1467に基づく試験方法により算出)なお、タバコの有害物質(一酸化炭素等)は除去できません。プリーツフィルターの交換期限は1年に1度が目安です。ただし、使い方や設置場所により異なります。空気の汚れが多いところでご使用の場合は交換期限が短くなります。

空気清浄機の集塵能力・脱臭能力について
・たばこの有害物質(一酸化炭素など)は、除去できません。
・常時発生し続けるにおい成分(建材臭・ペット臭等)はすべて除去できるわけではありません。

「うるおい光クリエール」「光クリエール」「クリアフォース」の詳細は専用カタログをご覧ください。

●この紙面に掲載の商品の価格には消費税は含まれておりません。

もっと知りたい、空気清浄機

(社)日本電機工業会では、空気清浄機の性能や試験方法、検査方法を細かく定めた「JEM1467＝(社)日本電機工業会規格・家庭用空気清浄機の基準」を制定し、公平で統一された情報を提供しています。

適用床面積が決めて！

空気清浄機を選ぶときの目安となるお部屋の広さ（適用床面積）は、規定の粉じん濃度の汚れを、30分でキレイにできる広さを表しています。

フィルタ交換の目安

集塵能力としては、空気を清浄にする時間が初期の2倍以上になるまで。脱臭能力としては、ニオイの除去率が半分になるまでを目安としています。

人と社会と技術の調和 JEMA 社団法人日本電機工業会

空気清浄機は国民生活金融公庫の融資が受けられます。

健康増進法の成立に伴い、店舗など多数の人が利用する施設において、受動喫煙を防ぐための設備投資について特別の融資が設けられています。

空気清浄ユニットは組込みエアコンと併せて、融資対象の設備と認められます。（注）設備をリースで導入した場合、この制度は適用されません。

詳しくは最寄りの国民生活金融公庫にお問合わせください。
http://www.kokukin.go.jp/

■健康・福祉増進貸付（受動喫煙防止資金）の概要

融資の対象となる方	飲食店営業、喫茶店営業、理容業、美容業、興行場営業、旅館業、一般公衆浴場業またはサウナ営業を営む会社・個人
資金の使いみち	店舗などで、多数の人が利用する施設において、他人のタバコの煙を吸わされることを防止するために必要となる施設・設備
融資額	通常の融資額＋3,000万円以内 （注）健康・福祉増進貸付《福祉増進資金》とあわせて3,000万円以内
返済期間	15年以内（一般公衆浴場業の場合は30年以内）（注）振興事業貸付の場合は18年以内
取扱期間	平成21年3月31日まで

安全に関するご注意

●ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。 ●別売品は、必ず当社指定の製品を使用してください。また取付工事等が必要な場合は、販売店または専門業者に依頼してください。ご自分で工事され、不備があると感電、火災の原因になります。 ●本体には据え付け電気工事が必要な場合があります。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。 ●消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。 ●燃焼器具と併用して使用する場合は、換気してください。一酸化炭素を除去する機器ではありません。 ●室内燻蒸タイプの殺虫剤を使用する場合は空気清浄機の運転を停止し、機器内部に吸い込ませないようにしてください。（機器内部に薬剤成分を蓄積し、体質によっては過敏に反応し、健康によくないことがあります。） ●ヘアスプレー、ラッカー、ペイントなどの可燃性スプレーは本体の近くで使用しないでください。また可燃性ガスの漏れる恐れのある所や、滞留しやすい所、引火物のある所で使用しないでください。（引火の恐れがあり危険です。） ●酸性またはアルカリ性雰囲気の場所へは据付けないでください。 ●車両・船舶への設置はできません。

愛情点検 ★長年ご使用の空気清浄機の点検を★

ご使用の際、こんな症状はありませんか

- ●スイッチを入れても、ときどき運転しない場合がある。
- ●コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- ●運転中に異常な音や振動がする。
- ●本体ケースが変形していたり異常に熱い。
- ●コゲくさい臭いがする。
- ●その他の異常・故障がある。

使用中止

このような症状の時は、使用を中止し、故障や事故の防止のため必ず販売店に点検をご相談ください。

登録事業者：
ダイキン工業株式会社　空調生産本部

登録活動範囲：
業務用空調・加熱・冷却及び冷凍機器、業務用暖房機器、住宅用空調機器、全熱交換器、空気清浄機、海上コンテナ用冷凍装置、圧縮機及び弁類の設計・開発及び製造。

JMI-0107

ダイキングループは、
国内全事業所と国内全子会社で環境マネジメントの国際規格ISO14001の認証を取得しています。

EC99J2044

お問合わせは下記へどうぞ。 電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようにお願いします。

ダイキン工業株式会社
ダイキン コンタクトセンター お客様総合窓口

最初に 186 をダイヤルしていただくと折り返しの連絡等がスムーズに行えます。

0120-88-1081 ……全国共通フリーダイヤル
FAXでのお問合わせは 0120-07-0881 ……FAX専用フリーダイヤル
http://www.daikincc.com ……ご相談対応ホームページ

24時間365日

〈営業時間〉
●24時間365日対応
〈対応業務〉
●空調機に関するご相談・お問合わせ

東日本担当センター　〒143-0015　東京都大田区大森西3丁目29-7
西日本担当センター　〒541-0043　大阪府大阪市中央区高麗橋4丁目5-2

ダイキン空調北海道株式会社……(011)784-5556	ダイキン空調千葉株式会社……(043)222-2011	ダイキン空調大阪株式会社……(06)6647-1377	ダイキン空調中国株式会社……(082)261-7186
ダイキン空調東北株式会社……(022)288-0222	ダイキン空調茨城株式会社……(029)244-5522	ダイキン空調神戸株式会社……(078)262-8615	ダイキン空調九州株式会社……(092)475-6204
ダイキン空調東京株式会社……(03)3374-5101	ダイキン空調新潟株式会社……(025)284-7181	ダイキン空調京滋株式会社……(075)642-3800	ダイキン空調宮崎株式会社……(0985)51-4101
ダイキン空調神奈川株式会社……(045)225-3801	ダイキン空調東海株式会社……(052)955-0721	ダイキン空調四国株式会社……(087)868-7015	ダイキン空調鹿児島株式会社……(099)267-7670
ダイキン空調関東株式会社……(048)661-2631	ダイキン空調静岡株式会社……(054)236-5310	ダイキン空調北陸株式会社……(076)249-1233	ダイキン空調沖縄株式会社……(098)859-4154

（平成18年 9月 1日現在）

●このカタログは2008年7月現在のものです。 ●このカタログに掲載の仕様は改良のため予告なしに変更する場合があります。 ●印刷条件により製品色が実際と多少異なる場合があります。
●お買い求めの際は、販売店より必ず保証書をお受け取りください。 ●このカタログについてのお問い合せは、お近くの販売店または上記へおたずねください。

空気が気になる人の専用ホームページ
http://www.daikinaircon.com/ca/

ダイキンエアコン ホームページ
http://www.daikin.co.jp/aircon/

ダイキン工業株式会社
本　社　〒530-8323 大阪市北区中崎西二丁目4番12号　梅田センタービル
東京支社　〒108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号　JR品川イーストビル

CP05032E (08.07.020) SW・HP・SS